


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FSFD67.5B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 26.8 A 3495 min⁻¹ 7.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	37.0	0.0	13.16	3.789	91.6	6.58	3.789	91.6	3.471
2	500	35.0	56.9	17.88	5.466	91.6	8.94	5.466	91.6	5.011
3	1000	29.7	75.1	22.62	7.065	91.1	11.31	7.065	91.1	6.442
4	1500	20.0	67.2	25.50	8.012	90.7	12.75	8.012	90.7	7.271
5	1570	18.1	63.9	25.26	7.983	90.7	12.63	7.983	90.7	7.248

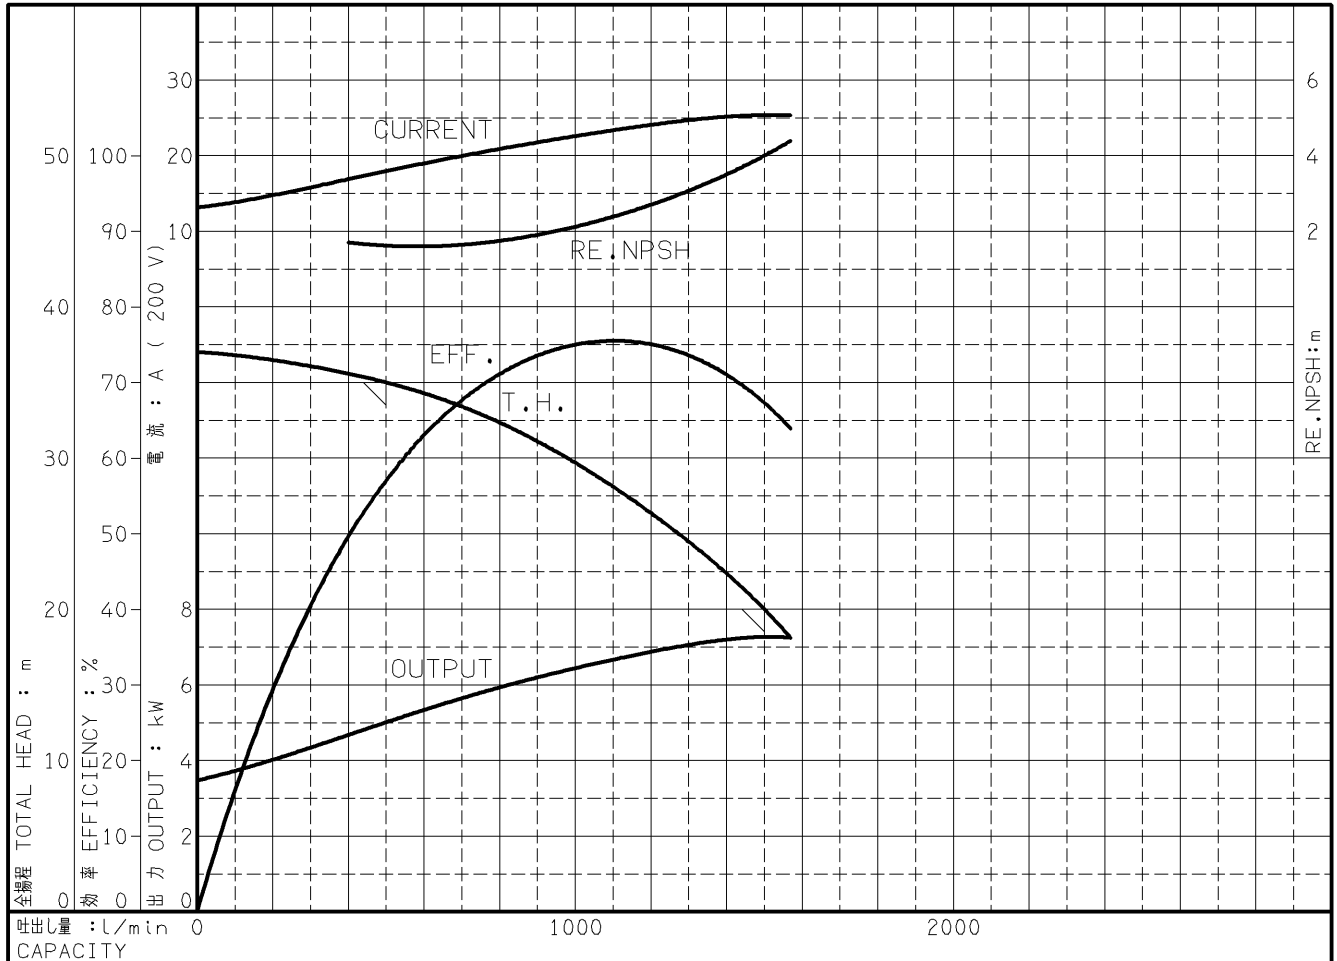

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 140 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

