


代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FSGD55.5B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 20.6 A 2905 min<sup>-1</sup> 5.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	33.8	0.0	10.02	2.621	90.3	5.014	2.621	90.3	2.369
2	417	31.5	55.9	14.26	4.212	90.8	7.133	4.212	90.8	3.827
3	833	26.5	75.8	17.30	5.251	90.3	8.654	5.251	90.3	4.744
4	1250	17.0	65.6	19.12	5.866	89.9	9.564	5.866	89.9	5.274
5	1400	12.0	53.4	18.55	5.690	90.0	9.278	5.690	90.0	5.124

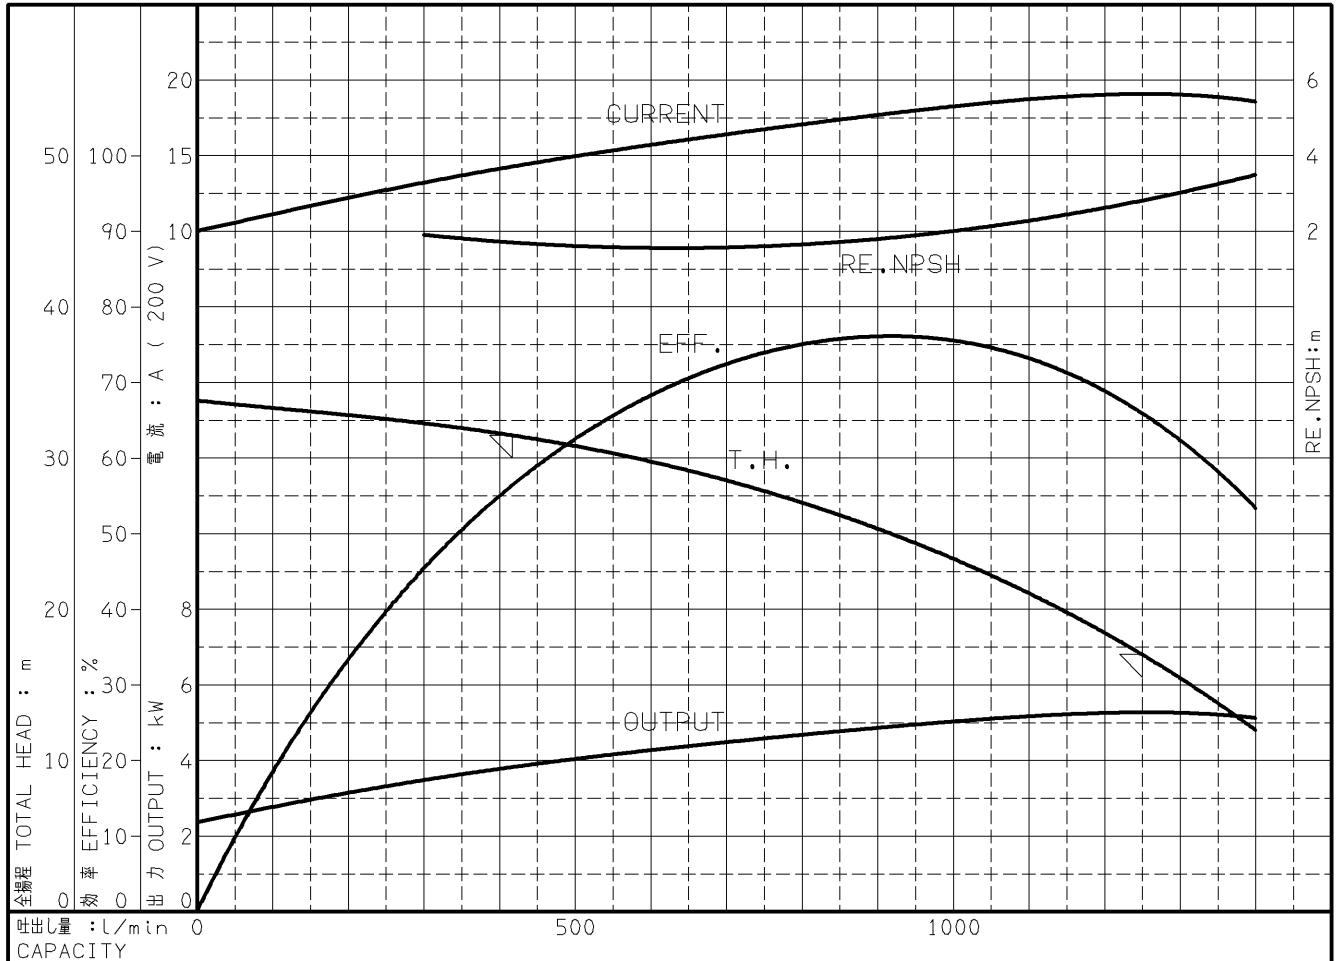

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	156	ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED
			出力 OUTPUT
			数量 QTY

