


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80X65FSGD55.5F 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 21.6 A 2935 min⁻¹ 5.5 kW 形 式 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	31.9	0.0	10.92	2.472	86.9	5.466	2.472	86.9	2.150
2	417	30.8	59.0	14.33	3.952	89.7	7.165	3.952	89.7	3.548
3	833	26.7	76.3	17.70	5.281	90.1	8.849	5.281	90.1	4.760
4	1250	19.8	74.1	19.75	6.061	89.9	9.879	6.061	89.9	5.453
5	1400	16.7	69.2	19.92	6.124	89.9	9.965	6.124	89.9	5.509

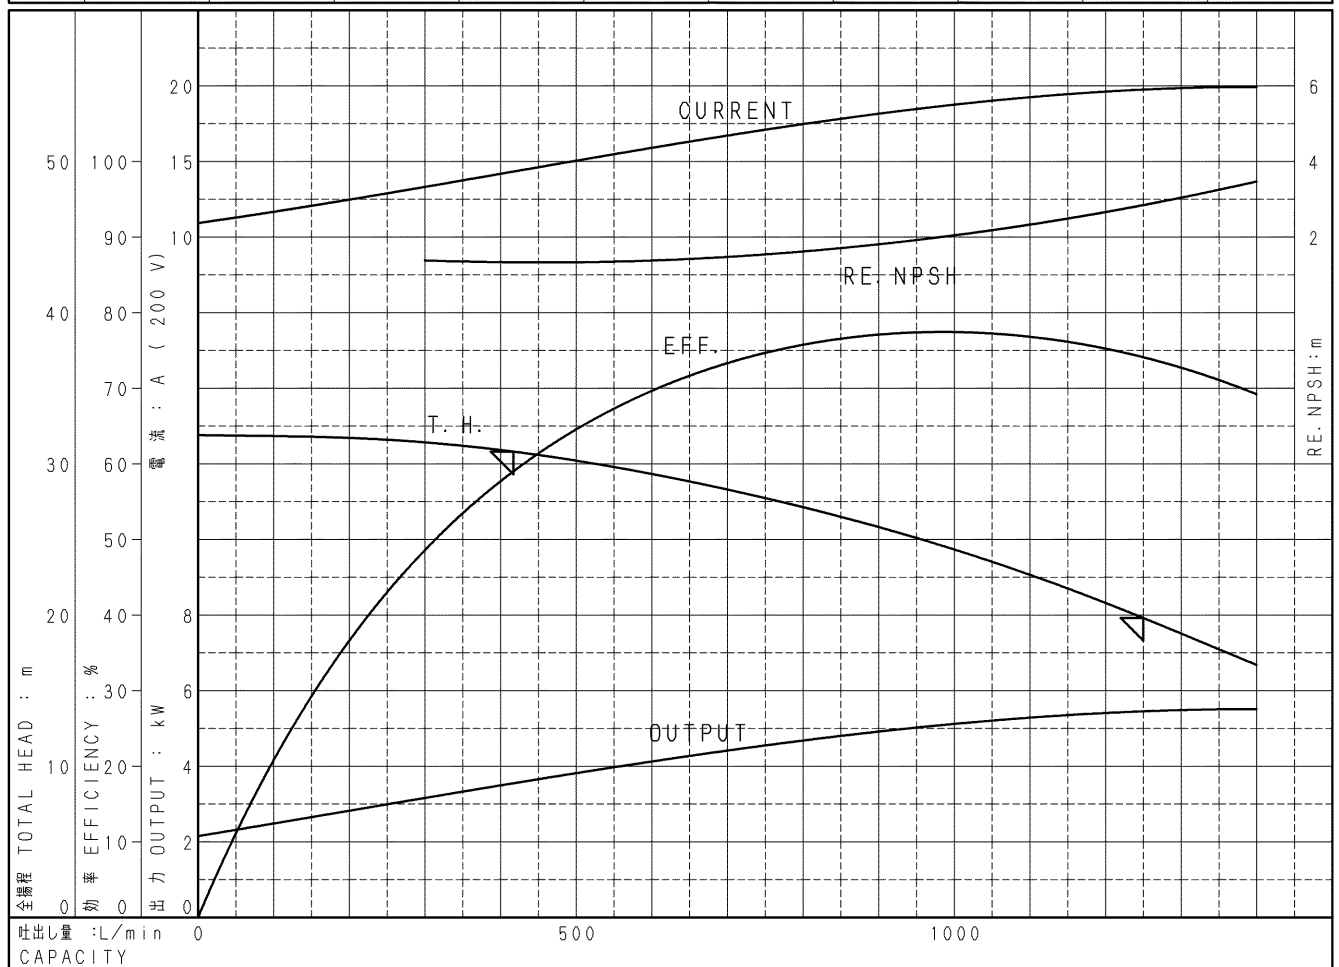

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY