


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FSGD57.5B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 27.8 A 2910 min⁻¹ 7.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	40.3	0.0	14.07	3.401	91.1	7.04	3.401	91.1	3.099
2	417	38.8	54.3	18.82	5.297	91.6	9.44	5.297	91.6	4.854
3	833	33.5	73.1	23.02	6.808	91.2	11.53	6.808	91.2	6.215
4	1250	24.5	67.8	26.72	8.098	90.8	13.37	8.098	90.8	7.354
5	1400	19.7	60.3	27.00	8.212	90.7	13.51	8.212	90.7	7.454

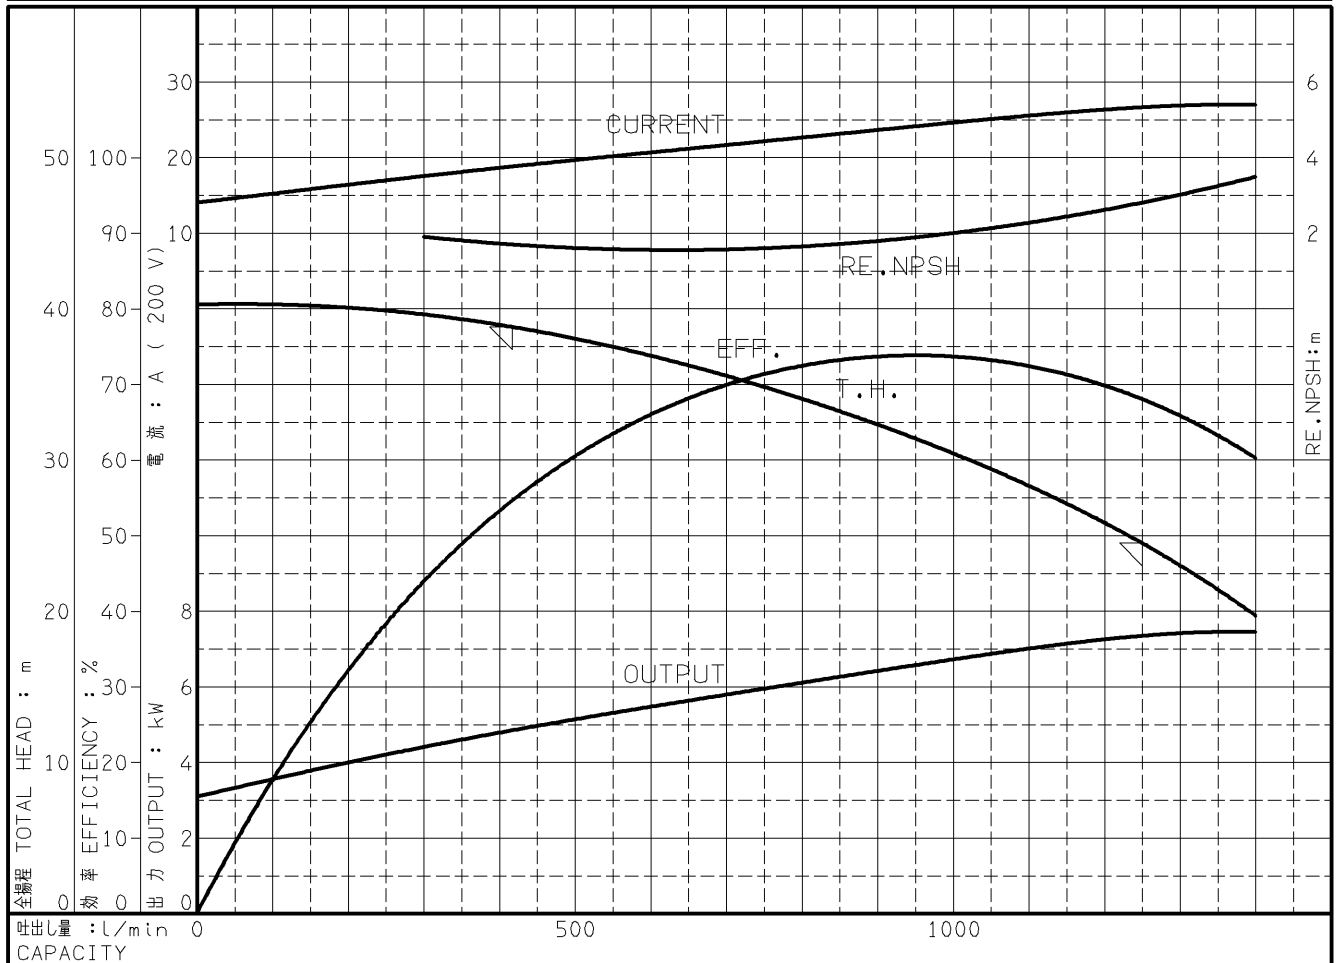

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

172

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P80X65FSGD57.5B 000

