

エバラFSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED END SUCTION VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FSGDN611 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 41 A 3480 min⁻¹ 11 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| l/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0 | 51.2 | 0.0 | 20.95 | 6.39 | 87.7 | 0 | 0 | 0.0 | 5.60 |
| 2 | 500 | 49.8 | 58.0 | 25.28 | 7.91 | 88.4 | 0 | 0 | 0.0 | 6.99 |
| 3 | 1000 | 42.0 | 73.2 | 33.34 | 10.58 | 88.3 | 0 | 0 | 0.0 | 9.34 |
| 4 | 1500 | 28.0 | 67.1 | 36.63 | 11.57 | 88.1 | 0 | 0 | 0.0 | 10.19 |
| 5 | 1670 | 21.0 | 55.4 | 37.01 | 11.72 | 88.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.31 |

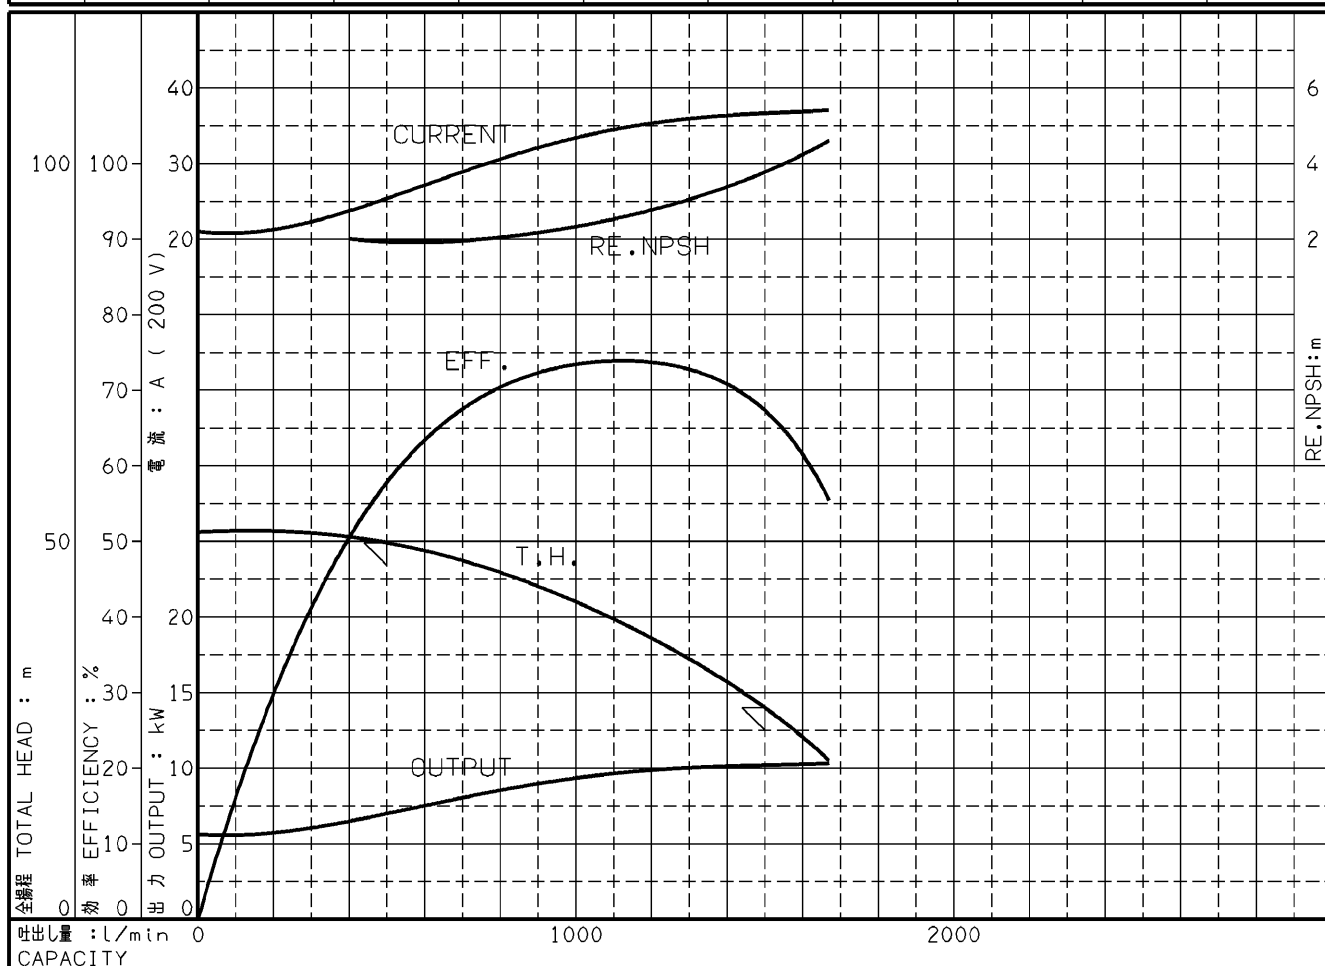

ケージング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | 163 | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY |
| | | | | min ⁻¹ | | |