

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FSS2F52.2 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.7 A 2855 min⁻¹ 2.2 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	17.9	0.0	5.114	1.276	85.4	2.560	1.306	83.5	1.090
2	417	15.5	68.7	6.348	1.773	86.3	3.150	1.803	84.9	1.530
3	833	11.2	77.3	7.741	2.283	85.9	3.820	2.313	84.8	1.961
4	1100	7.4	65.2	8.009	2.378	85.7	3.950	2.411	84.6	2.039
5	1200	5.6	54.4	7.909	2.342	85.8	3.900	2.374	84.7	2.010

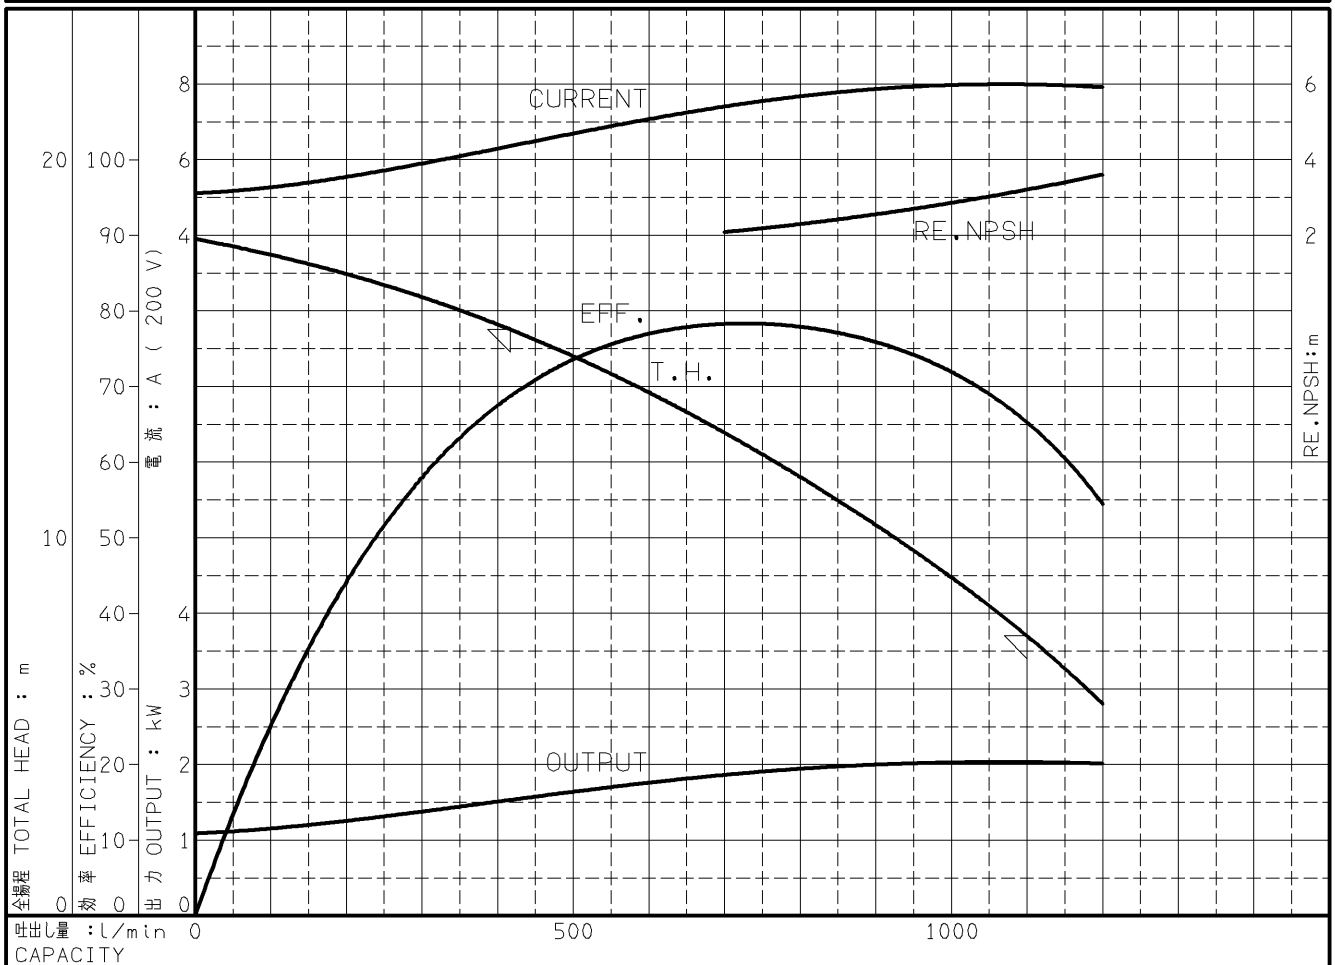

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 122 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P80X65FSS2F52.2 000



EBARA CORPORATION

A4-201
150306