

エバラ FSW 型片吸込渦巻ポンプ
EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80X65FSW4K611C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 11 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 44.6 A 1770 min⁻¹ 11 kW 形 式 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	40.6	0.0	18.93	3.43	88.9	9.48	3.43	88.9	3.05
2	500	39.5	54.3	25.54	6.40	92.3	12.83	6.40	92.3	5.90
3	1000	35.5	68.6	32.88	9.11	92.6	16.48	9.11	92.6	8.44
4	1500	27.5	66.2	38.23	10.97	92.5	19.13	10.97	92.5	10.15
5	1800	15.0	43.1	38.39	11.03	92.5	19.21	11.03	92.5	10.20

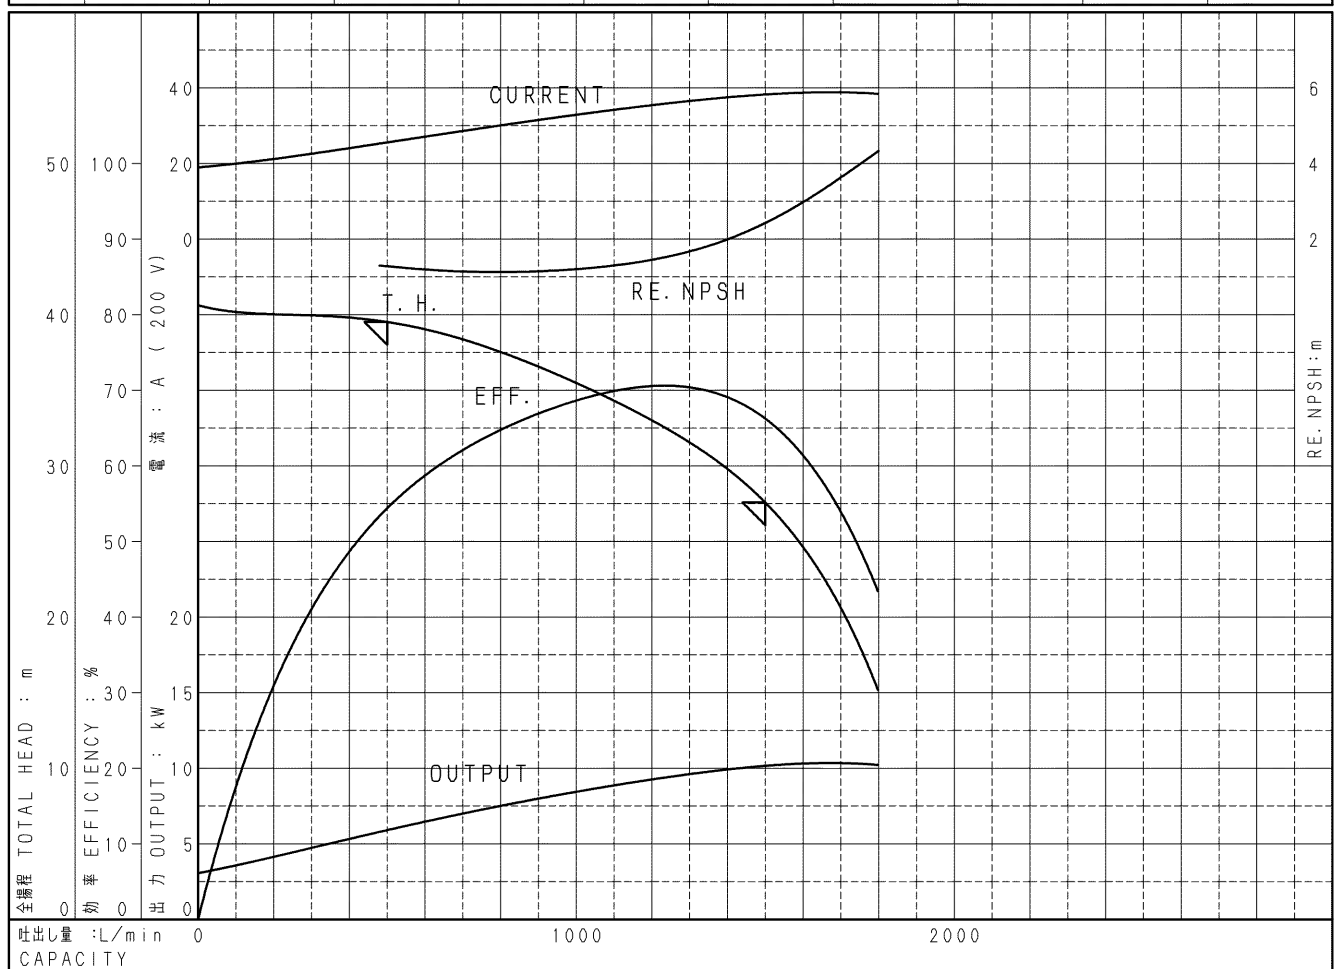

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80X65FSW4K611C

000

A4-201G
231006