

エバラSAL型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65SALF65.5B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 22.8 A 1760 min⁻¹
400 V 11.4 A 1760 min⁻¹

5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.000	26.0	0.0	12.12	2.693	90.9	6.079	2.693	90.9	2.450
2	0.400	23.0	39.6	15.69	4.128	92.0	7.870	4.128	92.0	3.800
3	0.750	19.0	51.9	17.75	4.878	92.0	8.892	4.878	92.0	4.490
4	1.100	13.0	48.0	18.93	5.296	91.9	9.478	5.296	91.9	4.870
5	1.150	12.0	46.2	18.96	5.307	91.9	9.494	5.307	91.9	4.880

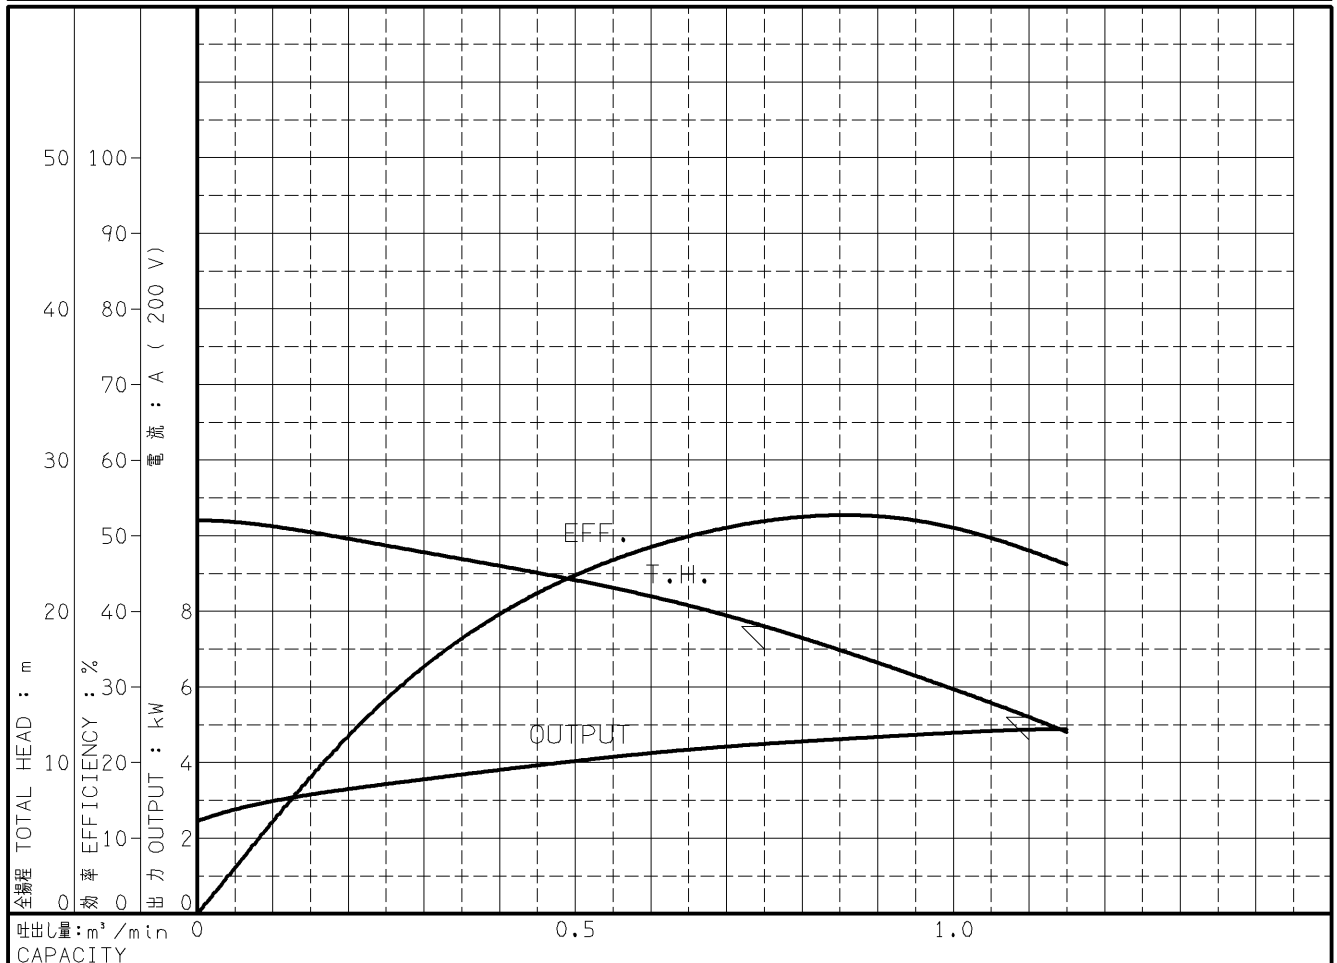

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

230

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.85 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P80X65SALF65.5B

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

170125