


代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65SALG55.5B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 24.6 A 1465 min<sup>-1</sup> 5.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
m <sup>3</sup> /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.000	23.5	0.0	15.13	2.682	89.1	7.563	2.682	89.1	2.390
2	0.580	19.3	51.5	17.56	3.911	90.7	8.777	3.911	90.7	3.550
3	0.800	16.5	57.0	18.11	4.159	90.8	9.052	4.159	90.8	3.780
4	1.050	13.0	54.0	18.98	4.539	91.0	9.490	4.539	91.0	4.130
5	1.150	11.3	49.0	19.50	4.758	91.0	9.751	4.758	91.0	4.330

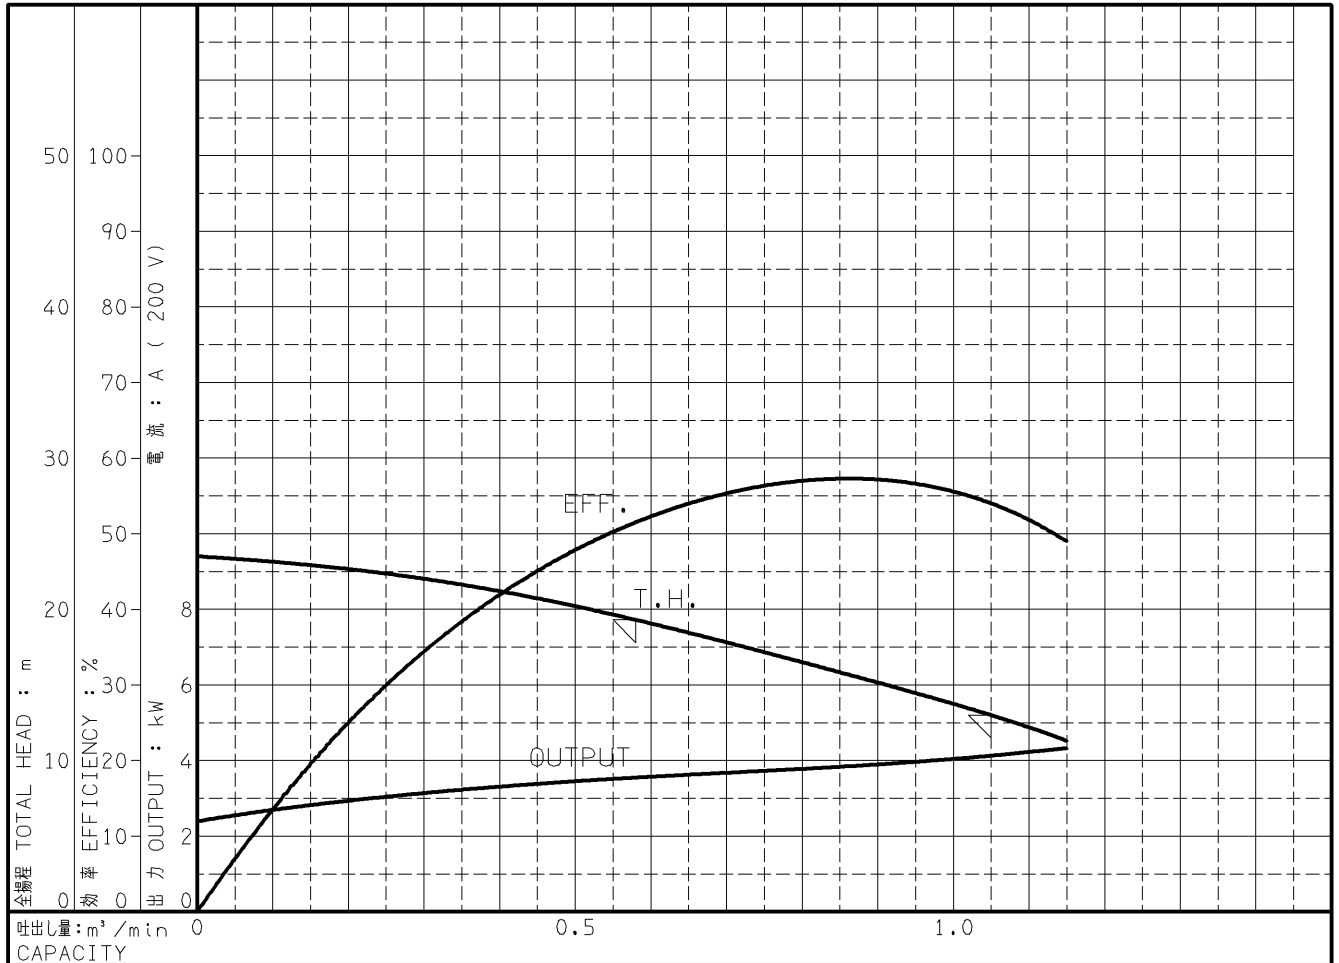

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 258 0.85 MPa  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					