

エバラSAL型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65SALH52.2B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 11.4 A 975 min⁻¹
400 V 5.7 A 975 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.000	13.4	0.0	7.639	1.360	88.2	3.819	1.360	88.2	1.200
2	0.200	12.2	30.0	7.934	1.501	88.6	3.967	1.501	88.6	1.330
3	0.520	10.0	55.0	8.447	1.733	88.8	4.223	1.733	88.8	1.540
4	0.800	7.5	57.0	8.920	1.935	88.9	4.460	1.935	88.9	1.720
5	0.850	6.9	55.0	8.974	1.958	88.8	4.487	1.958	88.8	1.740

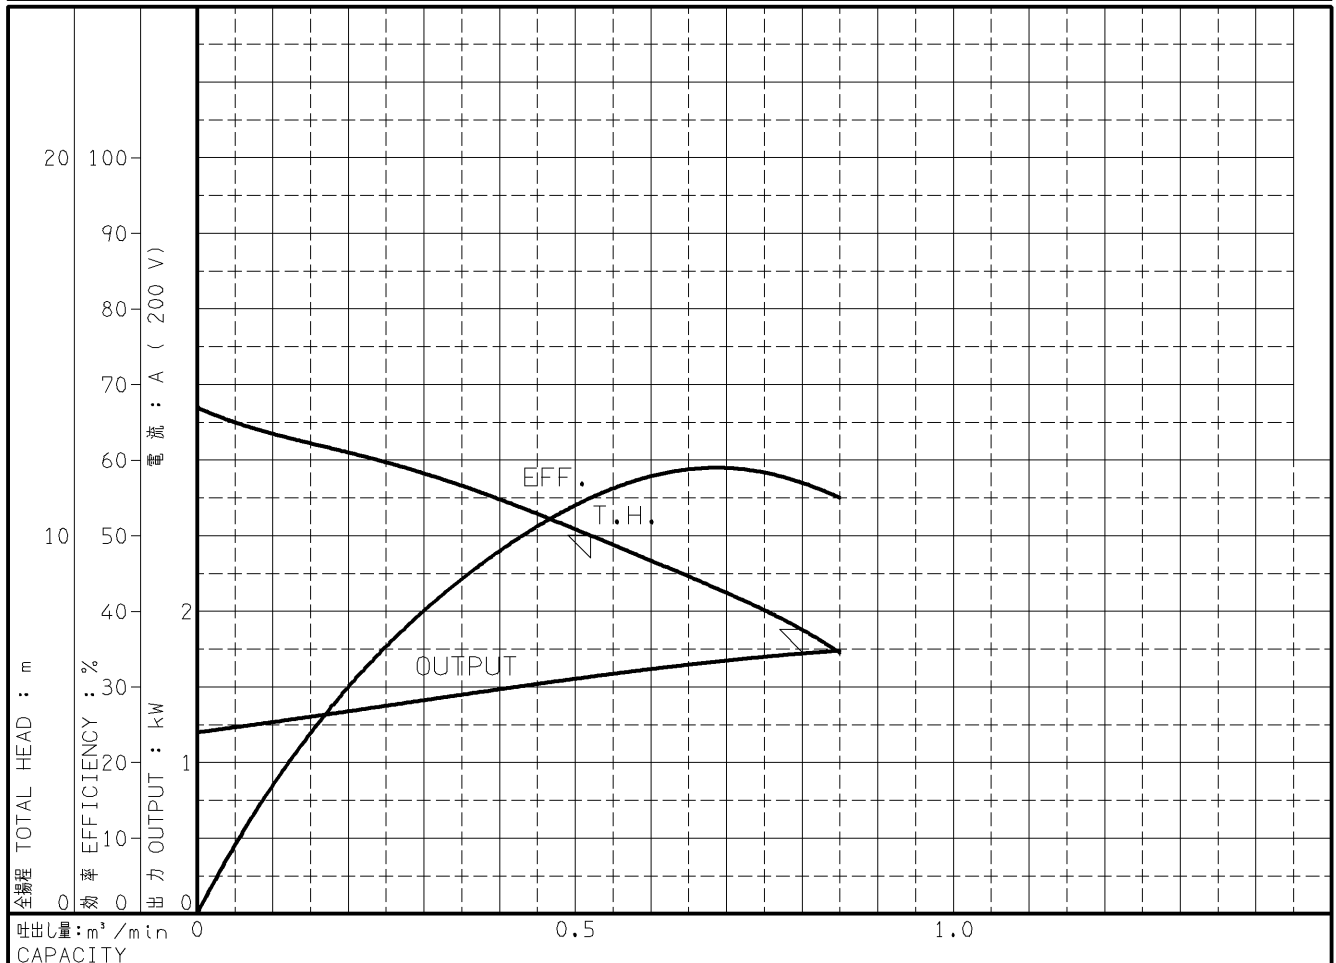

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

288

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P80X65SALH52.2B

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1
170125