

エバラSAL型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65SALH615B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 59.4 A 1760 min⁻¹
400 V 29.7 A 1760 min⁻¹

15 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.000	46.5	0.0	29.88	7.52	93.0	14.97	7.52	93.0	7.00
2	0.480	42.0	38.0	35.12	9.27	93.5	17.62	9.27	93.5	8.67
3	0.900	38.0	52.5	41.46	11.37	93.5	20.75	11.37	93.5	10.64
4	1.500	28.0	58.0	45.43	12.66	93.4	22.72	12.66	93.4	11.83
5	1.750	22.8	53.0	58.38	13.26	92.7	29.18	13.26	92.7	12.30

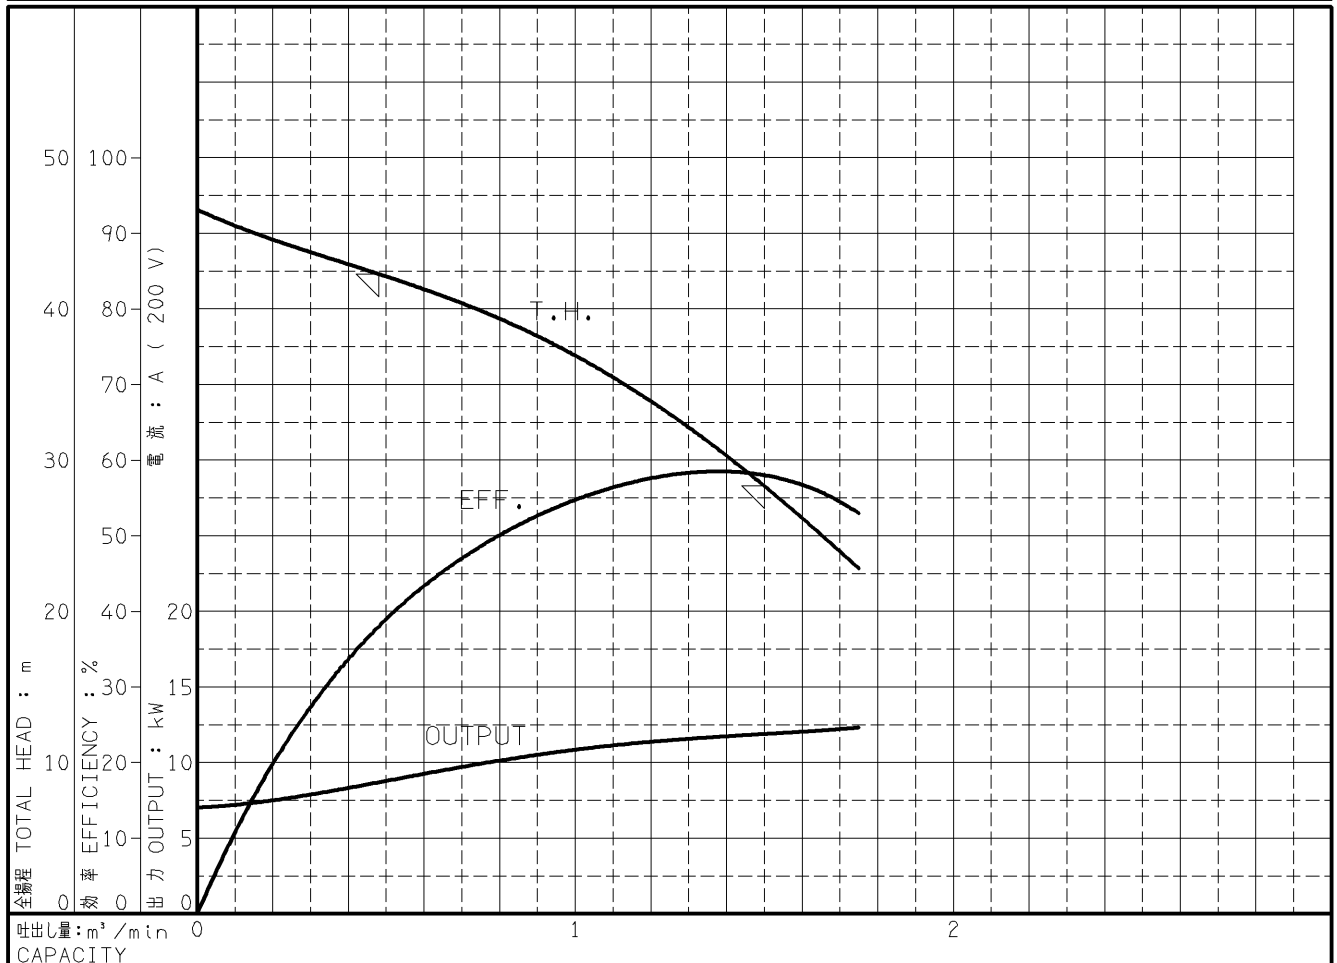

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

303

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P80X65SALH615B

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

170125