

エバラAIR2型低騒音軸流ファン

EBARA VANE AXIAL FAN

トップランナーモーター搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 8AIR2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 30.8 A 1460 min⁻¹
400 V 15.4 A 1460 min⁻¹

7.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	1135	1135	0.0	31.89	8.828	91.0	15.94	8.828	91.0	8.034	96.5	86.5
2	217.7	495	526	38.9	22.79	5.355	91.4	11.39	5.355	91.4	4.899	90.0	82.0
3	373.4	598	690	67.4	26.77	6.956	91.5	13.38	6.956	91.5	6.365	88.0	79.5
4	449.0	484	616	72.4	26.79	6.964	91.5	13.39	6.964	91.5	6.372	86.0	77.5
5	524.6	293	474	72.2	25.01	6.270	91.5	12.50	6.270	91.5	5.742	86.5	78.5
6	600.2	43	280	55.3	23.24	5.545	91.5	11.62	5.545	91.5	5.075	87.5	79.5

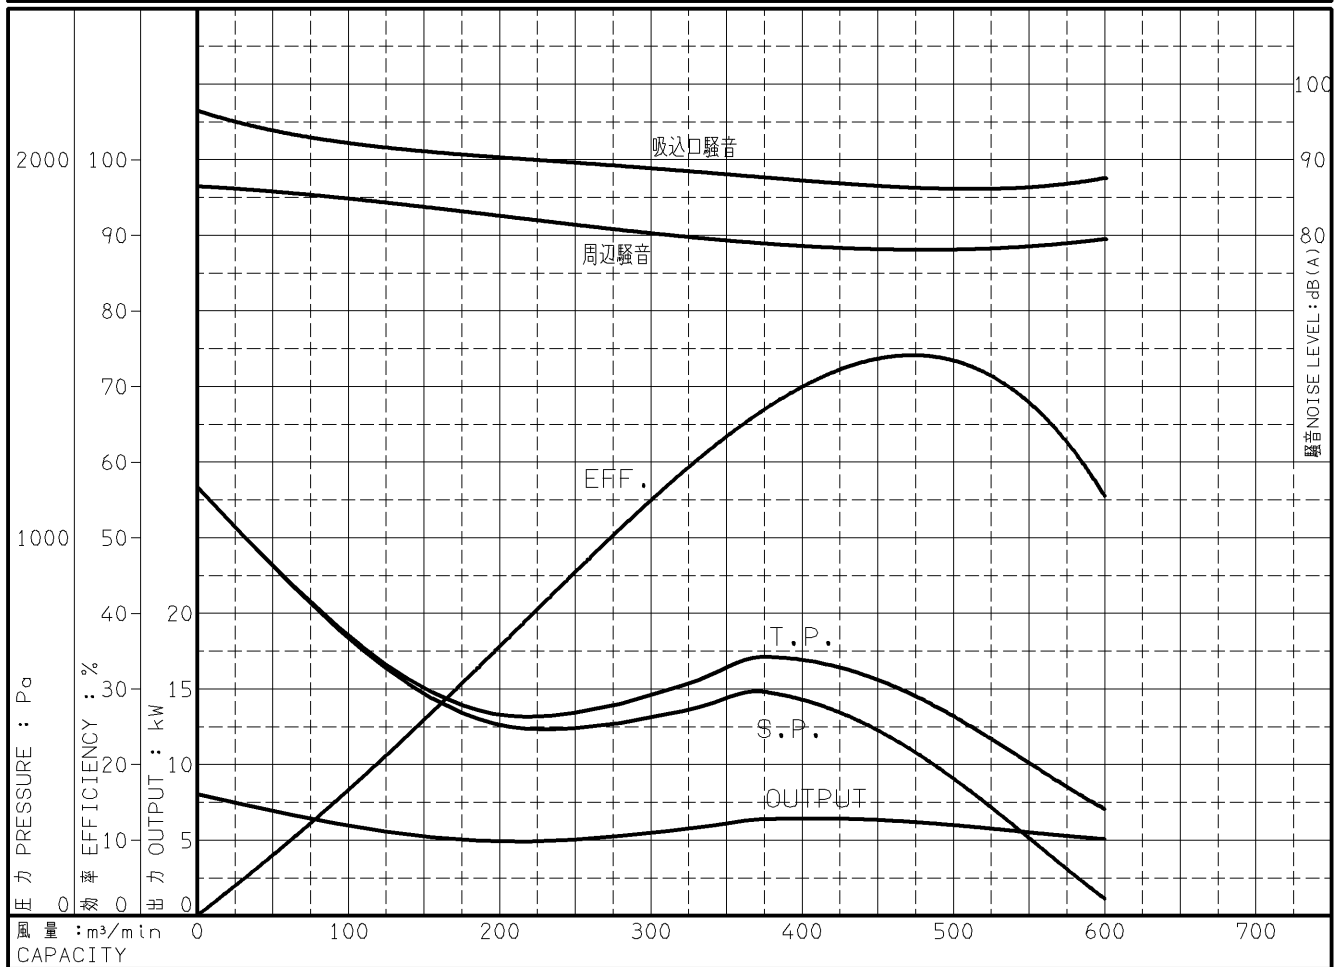

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P8AIR2-1365-57.5 000

A4-207T

150319