

エバラSRM2型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 8SRM2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 55 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 202 A 1455 min⁻¹
400 V 101 A 1455 min⁻¹

55 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0	832	832	0.0	71.7	9.87	85.6	36.5	9.91	85.1	8.45	83.5	76.0
2	355	674	691	34.5	77.8	13.34	88.8	39.1	13.35	88.7	11.85	80.5	75.5
3	811	665	752	58.6	88.9	19.00	91.3	44.3	18.98	91.3	17.35	80.5	75.5
4	1267	628	841	65.9	111.5	28.97	92.9	55.6	28.96	92.9	26.93	84.0	78.0
5	1648	516	876	59.2	150.0	43.53	93.2	75.1	43.54	93.2	40.59	89.0	81.0
6	1950	390	893	47.8	216.6	65.78	92.1	108.2	65.76	92.2	60.64	93.0	83.5

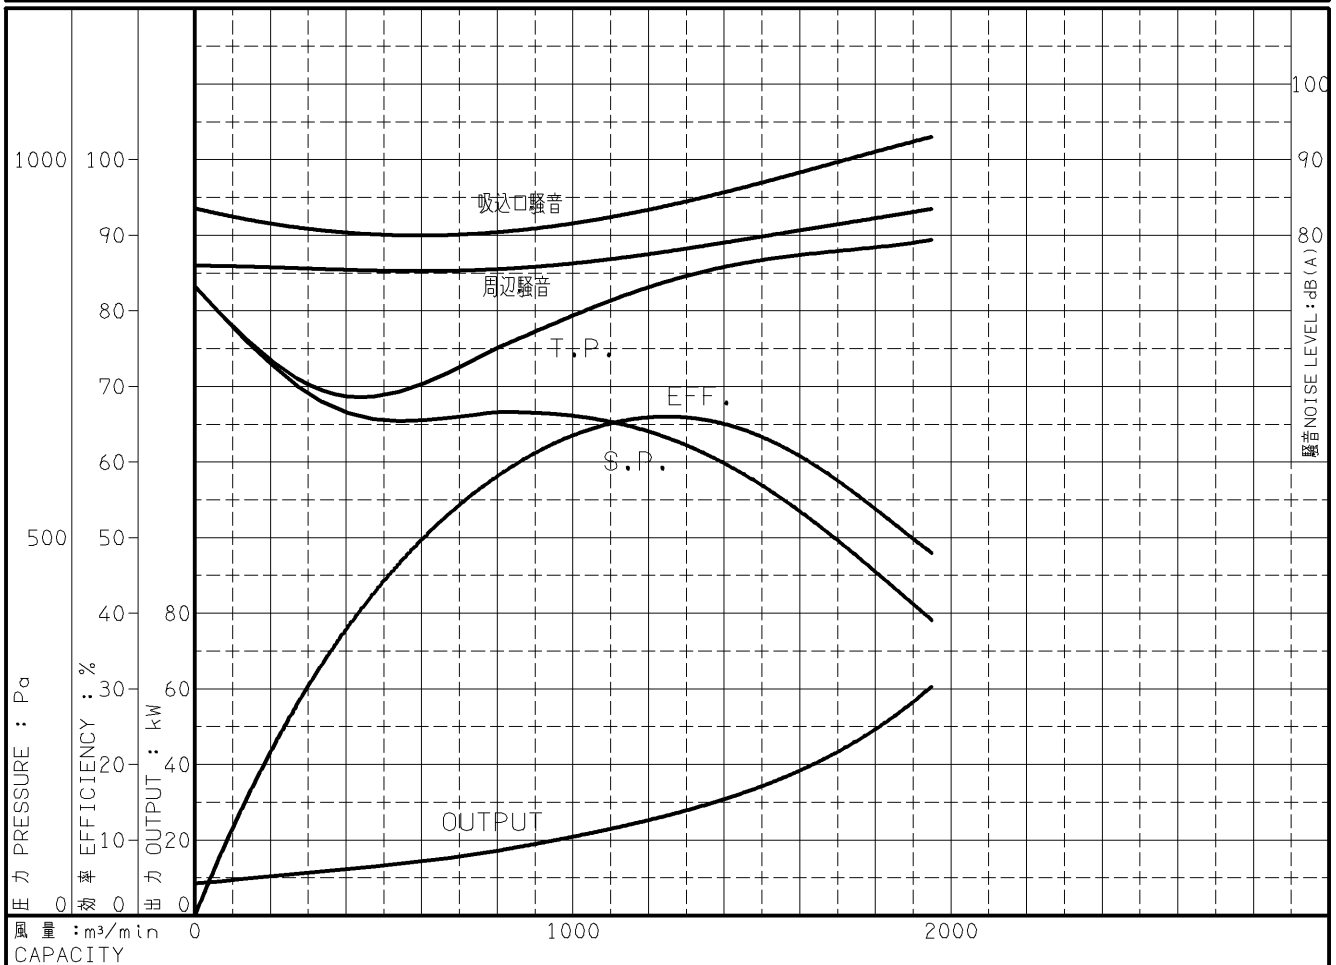

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P8SRM2-340-555

000

A4-207

001025