

エバラSRM2型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 8SRM2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 55 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 202 A 1455 min⁻¹
400 V 101 A 1455 min⁻¹

55 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0	1039	1039	0.0	77.8	13.35	88.8	39.1	13.36	88.7	11.86	85.5	78.0
2	397	842	863	33.4	88.2	18.70	91.2	44.0	18.69	91.2	17.06	83.0	78.0
3	907	831	940	58.3	105.0	26.28	92.6	52.3	26.27	92.7	24.36	82.5	78.0
4	1218	826	1022	64.8	125.0	34.33	93.2	62.5	34.33	93.2	32.00	84.5	78.5
5	1558	749	1071	63.4	159.9	47.01	93.1	80.1	47.02	93.1	43.80	88.0	80.0
6	2000	578	1108	52.9	249.9	76.37	91.4	125.0	76.38	91.3	69.81	94.5	85.0

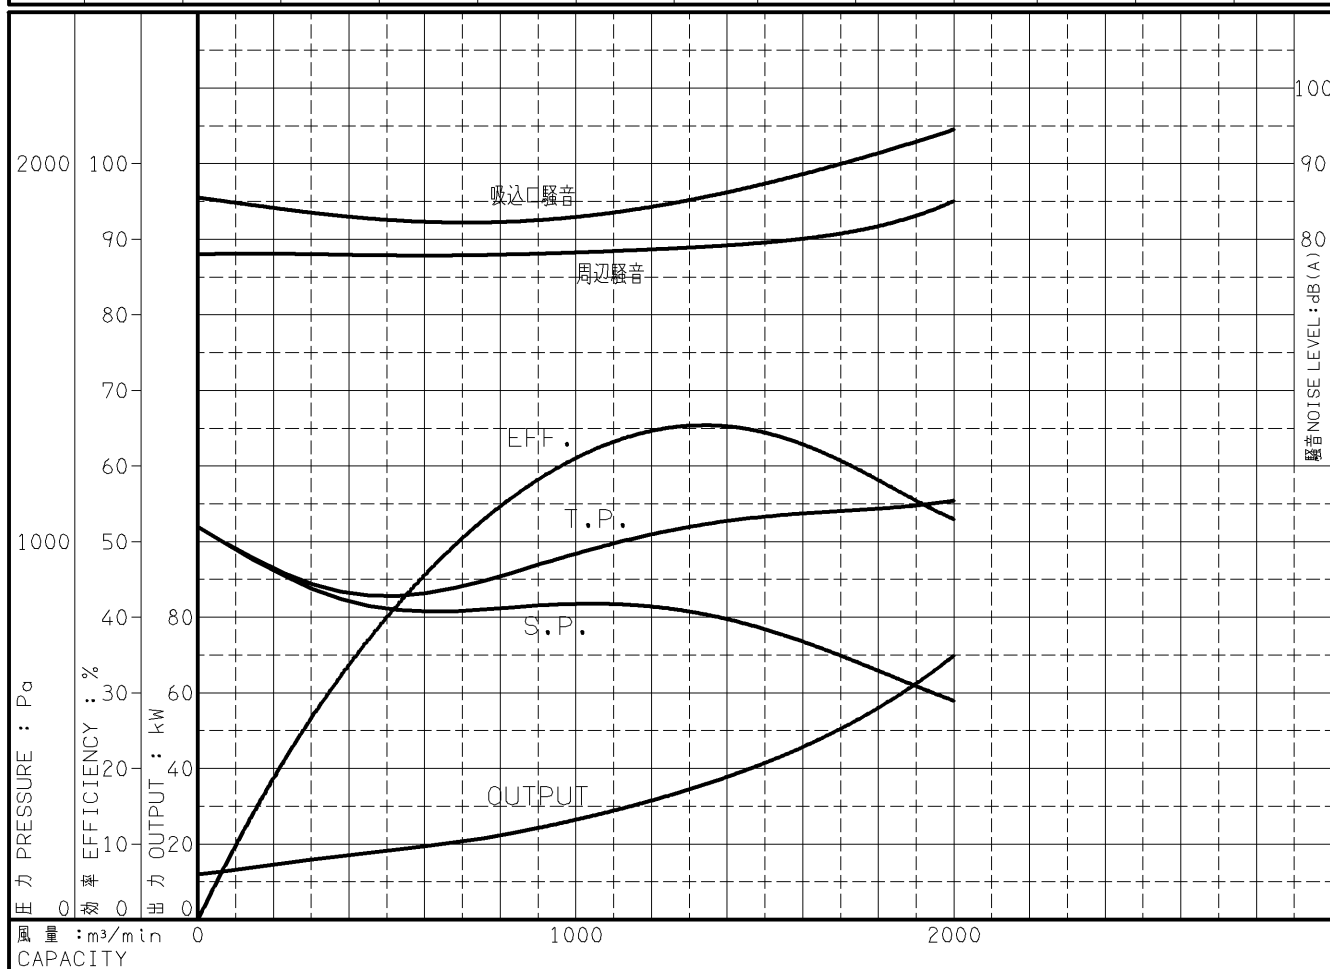

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P8SRM2-380-555

000

A4-207

001025