

エバラSRM4型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 8SRM4
MODEL NO. 8SRM4

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz


出 力 37 kW
OUTPUT 37 kW

電動機定格 200 V 132 A 1775 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 66 A 1775 min⁻¹

37 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0	588	588	0.0	43.0	6.18	85.3	21.50	6.18	85.3	5.27	82.5	75.0
2	337	462	477	32.7	48.9	9.11	89.9	24.49	9.11	89.9	8.19	78.0	73.5
3	675	457	517	54.4	54.4	11.64	91.8	27.23	11.64	91.8	10.69	79.0	74.0
4	1076	439	592	66.0	67.3	17.14	93.8	33.66	17.14	93.8	16.07	82.0	76.0
5	1476	327	615	55.2	98.7	28.93	94.6	49.35	28.93	94.6	27.40	87.0	79.5
6	1877	155	621	40.3	168.0	51.31	94.0	84.00	51.31	94.0	48.23	94.5	84.5

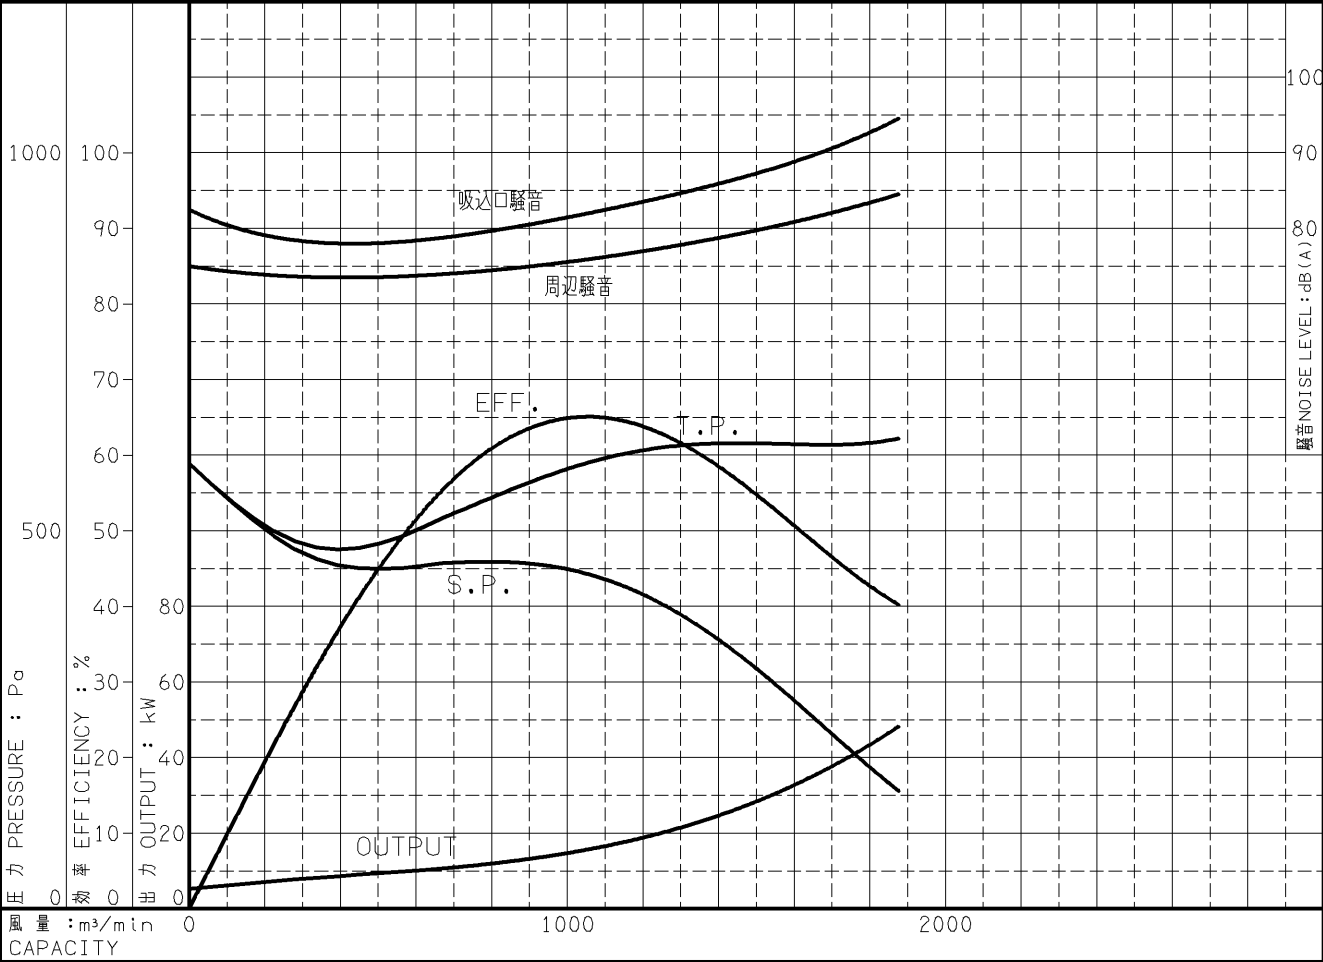

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P8SRM4-280-637 000

A4-207T
150226