エバラSRM4型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 8SRM4　　周波数 FREQUENCY 60 Hz　　出力 OUTPUT 55 kW

電動機定格 MOTOR RATING　200 V　192 A　1775 min⁻¹ / 400 V　96 A　1775 min⁻¹　55 kW　形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
					電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)					
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
	m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0	741	741	0.0	59.1	10.11	89.9	29.5	10.11	89.9	9.09	84.0	76.5
2	385	595	615	32.8	65.5	13.05	92.1	32.7	13.05	92.1	12.03	81.0	76.0
3	771	582	660	55.7	72.9	16.28	93.5	36.4	16.28	93.5	15.24	81.0	76.0
4	1216	555	751	66.2	92.0	24.14	95.1	46.0	24.14	95.1	22.97	84.5	78.5
5	1660	423	788	55.6	137.6	40.91	95.7	68.8	40.91	95.7	39.17	89.5	81.5
6	2104	195	781	40.1	232.9	71.81	94.9	116.4	71.81	94.9	68.17	96.5	86.5

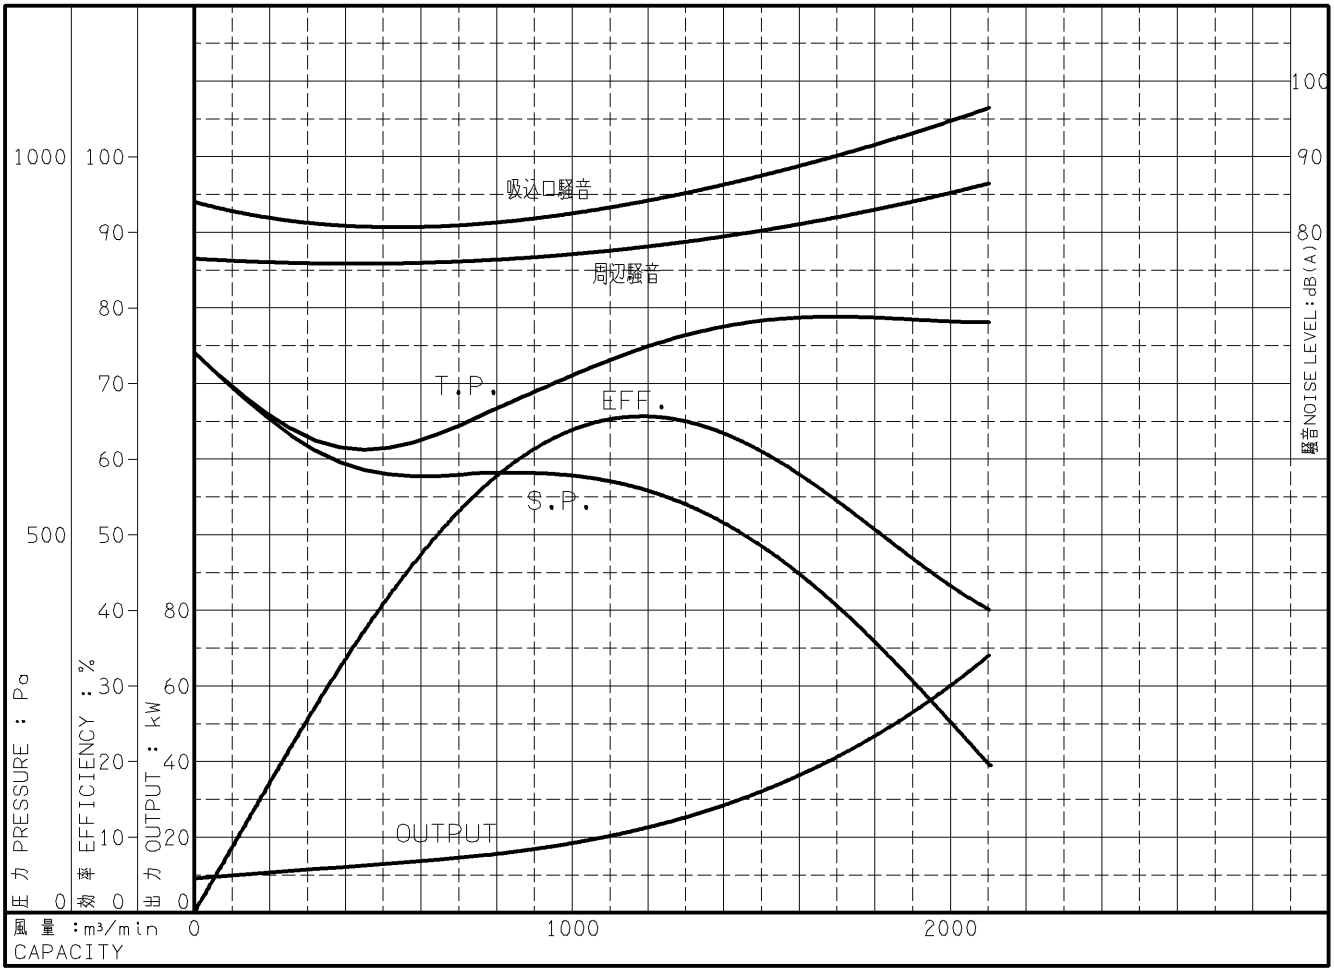

注）　性能試験はJIS B 8330(図1(B))に準拠します。　この性能曲線は標準吸込状態(20°C,1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE　THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).　THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C,1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER / 御使用先 FINAL USER			機器番号 ITEM NO. / 機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO. P8SRM4-320-655　000

EBARA

A4-207T
150226