

エバラSRMH型マルチエース排煙ファン

EBARA MULTIACE SMOKE EXHAUST FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 8SRMH

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 46.4 A 960 min⁻¹
 400 V 23.2 A 960 min⁻¹

11 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	415	415	0.0	25.71	4.54	86.9	12.86	4.54	86.9	3.95	77.5	70.0
2	412.0	322	345	45.1	28.53	5.90	88.8	14.24	5.90	88.8	5.25	72.0	67.5
3	626.0	336	388	58.3	32.69	7.73	89.8	16.30	7.73	89.8	6.95	73.0	68.0
4	808.6	325	412	65.8	36.74	9.34	90.0	18.32	9.34	90.0	8.41	75.0	69.5
5	991.3	298	428	65.8	44.06	11.95	89.6	22.00	11.95	89.6	10.71	78.0	71.5
6	1174	254	436	57.3	60.97	17.04	87.9	30.60	17.04	87.9	14.99	81.5	73.5

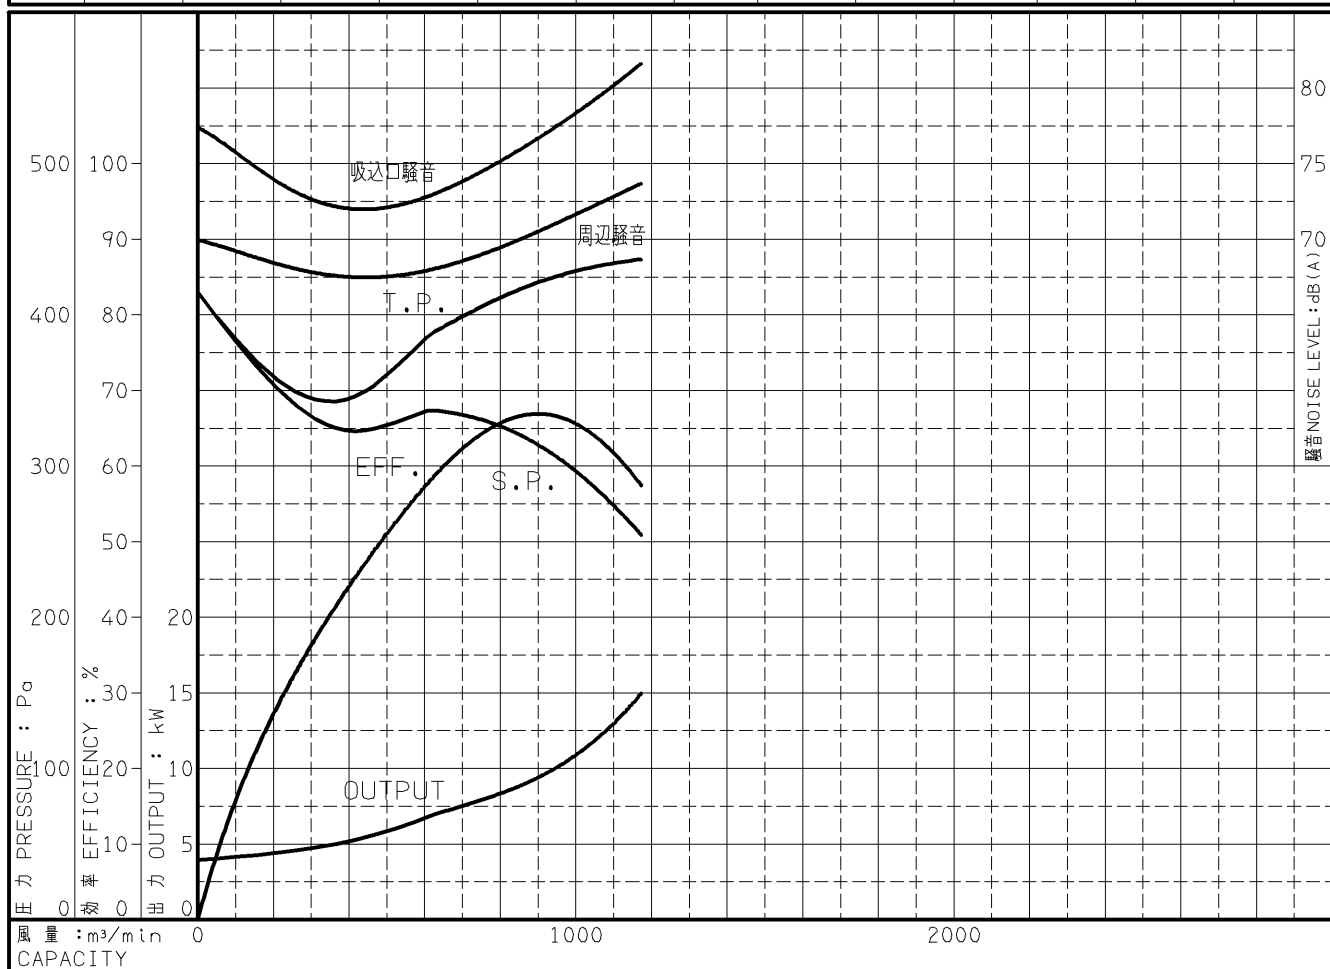

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P8SRMH-240-511

000