

エバラSRP31型片吸込スリーエースファン
EBARA SINGLE SUCTION THREE ACE FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 8SRP31 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 55 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 200 A 1480 min⁻¹ 55 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0	2290	2290	0.0	98.6	19.68	93.7	49.35	19.68	93.7	18.44	99.5	90.0
2	354	2457	2471	47.7	127.0	32.12	95.4	63.52	32.12	95.4	30.66	96.5	84.5
3	709	2467	2523	70.6	160.1	44.60	95.6	80.06	44.60	95.6	42.68	93.0	83.5
4	978	2199	2307	77.9	179.7	51.62	95.6	89.88	51.62	95.6	49.35	92.5	83.5
5	1247	1647	1823	76.0	188.0	54.53	95.5	94.04	54.53	95.5	52.10	94.0	84.5
6	1516	839	1098	62.6	179.5	51.55	95.6	89.78	51.55	95.6	49.29	98.0	89.0

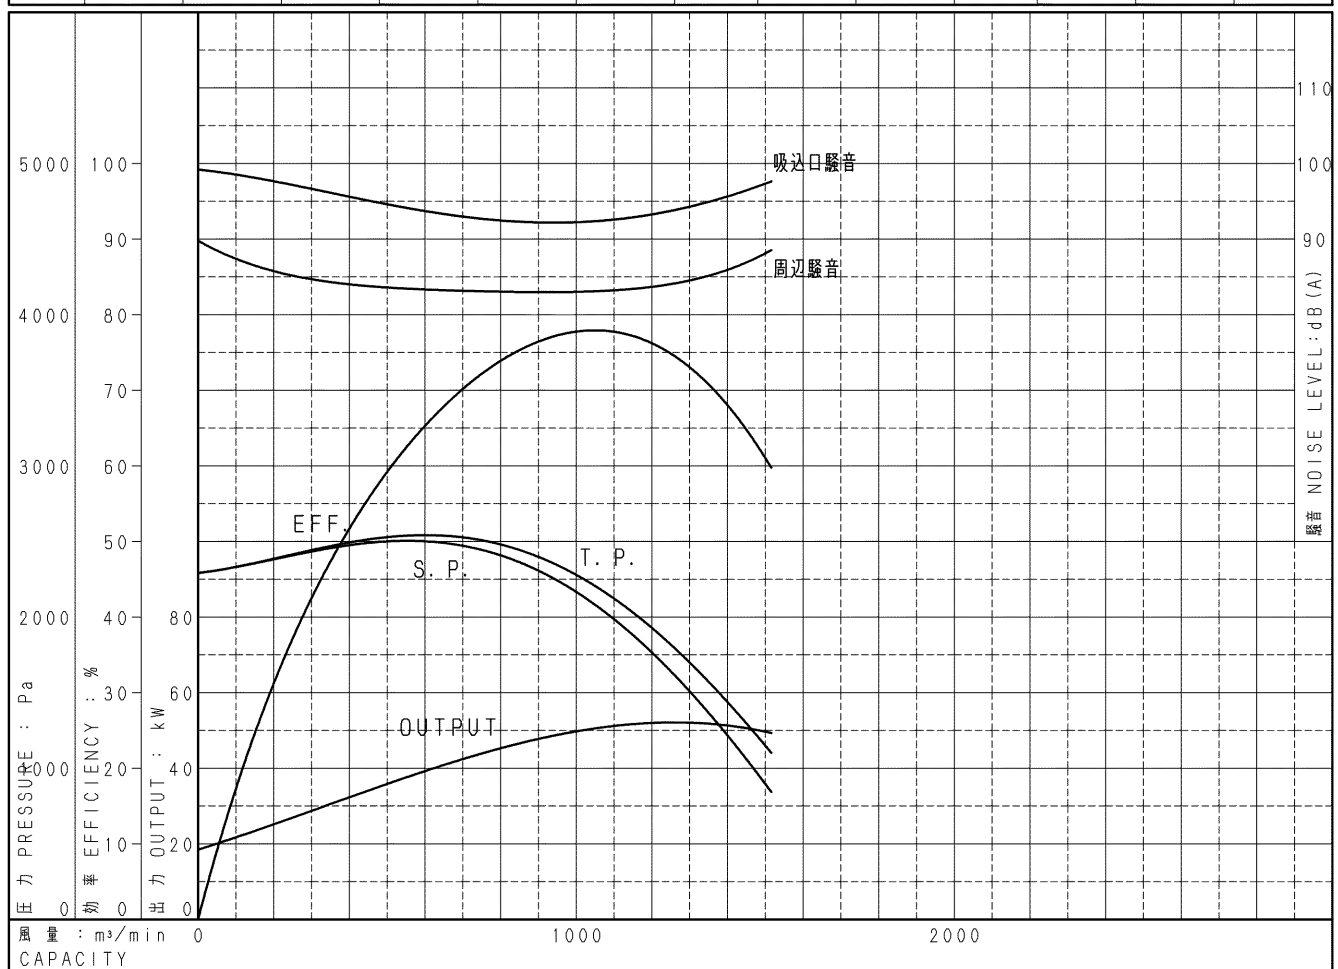

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.
回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
数量 QTY	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P8SRP31-1040-555r1 000

A4-207
220703