

トップラナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE


機 名 8SRP31
MODEL NO.

周波数 50 Hz 出力 18.5 kW
FREQUENCY OUTPUT

電動機定格	200 V	74 A	1475 min ⁻¹
MOTOR RATING	400 V	37 A	1475 min ⁻¹

18.5 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
 TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 压 STATIC PRESS.	全 压 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0	1097	1097	0.0	42.04	6.75	90.1	21.02	6.75	90.1	6.09	90.5	80.0
2	245	1176	1183	46.8	50.38	11.14	92.9	25.19	11.14	92.9	10.36	87.0	76.0
3	491	1181	1209	69.8	60.28	15.33	93.4	30.14	15.33	93.4	14.32	84.0	74.5
4	677	1054	1106	77.6	66.10	17.60	93.4	33.05	17.60	93.4	16.44	83.5	74.0
5	863	789	873	76.1	68.49	18.50	93.4	34.25	18.50	93.4	17.28	85.0	75.5
6	1050	402	526	62.5	65.92	17.53	93.4	32.96	17.53	93.4	16.37	89.0	80.0

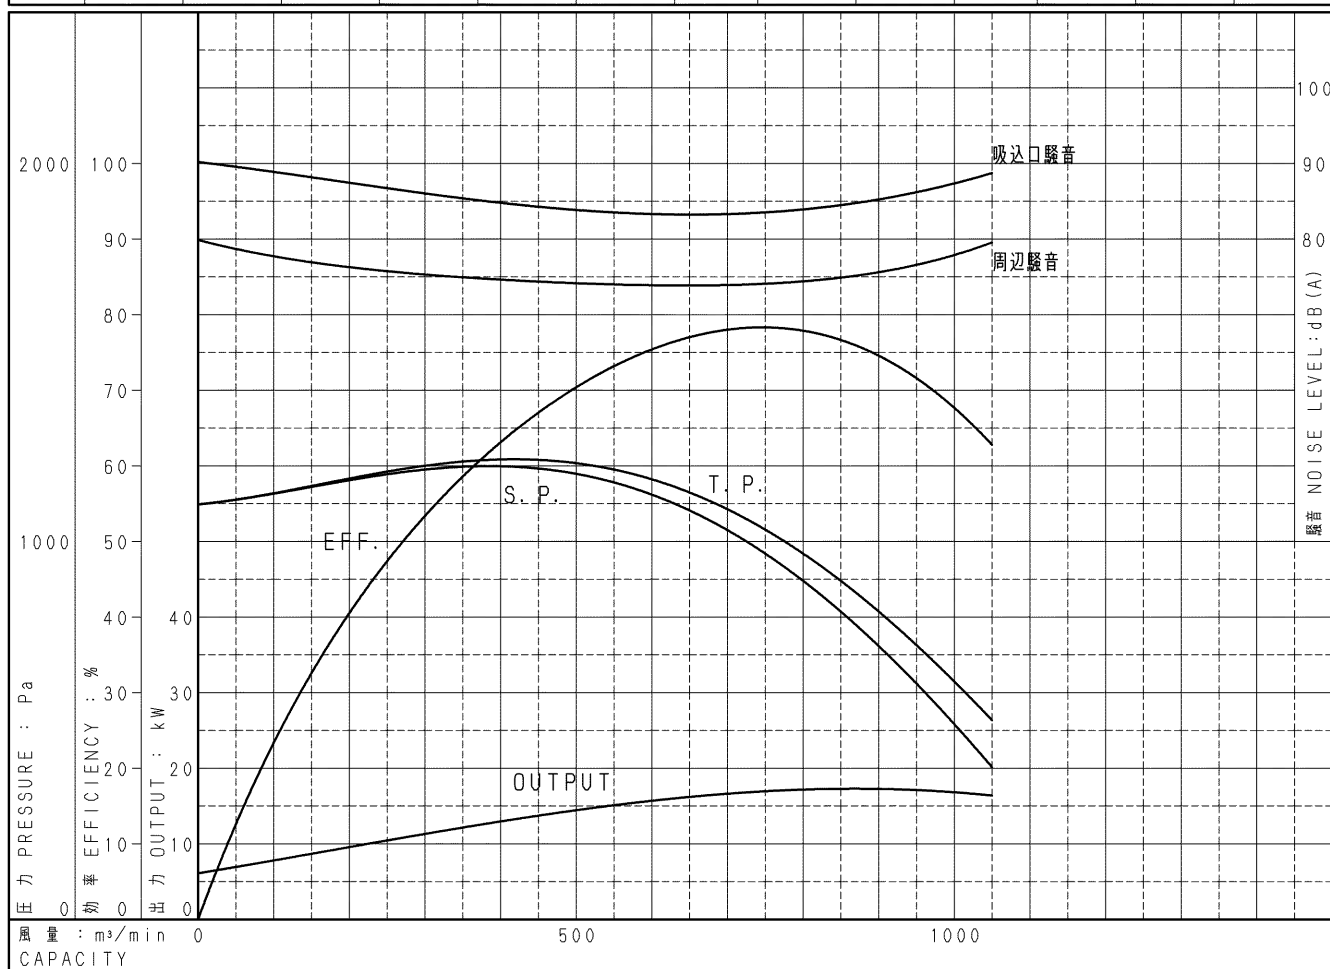

注) 性能試験は J I S B 8330 (図 1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態（20℃、1.2kg/m³）におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME					
往 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	靜 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q' TY		
				min-1				