

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 8SRTE3
MODEL NO. 8SRTE3

周波数 60 Hz 出力 7.5 kW
FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 28.6 A 1755 min⁻¹ 7.5 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 14.3 A 1755 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
	m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	638	638	0.0	13.21	2.492	89.5	6.60	2.492	89.5	2.231	94.5	83.0
2	163.6	648	652	43.8	17.51	4.403	92.1	8.76	4.403	92.1	4.057	86.5	75.0
3	327.2	659	673	63.2	22.51	6.292	92.2	11.25	6.292	92.2	5.806	83.0	71.5
4	476.2	601	631	71.6	26.30	7.606	91.9	13.15	7.606	91.9	6.991	80.0	68.5
5	625.2	458	511	71.3	27.92	8.148	91.7	13.96	8.148	91.7	7.471	82.5	71.5
6	774.2	253	334	62.2	26.13	7.548	91.9	13.06	7.548	91.9	6.939	84.5	73.0

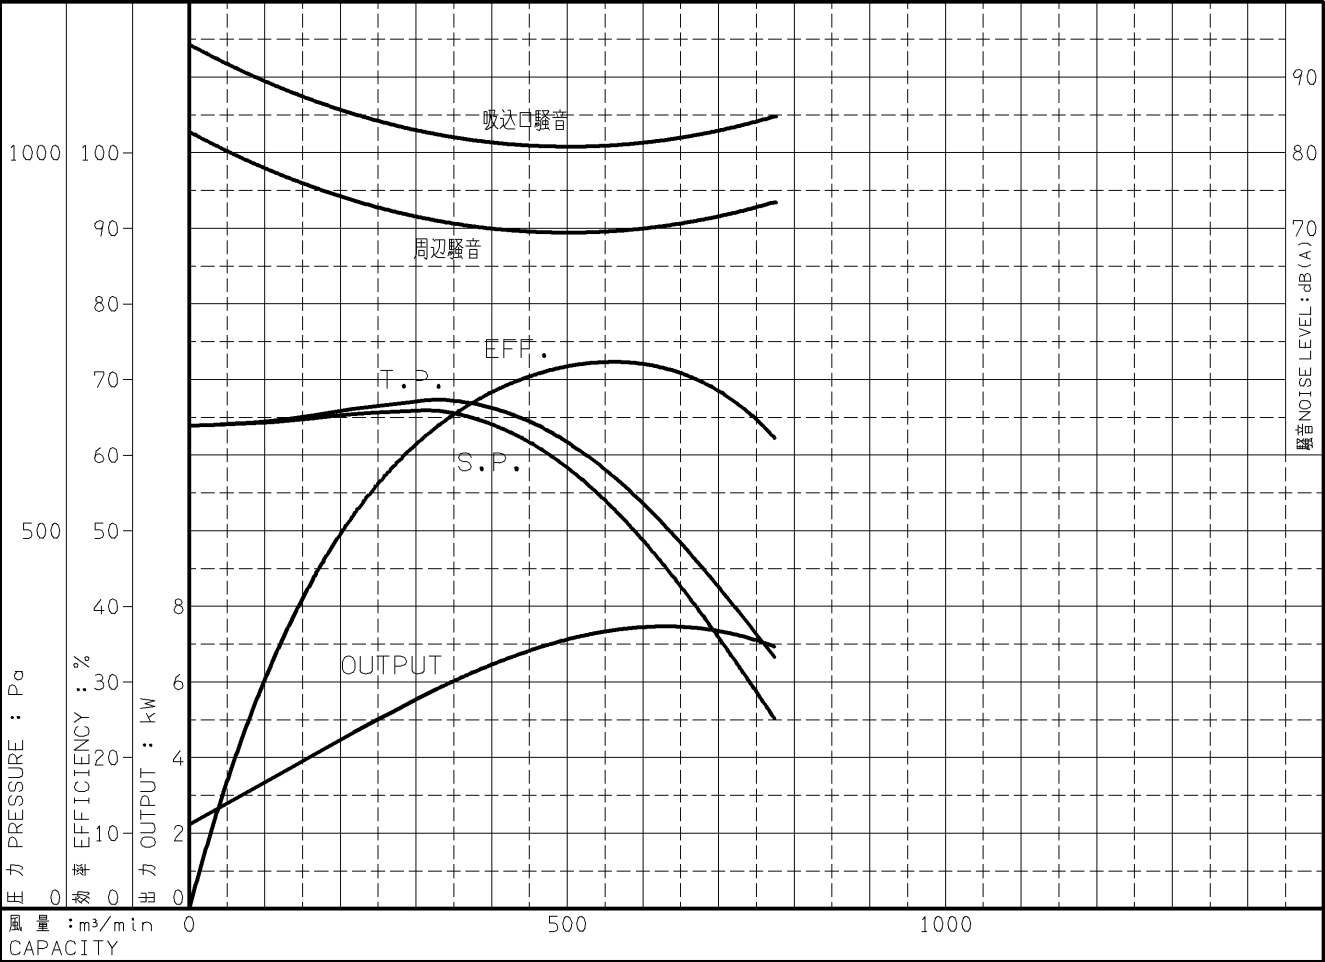

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.1 Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P8SRTE3-550-67.5 000

A4-207T
160802