

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 8SRTE3 MODEL NO. 8SRTE3 周波数 60 Hz 出力 15 kW
FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 55.6 A 1760 min⁻¹ 15 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 27.8 A 1760 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	965	965	0.0	24.94	5.36	91.5	12.47	5.36	91.5	4.91	99.5	87.5
2	200.1	974	979	42.9	31.58	8.14	93.2	15.79	8.14	93.2	7.59	91.5	79.5
3	400.2	984	1006	64.1	39.70	11.16	93.5	19.85	11.16	93.5	10.45	87.5	76.0
4	579.1	905	951	72.8	46.39	13.47	93.4	23.19	13.47	93.4	12.59	84.5	72.5
5	758.0	702	780	71.4	50.33	14.79	93.2	25.16	14.79	93.2	13.79	87.0	75.5
6	936.9	373	492	56.7	49.53	14.53	93.2	24.76	14.53	93.2	13.55	88.5	77.0

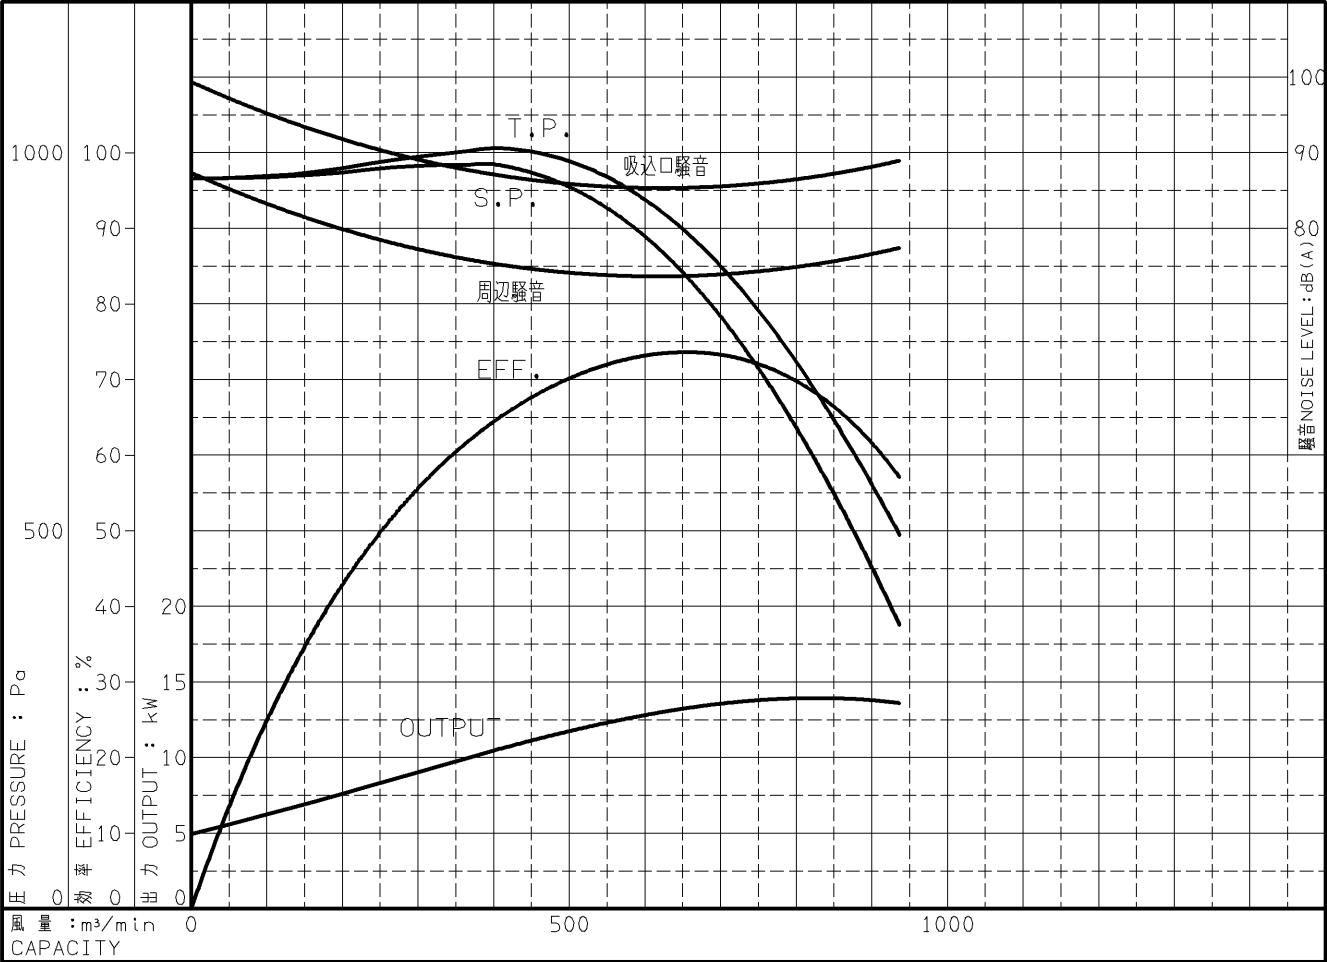

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P8SRTE3-670-615 000

A4-207T
160802