

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE


機 名 8SRTE3
MODEL NO. 8SRTE3

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz

出 力 22 kW
OUTPUT 22 kW

電動機定格 200 V 80 A 1760 min⁻¹ 22 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 40 A 1760 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0	1242	1242	0.0	33.69	7.24	92.8	16.84	7.24	92.8	6.72	99.5	88.0
2	227	1267	1274	43.4	44.68	11.80	94.3	22.34	11.80	94.3	11.13	91.5	80.0
3	455	1274	1302	64.4	56.74	16.24	94.3	28.37	16.24	94.3	15.32	90.0	78.5
4	669	1162	1222	73.7	66.64	19.62	94.1	33.32	19.62	94.1	18.46	88.5	76.0
5	882	884	989	71.8	72.51	21.56	93.8	36.25	21.56	93.8	20.24	90.0	78.5
6	1096	430	592	53.9	71.97	21.38	93.8	35.98	21.38	93.8	20.08	92.0	80.5

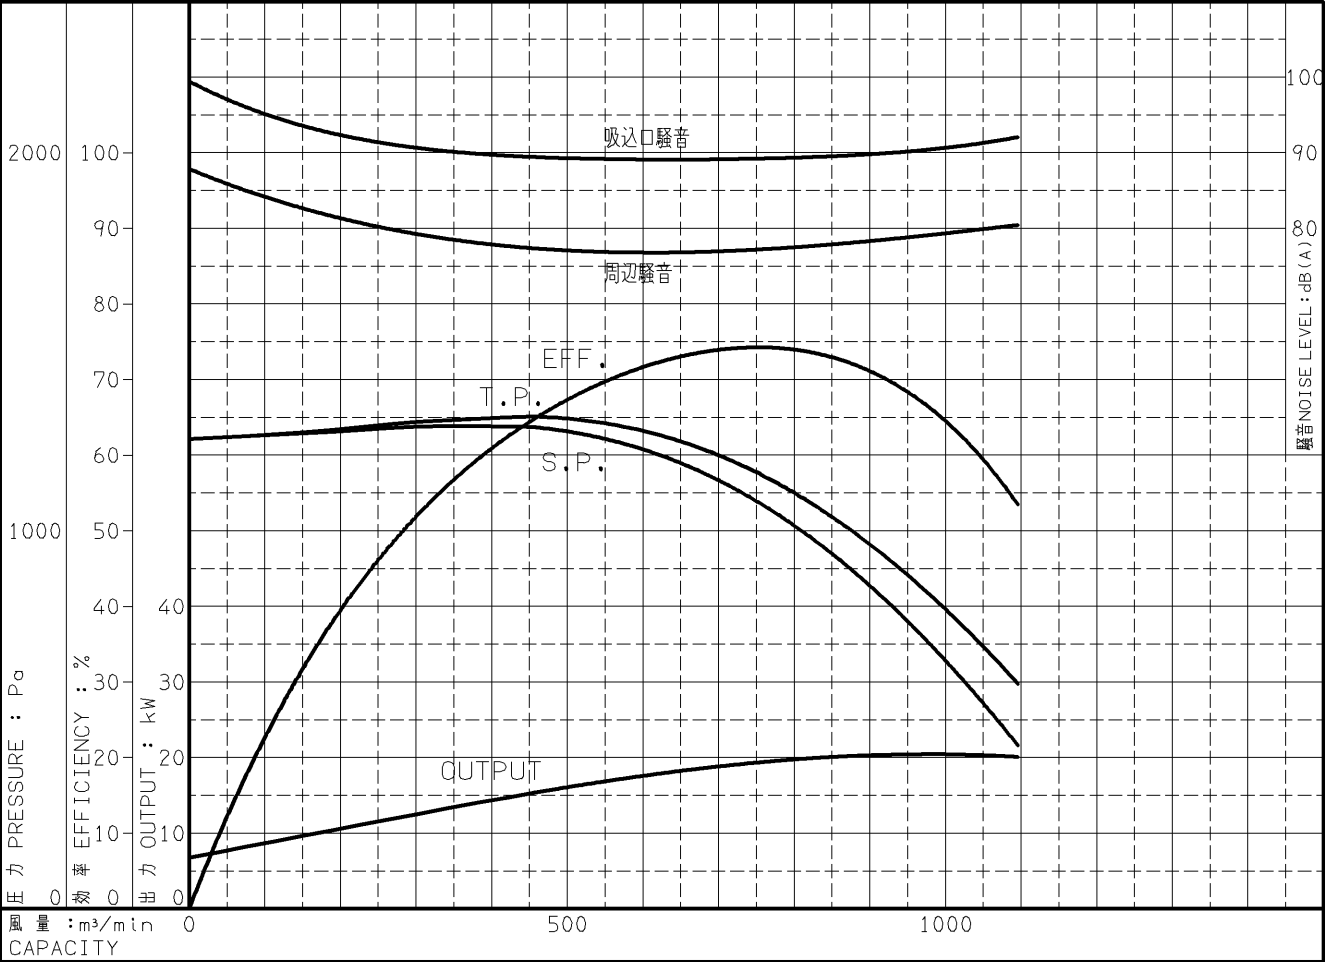

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	



図 番 DWG.NO. P8SRTE3-760-622 000

A4-207T
160802