

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 8SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 114 A 1470 min⁻¹ 30 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0	1351	1351	0.0	58.33	9.57	91.5	29.16	9.57	91.5	8.76	103.0	91.5
2	238	1388	1395	40.9	67.68	14.46	93.6	33.84	14.46	93.6	13.54	95.0	83.5
3	477	1409	1439	62.7	78.67	19.35	94.2	39.33	19.35	94.2	18.25	91.5	80.0
4	695	1291	1356	72.0	87.93	23.08	94.4	43.96	23.08	94.4	21.79	88.5	77.0
5	912	992	1105	70.0	94.03	25.40	94.3	47.01	25.40	94.3	23.98	90.5	79.0
6	1129	520	693	53.8	94.72	25.66	94.3	47.36	25.66	94.3	24.22	93.0	81.5

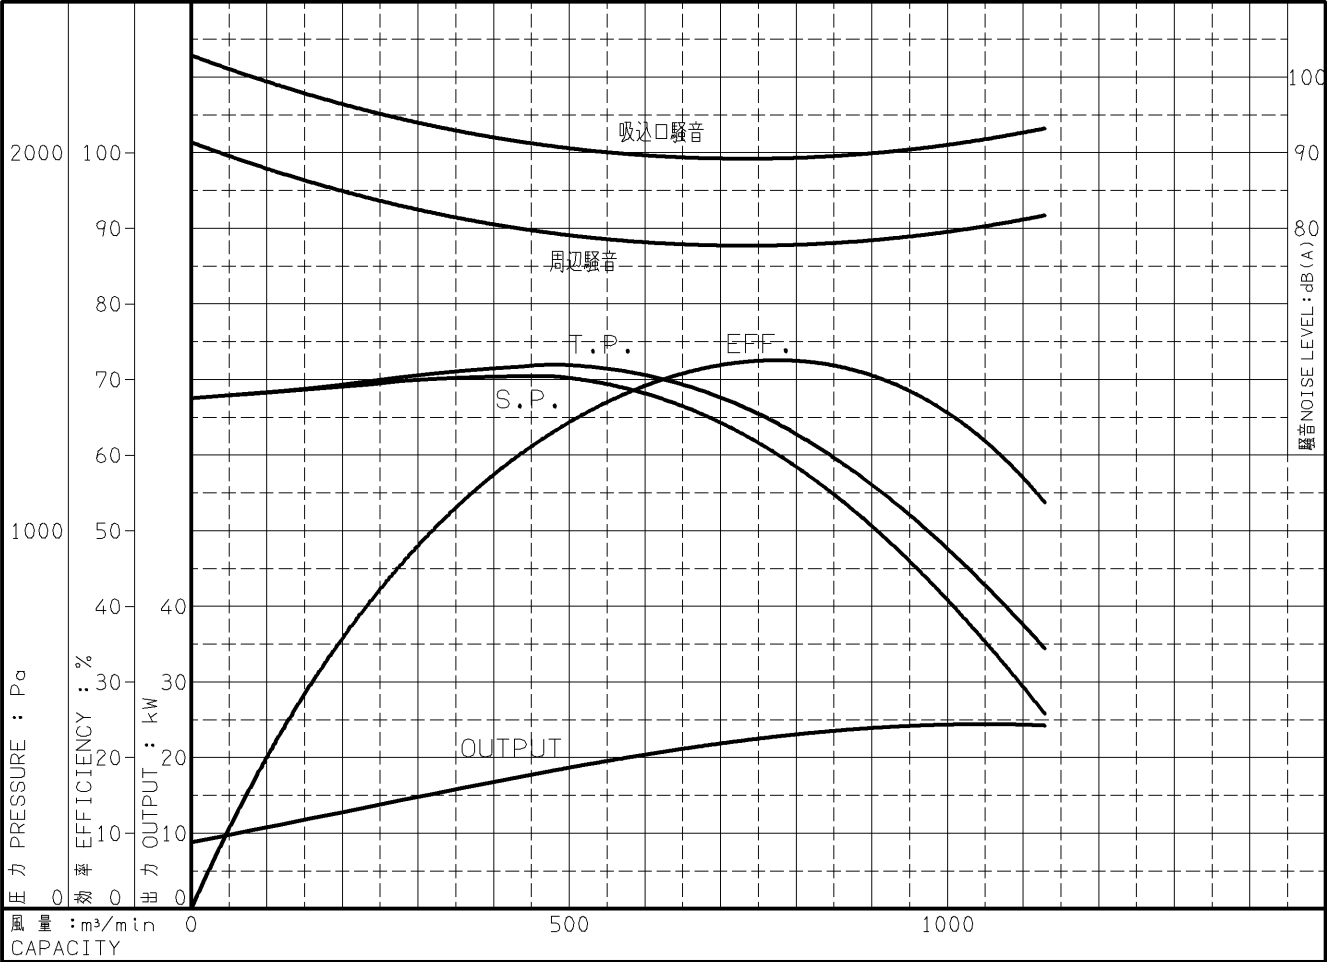

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.
回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT
数量 QTY	



図 番 DWG.NO. P8SRTE3-790-530 000

A4-207T
160802