

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 8SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 132 A 1775 min⁻¹ 37 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0	1617	1617	0.0	57.5	13.00	92.5	28.76	13.00	92.5	12.03	105.0	93.5
2	264	1713	1722	43.2	71.0	18.65	94.0	35.54	18.65	94.0	17.55	97.0	85.5
3	529	1730	1767	66.5	87.0	24.75	94.6	43.52	24.75	94.6	23.42	94.0	82.0
4	771	1565	1645	75.3	100.6	29.61	94.6	50.32	29.61	94.6	28.04	91.0	79.0
5	1013	1198	1337	72.8	109.6	32.71	94.6	54.83	32.71	94.6	30.97	92.0	81.0
6	1255	672	886	59.2	110.6	33.03	94.6	55.30	33.03	94.6	31.27	95.0	83.5

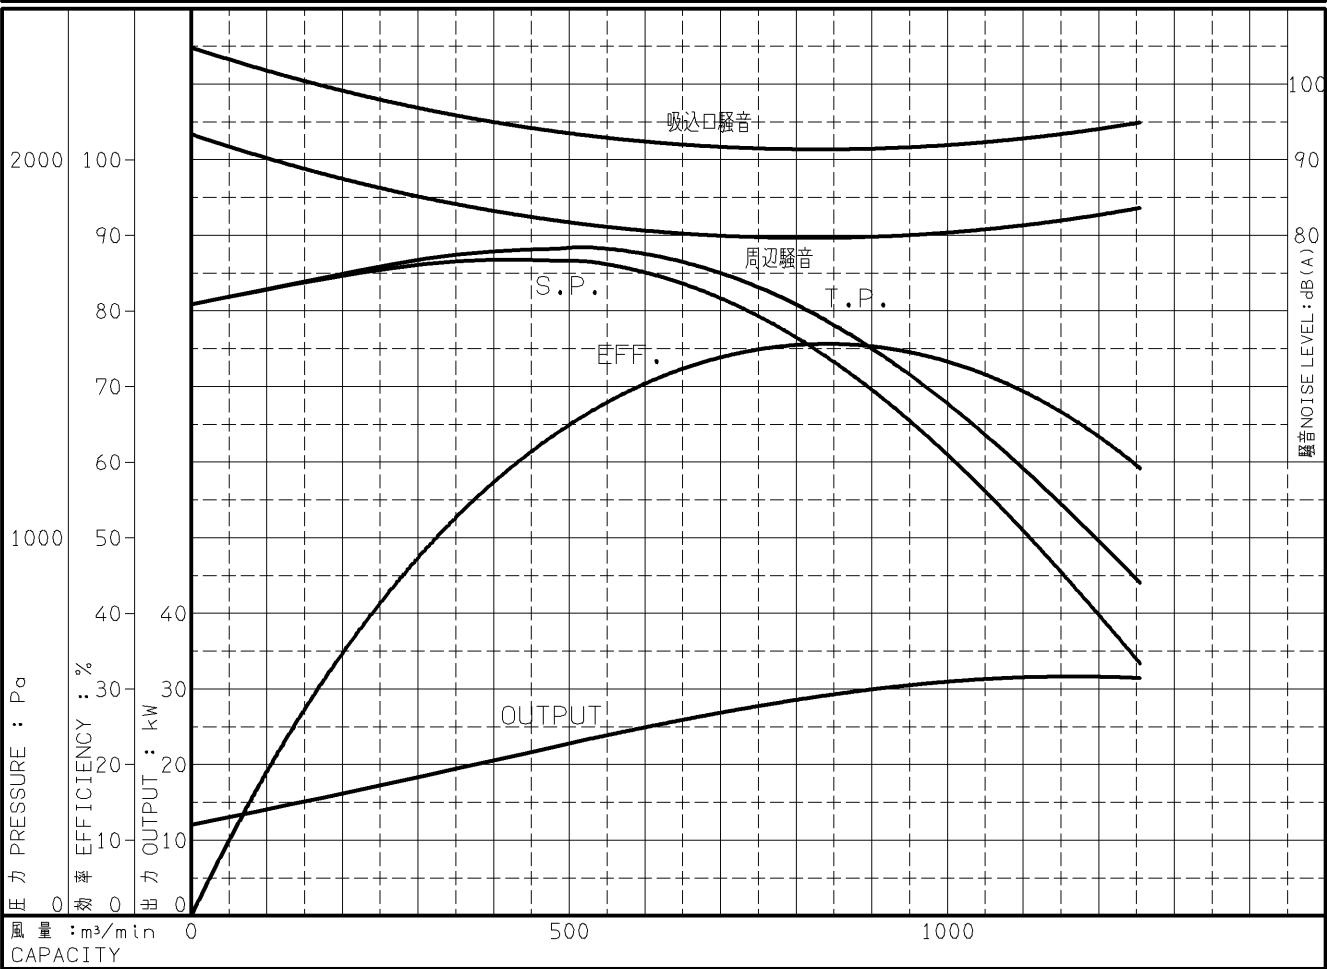

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.
回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT
数 量 QTY	



図 番 DWG.NO. P8SRTE3-880-637 000

A4-207T
160802