

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 8SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 172 A 1480 min⁻¹ 45 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0	2040	2040	0.0	91.0	16.67	92.4	45.52	16.67	92.4	15.42	110.5	98.5
2	292	2063	2074	41.9	109.7	25.52	94.3	54.88	25.52	94.3	24.08	102.5	90.5
3	584	2070	2116	62.1	133.2	34.92	94.8	66.60	34.92	94.8	33.13	96.0	83.5
4	841	1906	2002	70.8	151.7	41.74	94.8	75.89	41.74	94.8	39.61	93.5	82.0
5	1099	1491	1654	70.3	162.1	45.42	94.8	81.09	45.42	94.8	43.08	94.0	82.5
6	1356	788	1037	55.8	158.8	44.25	94.8	79.43	44.25	94.8	41.98	97.0	85.5

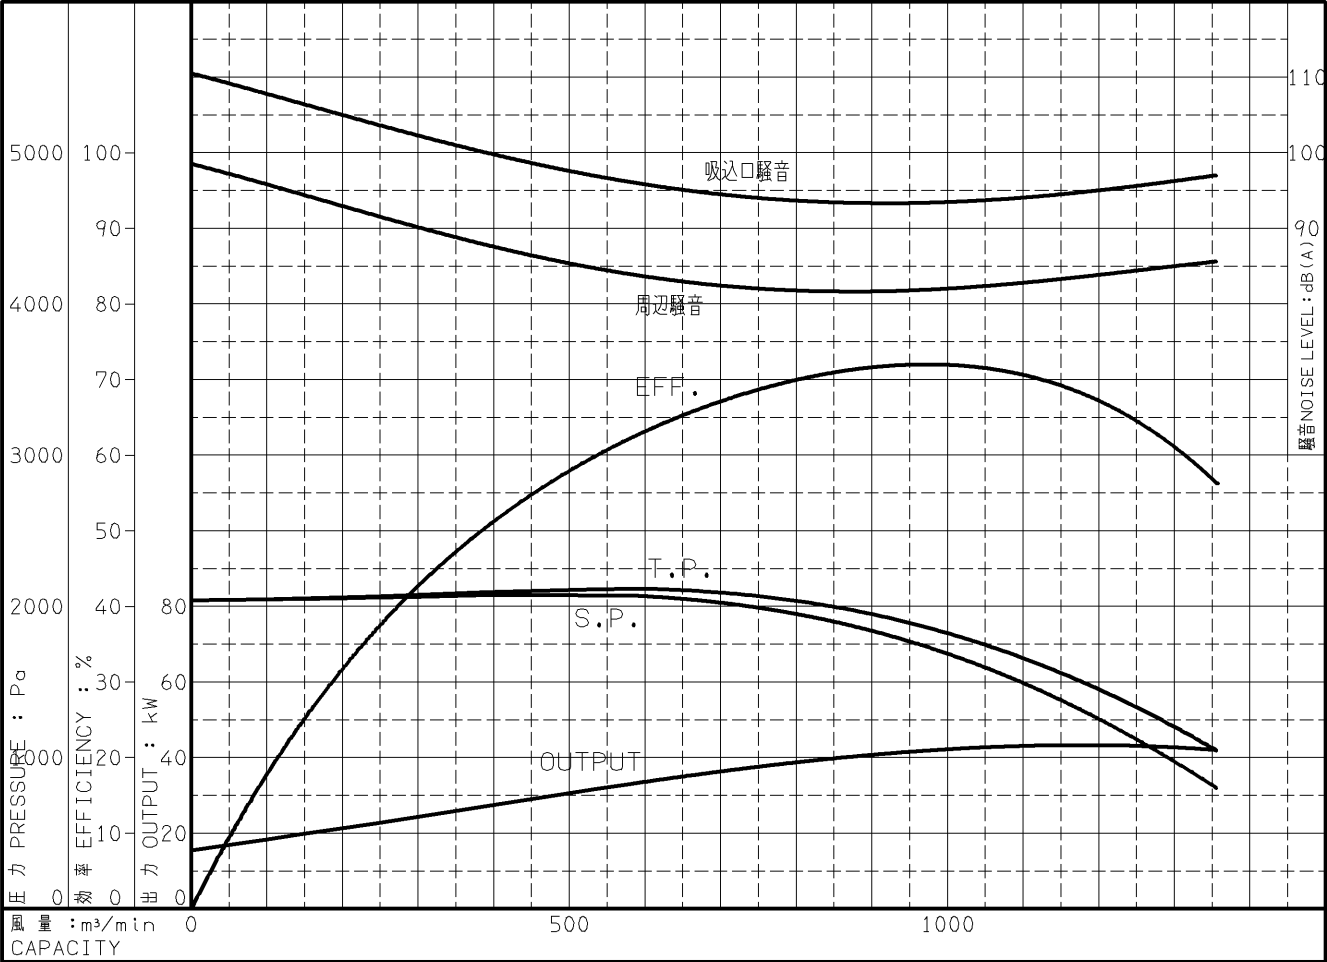

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0. T Y
				min ⁻¹			