

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 8SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 159 A 1775 min⁻¹ 45 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR								騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT	
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)		
1	0	2040	2040	0.0	69.6	16.43	93.8	34.81	16.43	93.8	15.42	110.5	98.5	
2	292	2063	2074	41.9	91.8	25.32	95.1	45.93	25.32	95.1	24.08	102.5	90.5	
3	584	2070	2116	62.1	118.1	34.75	95.3	59.05	34.75	95.3	33.13	96.0	83.5	
4	841	1906	2002	70.8	138.4	41.61	95.1	69.20	41.61	95.1	39.61	93.5	82.0	
5	1099	1491	1654	70.3	149.6	45.31	95.0	74.83	45.31	95.0	43.08	94.0	82.5	
6	1356	788	1037	55.8	146.0	44.13	95.1	73.03	44.13	95.1	41.98	97.0	85.5	

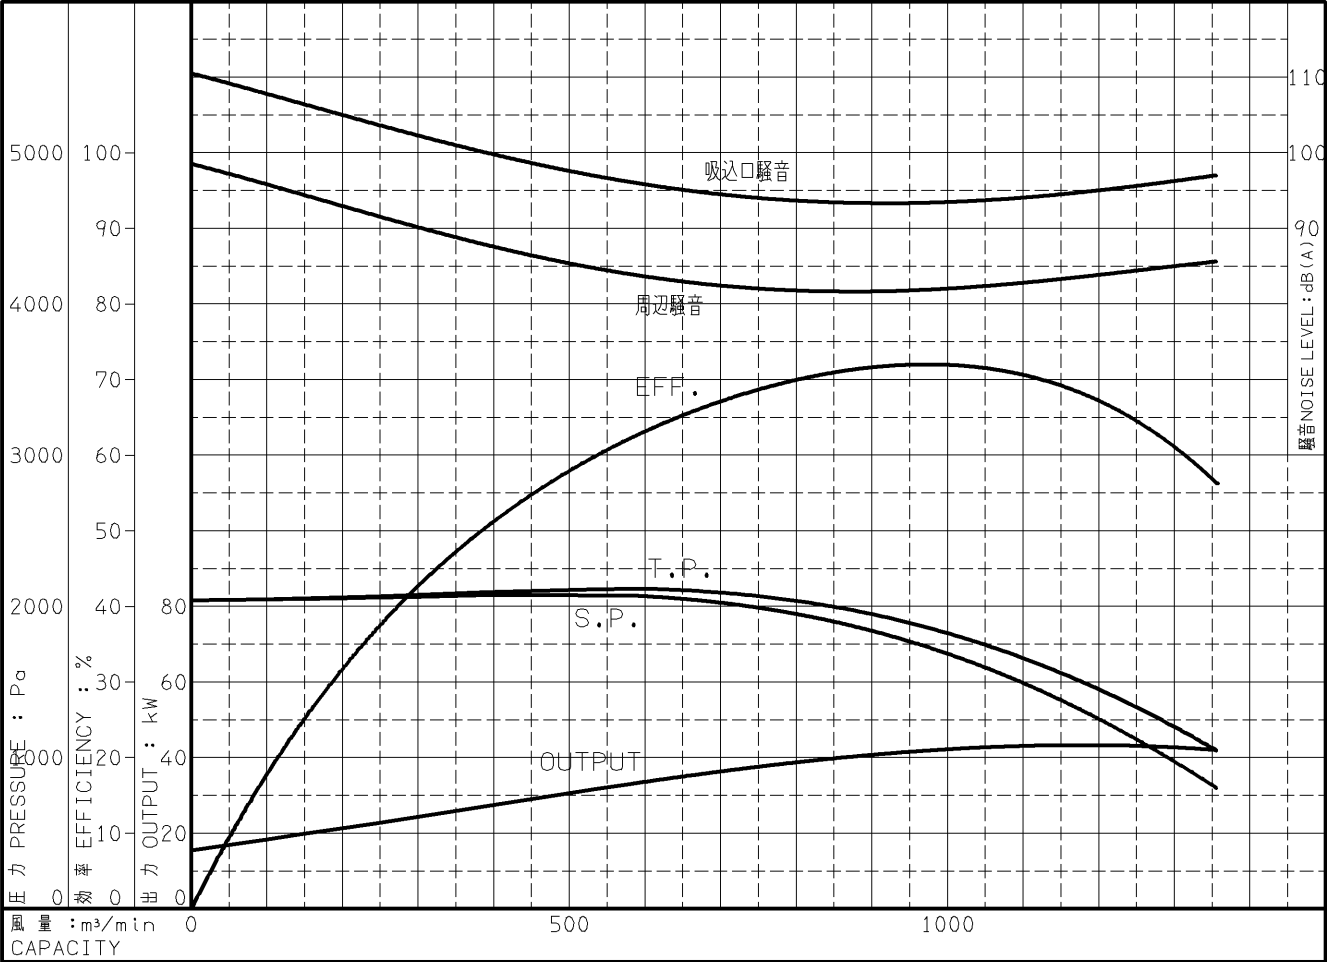

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.
回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT
数量 QTY	



図 番 DWG.NO. P8SRTE3-970-645 000

A4-207T
160802