

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80DL65.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 22 A 1730 min⁻¹ 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	25.0	0.0	13.30	3.994	72.9	6.65	3.994	72.9	2.911
2	600	20.7	46.4	17.90	5.672	76.8	8.95	5.672	76.8	4.356
3	900	17.8	51.6	20.40	6.518	77.5	10.20	6.518	77.5	5.051
4	1100	15.6	52.2	21.50	6.885	77.7	10.75	6.885	77.7	5.349
5	1300	13.3	51.5	21.90	7.042	77.7	10.95	7.042	77.7	5.471

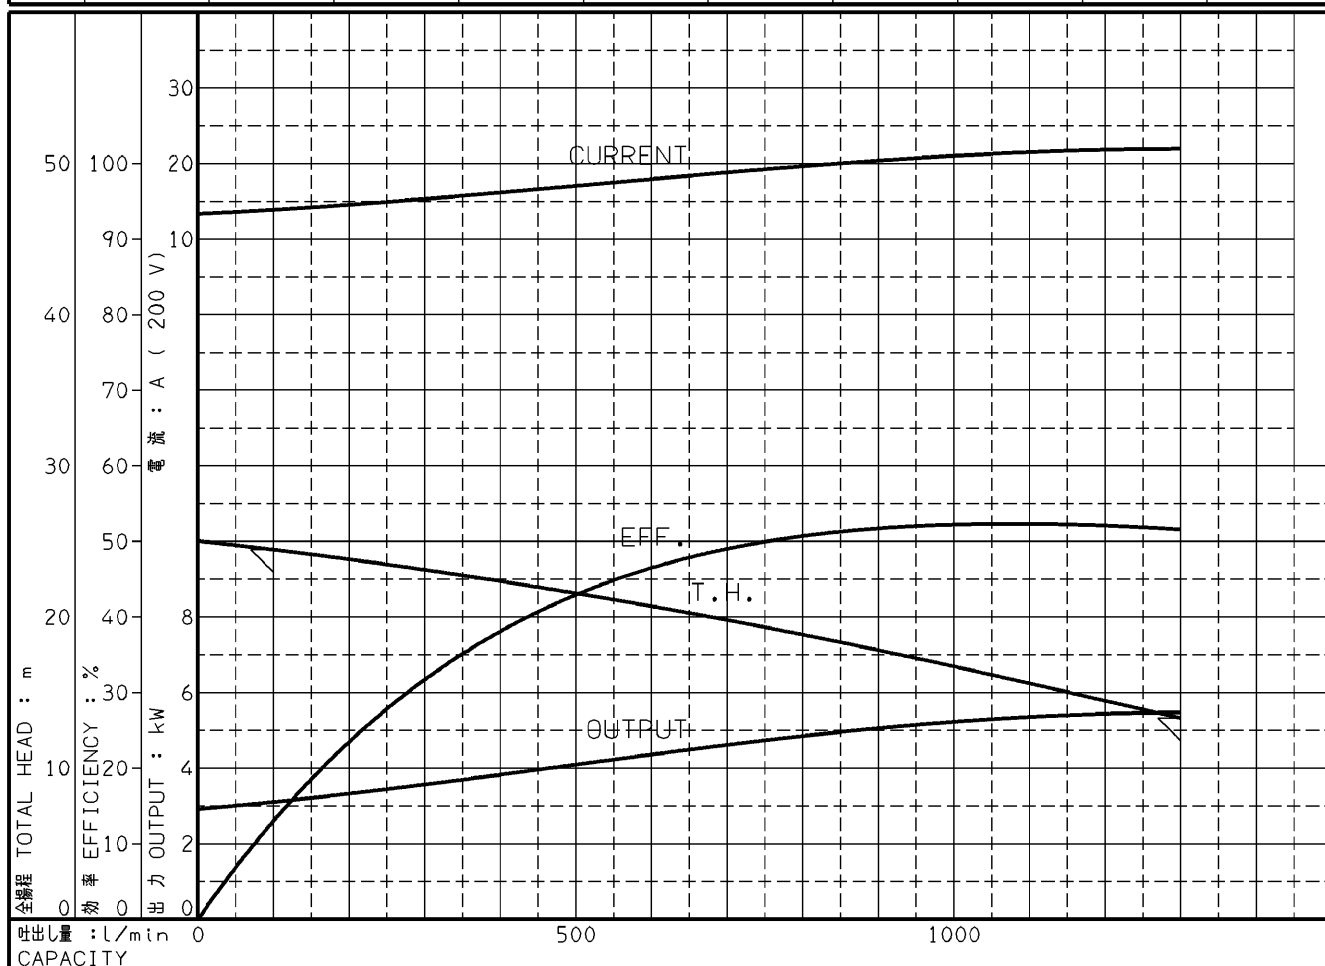

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

225

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80DL65.5

001

A4-202

940418