

エバラPONTOS717型ステンレス製水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL P7175.4S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 9.2 A 2800 min⁻¹ 0.4 kW

形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	9.8	0.0	7.490	0.481	47.2			0.227
2	100.0	8.5	43.5	8.290	0.597	53.5			0.319
3	180.0	6.5	50.7	8.950	0.684	55.0			0.376
4	260.0	4.0	45.4	8.900	0.680	55.0			0.374
5	320.0	1.8	26.0	8.730	0.660	54.7			0.361

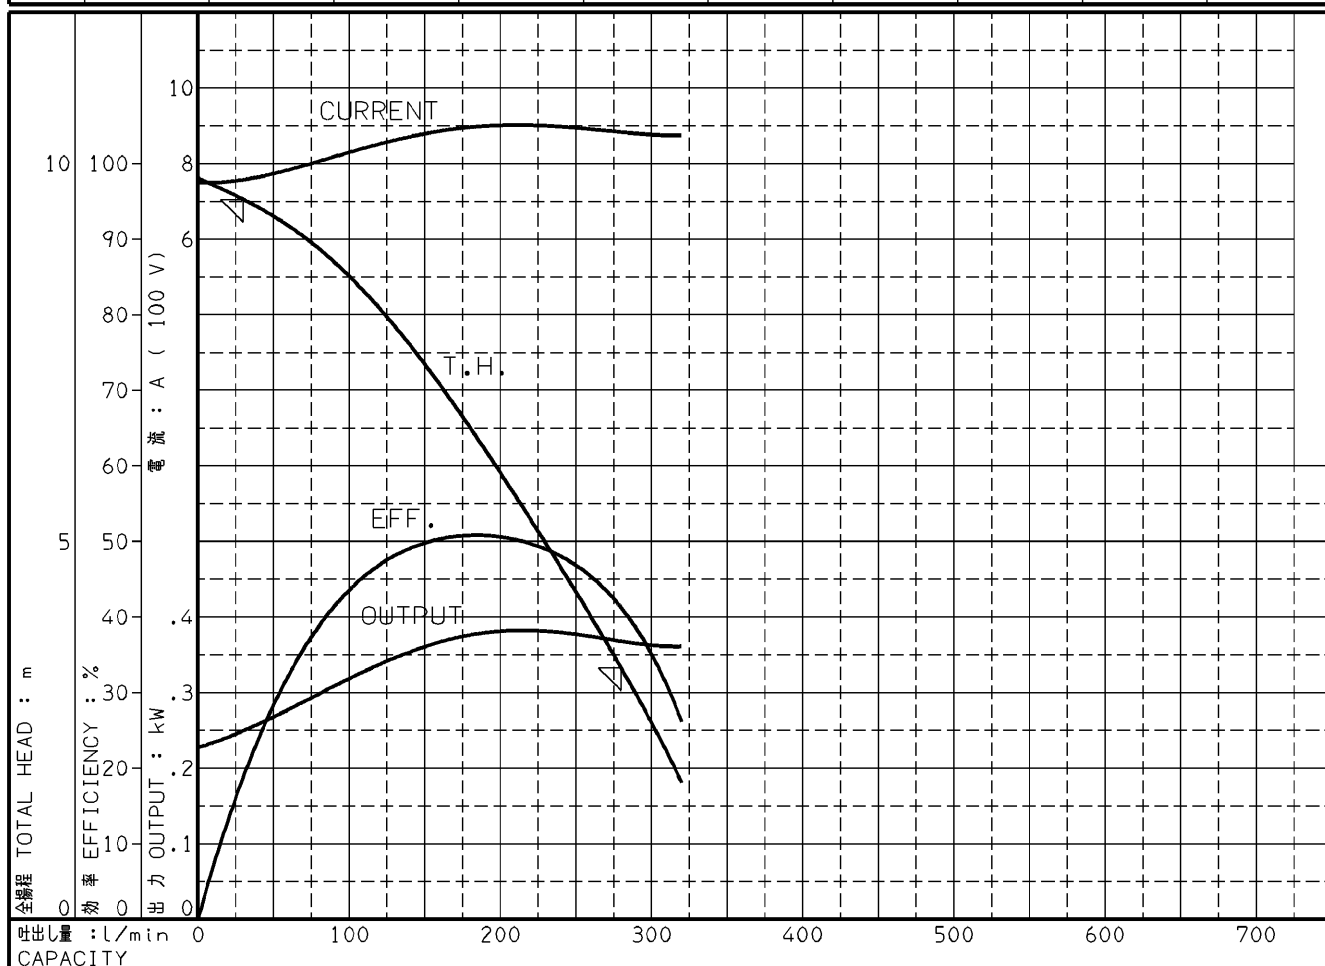

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

95

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.							
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME							
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY		
				min ⁻¹				



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. PP7175.4S

000

A4-202A

901005