

エバラPONTOS717型ステンレス製水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL P7175.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2.3 A 2770 min⁻¹
 400 V 1.2 A 2770 min⁻¹

0.4 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	9.8	0.0	1.800	0.415	54.8	0.900	0.415	54.8	0.227
2	100.0	8.5	43.5	1.990	0.532	60.0	0.995	0.532	60.0	0.319
3	180.0	6.5	50.7	2.195	0.613	61.4	1.098	0.613	61.4	0.376
4	260.0	4.0	45.4	2.190	0.611	61.3	1.095	0.611	61.3	0.374
5	320.0	1.8	26.0	2.140	0.589	61.3	1.070	0.589	61.3	0.361

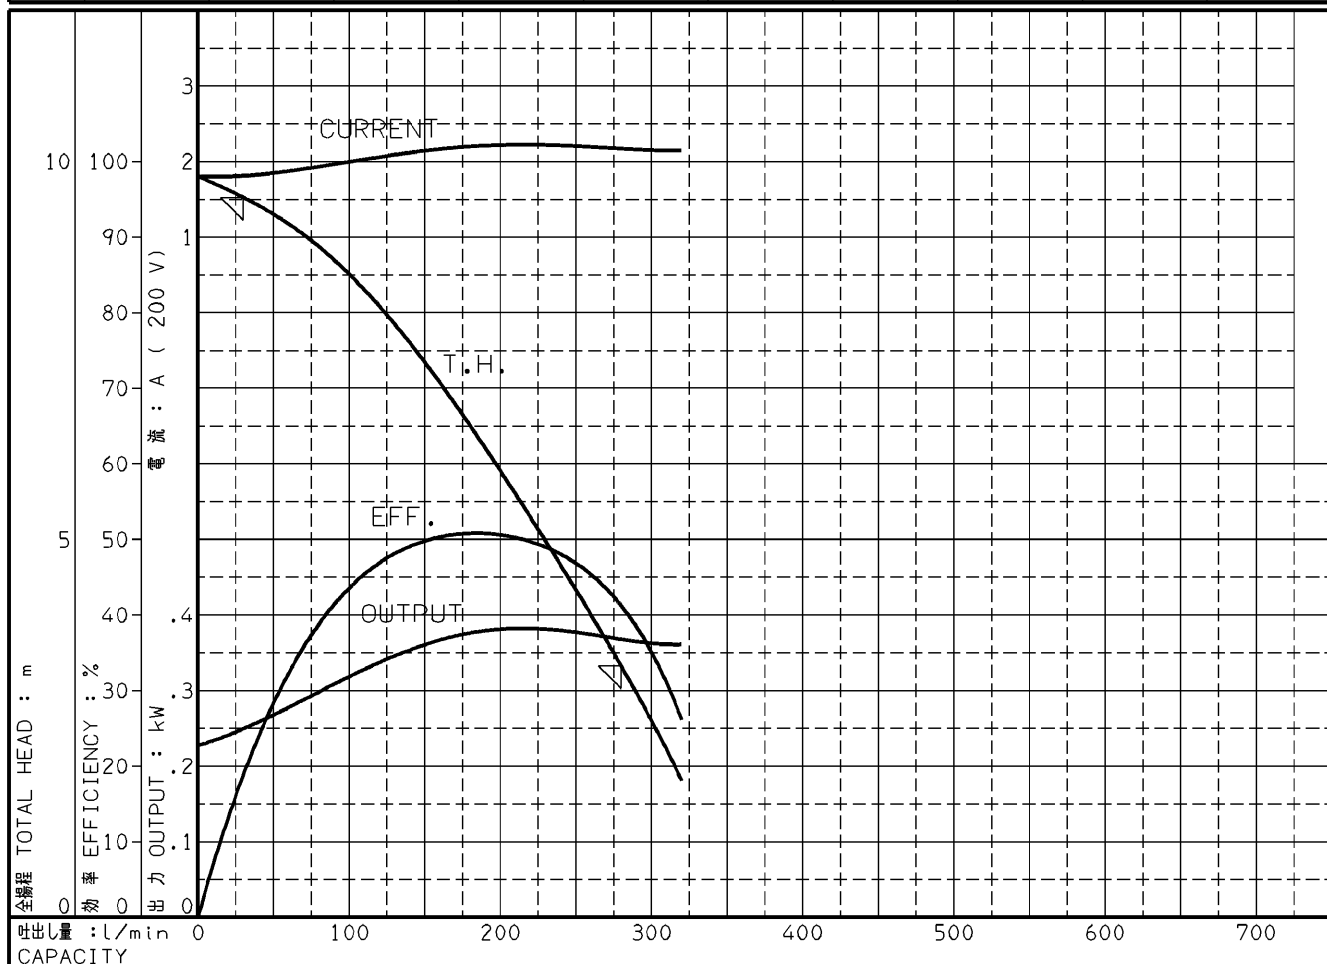

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. PP7175.4 000



EBARA CORPORATION

A4-202
901005