

エバラPONTOS717型ステンレス製水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL P7175.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.9 A 2750 min⁻¹
400 V 2 A 2750 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	14.0	0.0	2.660	0.610	51.5	1.330	0.610	51.5	0.314
2	100.0	12.4	37.8	3.000	0.881	61.0	1.500	0.881	61.0	0.537
3	180.0	10.5	48.7	3.360	1.000	63.2	1.680	1.000	63.2	0.632
4	320.0	6.0	44.3	3.690	1.100	64.2	1.850	1.100	64.2	0.706
5	400.0	3.7	33.6	3.760	1.120	64.3	1.880	1.120	64.3	0.720

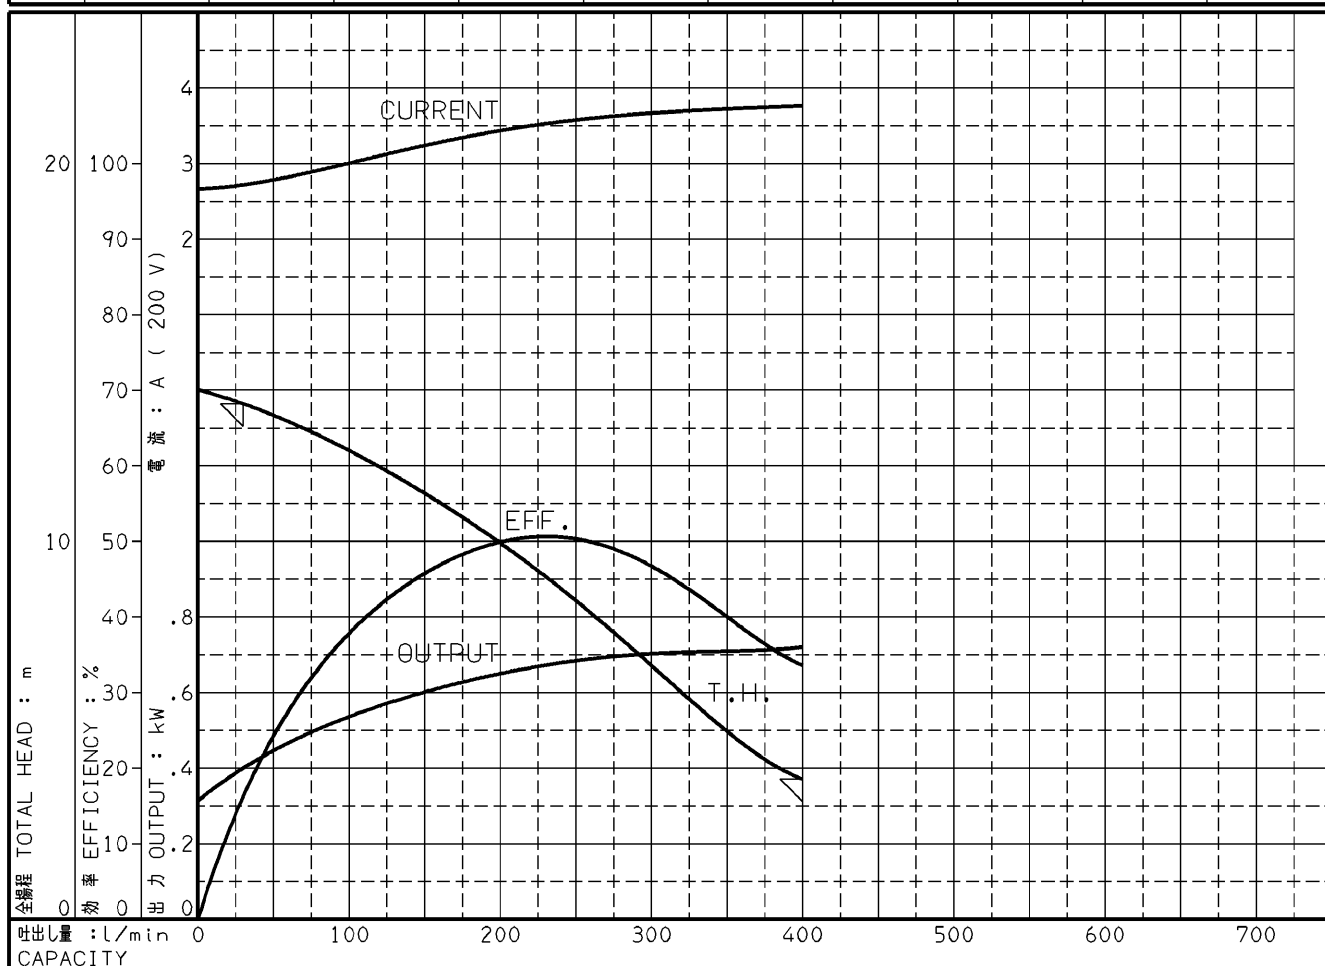

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

112

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. PP7175.75

000



EBARA CORPORATION

A4-202

901005