

エバラPONTOS717型ステンレス製水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL P7176.4S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 8.3 A 3320 min⁻¹ 0.4 kW

形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	10.3	0.0	6.160	0.464	50.5	0.234	
2	100.0	8.5	41.9	7.320	0.607	54.6	0.331	
3	180.0	6.5	49.7	8.080	0.692	55.5	0.384	
4	260.0	4.0	43.9	8.160	0.698	55.5	0.387	
5	320.0	2.0	27.1	8.200	0.698	55.5	0.387	

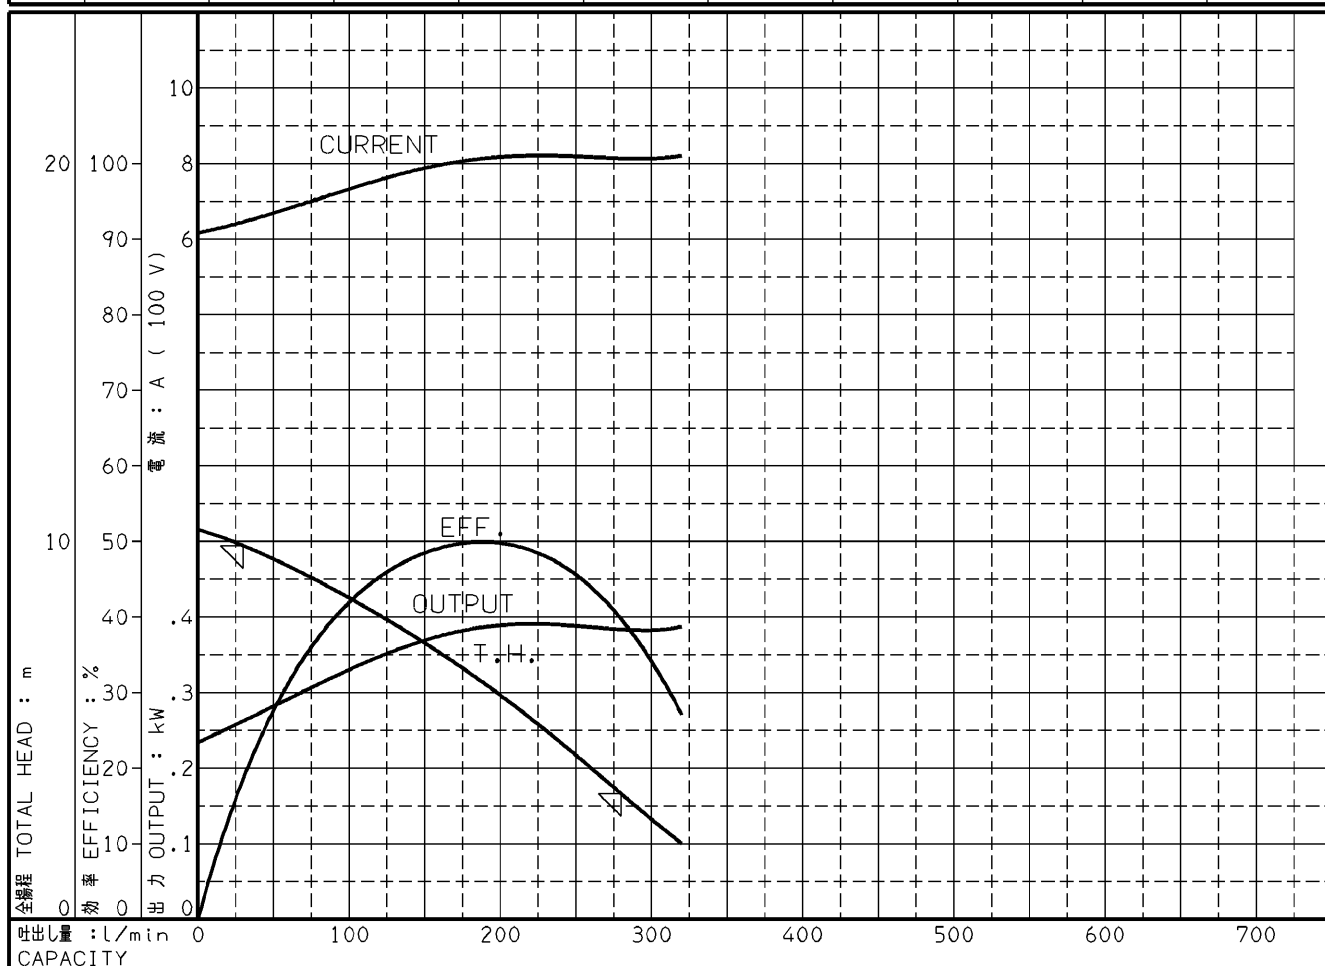

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

81

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. PP7176.4S

000

A4-202A

901005