

エバラPONTOS717型ステンレス製水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL P7176.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.7 A 3290 min⁻¹
400 V 1.9 A 3290 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	14.3	0.0	2.210	0.610	60.5	1.110	0.610	60.5	0.369
2	100.0	13.0	39.3	2.760	0.821	65.7	1.380	0.821	65.7	0.539
3	180.0	11.0	50.1	3.200	0.967	66.6	1.600	0.967	66.6	0.644
4	320.0	6.0	42.8	3.610	1.101	66.4	1.810	1.101	66.4	0.731
5	370.0	3.8	30.9	3.640	1.121	66.3	1.820	1.121	66.3	0.743

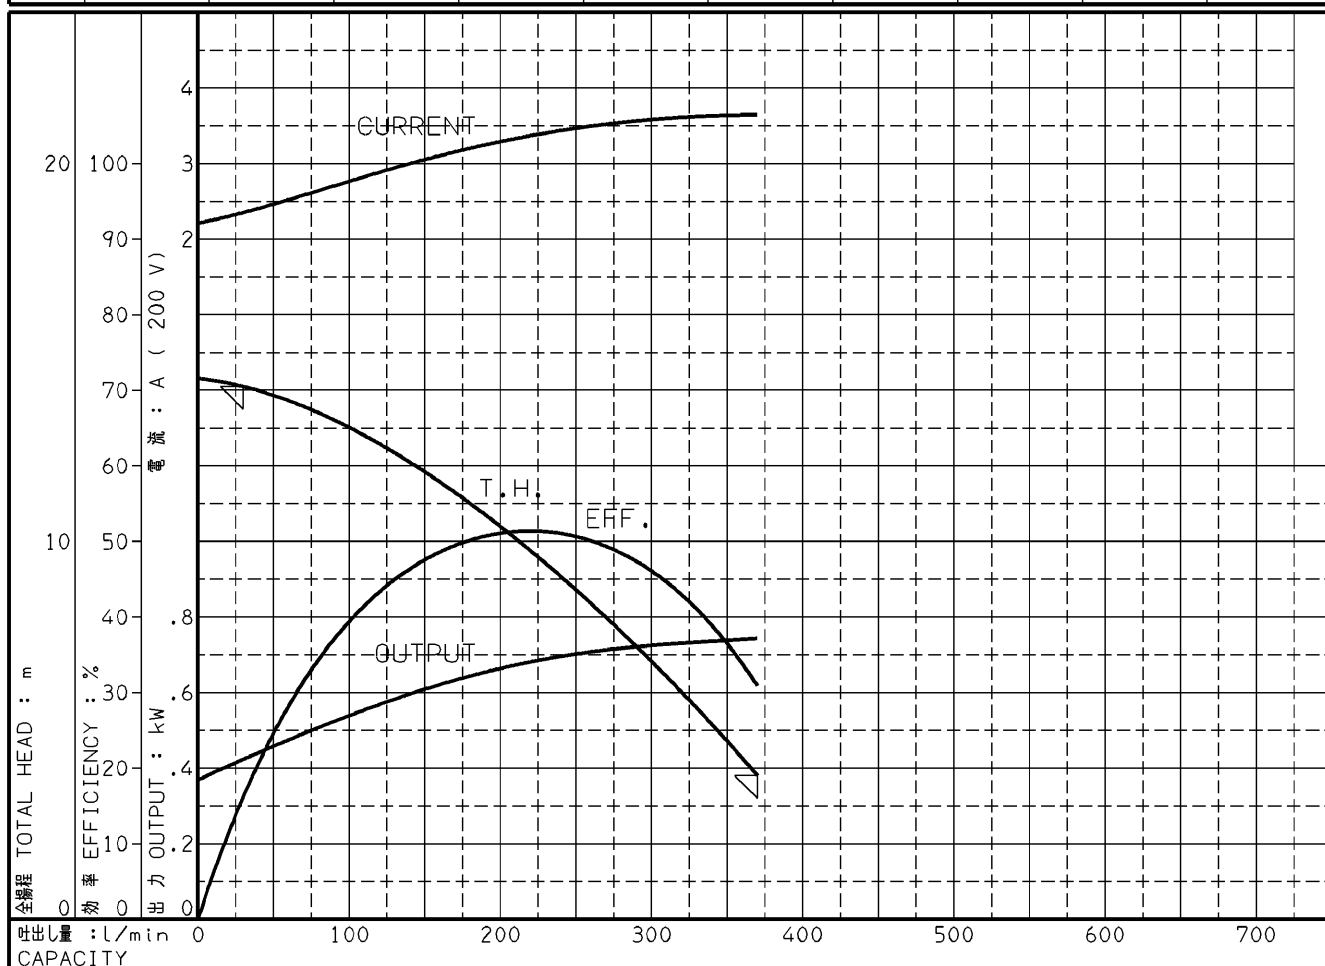

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

97

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. PP7176.75

000



EBARA CORPORATION

A4-202

901005