

エバラPONTOS727型ステンレス製水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL P7275.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4 A 2750 min⁻¹
400 V 2 A 2750 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE
 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	28.7	0.0	2.860	0.740	55.2	1.430	0.740	55.2	0.408
2	70.0	24.0	44.2	3.480	1.009	61.4	1.740	1.009	61.4	0.619
3	110.0	21.0	56.1	3.680	1.083	62.0	1.840	1.083	62.0	0.671
4	200.0	12.0	53.1	3.940	1.181	62.5	1.970	1.181	62.5	0.738
5	250.0	6.7	38.5	3.800	1.137	62.3	1.900	1.137	62.3	0.708

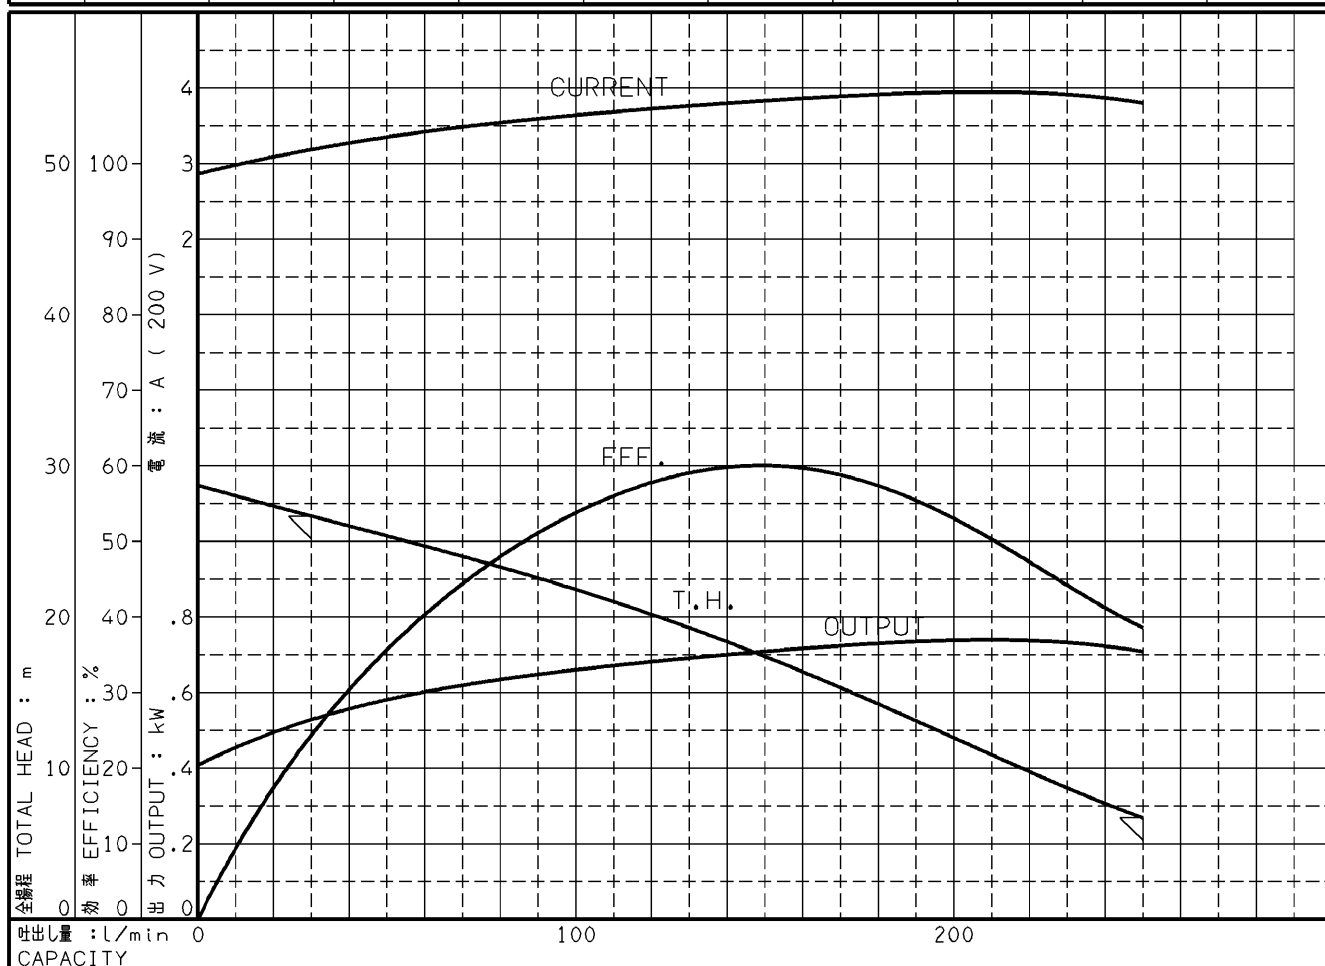

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

112

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. PP7275.75

000

A4-202

901005