

エバラPONTOS727型ステンレス製水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL P7276.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.9 A 3270 min⁻¹
400 V 2 A 3270 min⁻¹

0.75 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	30.0	0.0	2.380	0.661	57.5	1.190	0.661	57.5	0.380
2	70.0	24.3	42.5	3.420	1.038	63.0	1.710	1.038	63.0	0.654
3	110.0	21.0	53.9	3.620	1.110	63.0	1.810	1.110	63.0	0.699
4	200.0	12.0	53.4	3.800	1.171	62.6	1.900	1.171	62.6	0.733
5	250.0	5.0	29.4	3.600	1.100	63.0	1.800	1.100	63.0	0.693

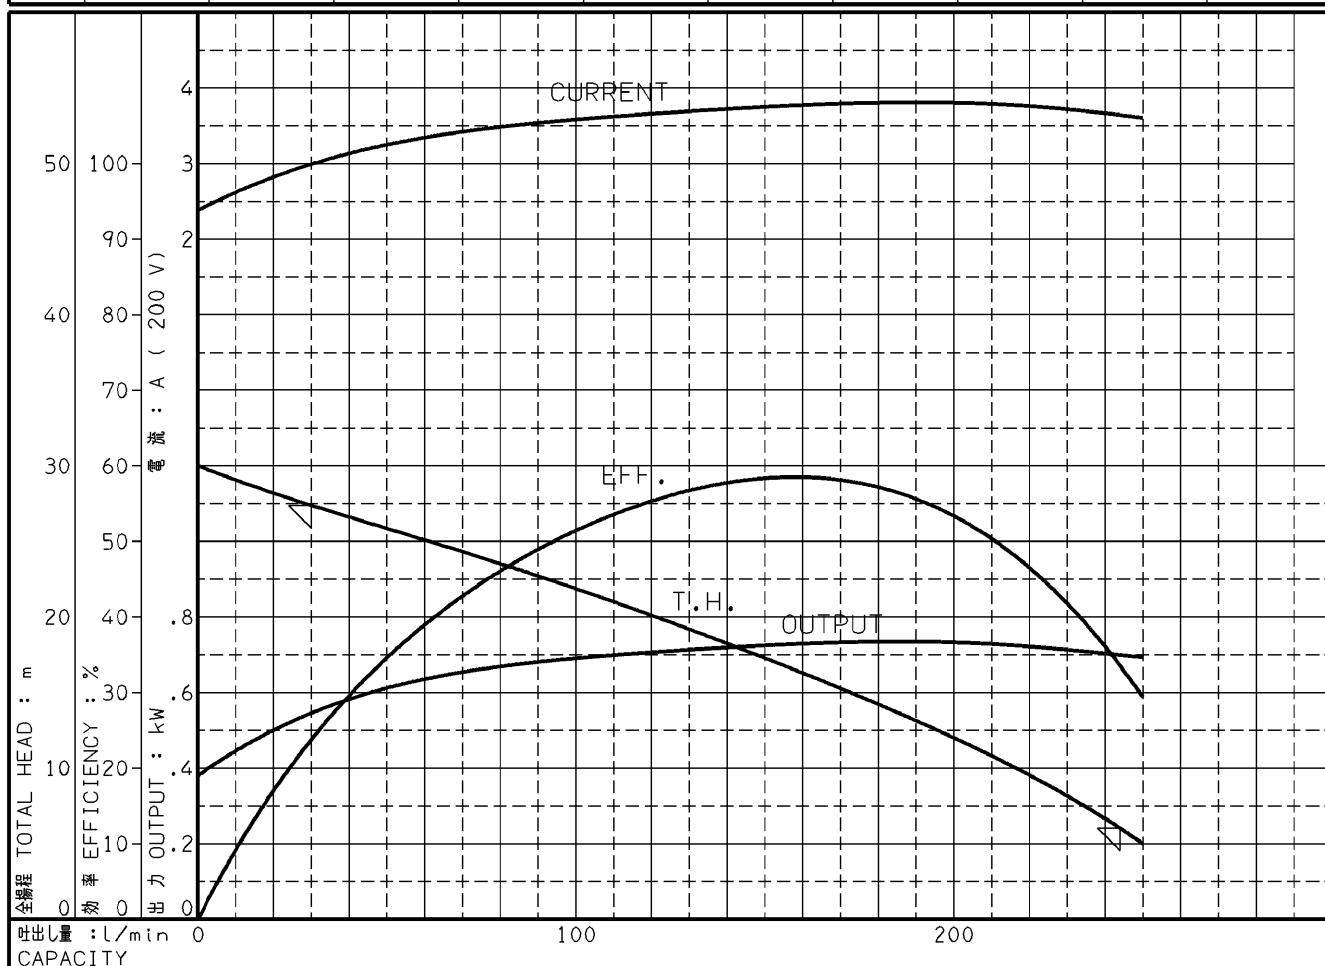

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

98

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. PP7276.75

000



EBARA CORPORATION

A4-202

901005