


外形寸法図
DIMENSIONS

機 名 MODEL 11AIM2 622


周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 22 kW

床置形
FLOOR TYPE

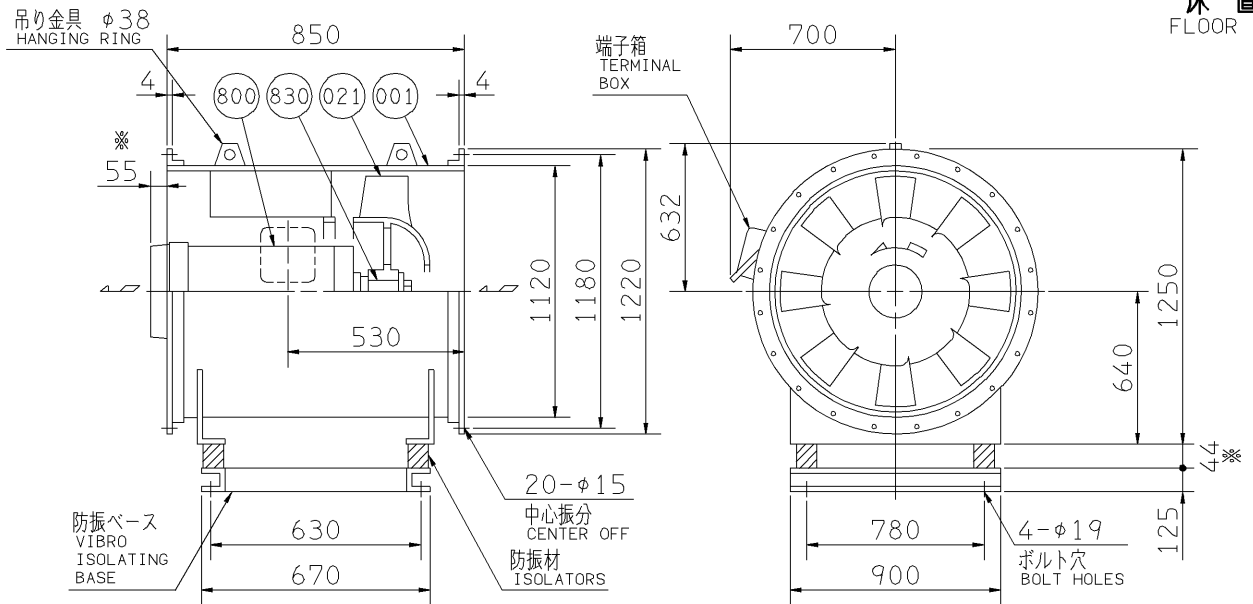


推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT



- 注) 1. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFER INSTRUCTION MANUAL.
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.
3. 基礎ボルトは付属いたしません。
ANCHOR BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.

送風機騒音スペクトル
FAN NOISE SPECTRUM

測定位置：吸込口正面 1.5 m
MEASURING POINT: 1.5m DISTANCE FROM FAN
測定風量：1120 m³/min
CAPACITY

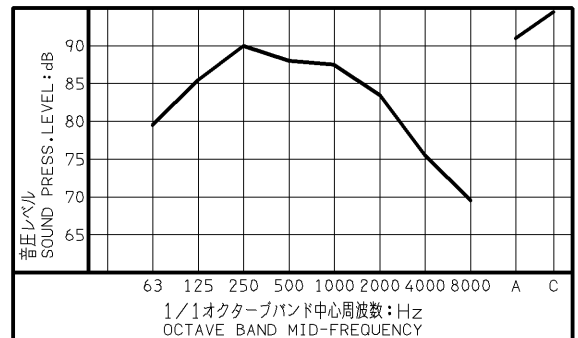

830	主 軸	SHAFT	S40C	CARBON STEEL	1
800	電動機	MOTOR			1
021	羽根車	IMPELLER	AC4C	ALUMINIUM ALLOY CASTING	1
001	ケーシング	CASING	SS	STEEL	1組 SET
番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		材 料 MATERIAL		個 数 NO. FOR 1 UNIT

質量 MASS 546 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	相フランジ COMPANION FLANGE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	防振材(ゴム) ISOLATORS (RUBBER)	9	2		電 圧 V	V		
3	防振ベース VIBRO ISOLATING BASE	10	3		出 力 kW	kW		
4		11	4		形 式 TYPE			
5		12	5		メ-カ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			