

エバラAIM2型低騒音軸流ファン
EBARA VANE AXIAL FAN

極 数 6P
POLE

トップランナーモータ搭載
with top runner motor



外形寸法図
DIMENSIONS

機 名 MODEL 8AIM252.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 2.2 kW


床 置 形 FLOOR TYPE

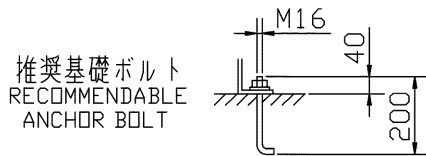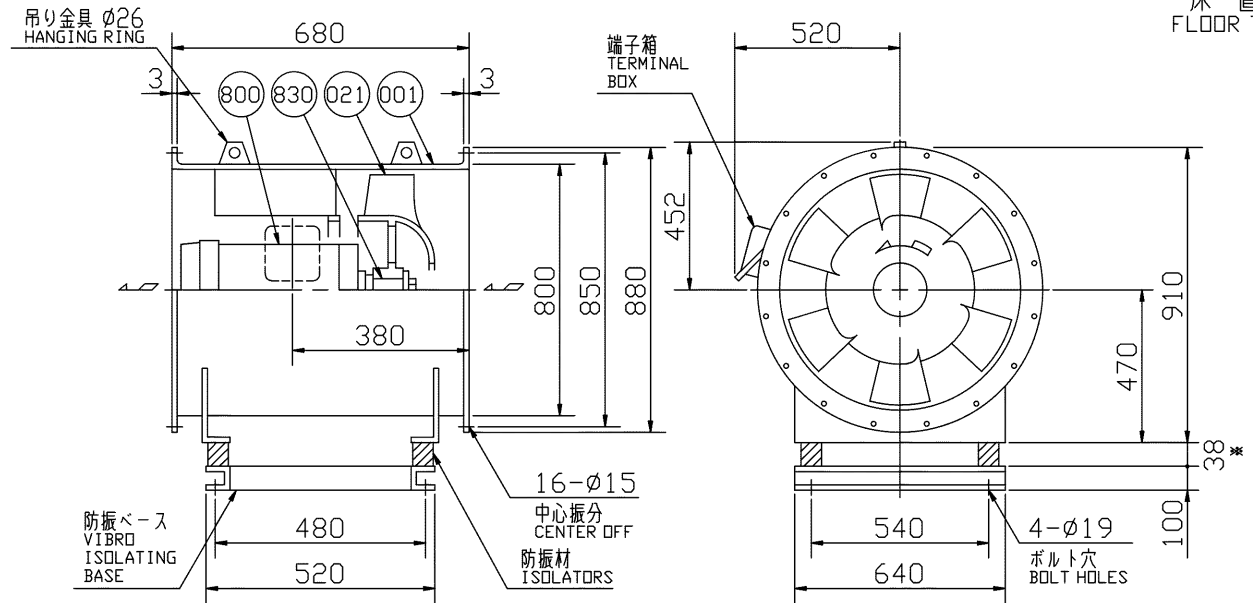

- 注) 1. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFER INSTRUCTION MANUAL.
2. *印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.
3. 基礎ボルトは付属いたしません。
ANCHOR BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.

送風機騒音スペクトル
FAN NOISE SPECTRUM

測定位置: 吸込口正面 1.5 m
MEASURING POINT: 1.5m DISTANCE FROM FAN
測定風量: 335 m³/min
CAPACITY

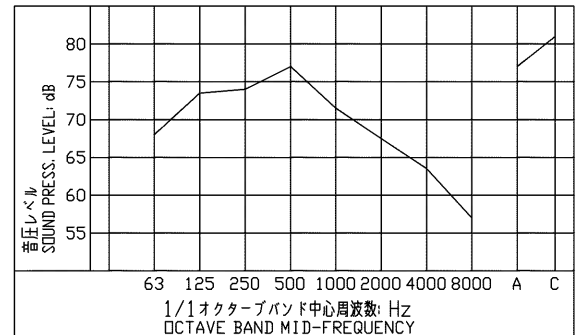

830	主 軸	SHAFT	S40C	CARBON STEEL	1
800	電動機	MOTOR			1
021	羽根車	IMPELLER	AC4C	ALUMINIUM ALLOY CASTING	1
001	ケーシング	CASING	SS	STEEL	1 SET
番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	材 料 MATERIAL	個 数 NO. FOR 1 UNIT		

質量 178 kg
MASS

標準 附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別 附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	相フワンジ COMPANION FLANGE	8	1			周波数 Hz	Hz		
2	防振材(ゴム) ISOLATORS (RUBBER)	9	2			電 圧 V	V		
3	防振ベース VIBRO ISOLATING BASE	10	3			出 力 kW	kW		
4		11	4			形 式 TYPE			
5		12	5			メーカ MAKER			
6		13	6						
7		14	7						

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME									
在 原 製 番	SER. NO.	機 名	MODEL	風 量	CAPACITY	静 圧	STATIC PRESS.	同 期 速 度	SPEED	出 力	OUTPUT	数 量	Q' TY
									min ⁻¹				



図 番 DWG. NO. T8AIM252.2F 001

T8AIM252.2F 001
220530