

エバラMSFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

電動機短時間定格 (S2 120min)

制御盤付 (別置型) 吸上げ

外形寸法図


DIMENSIONS

認定型式番号
PUA7-01


機名 MODEL 150MSFPF36110

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 110 kW

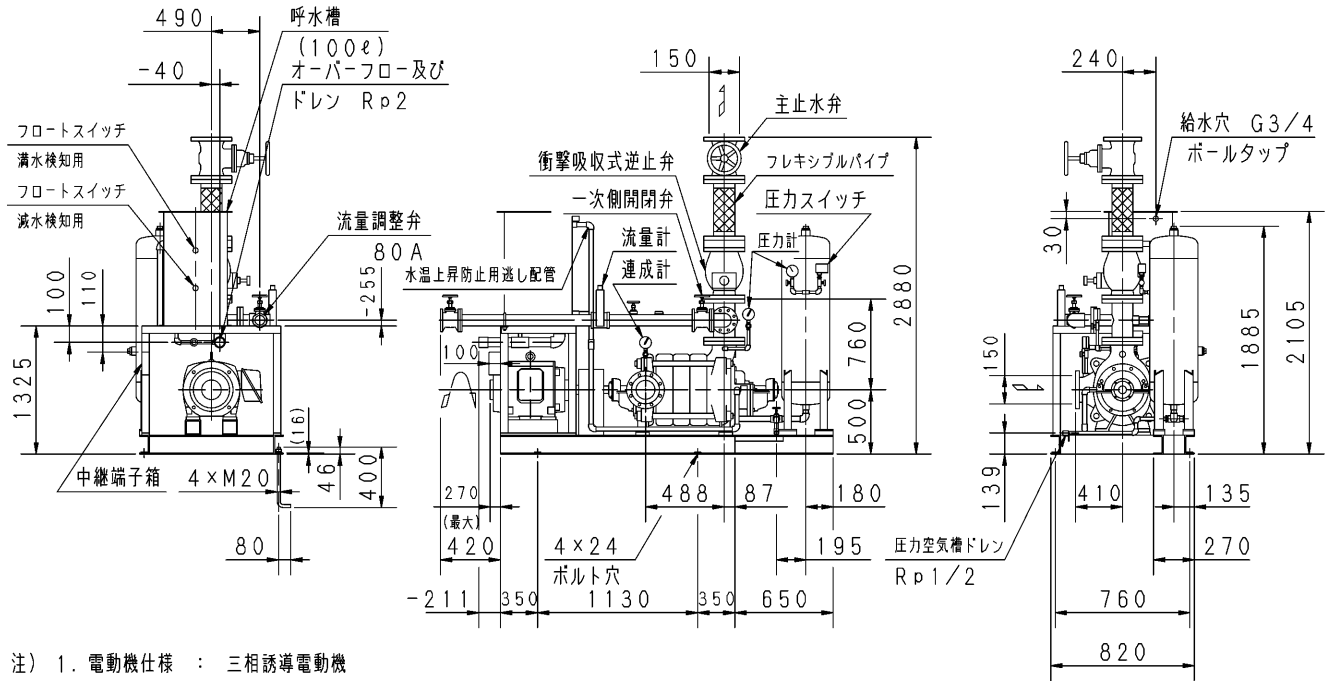

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
 2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
 3. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm²)です。

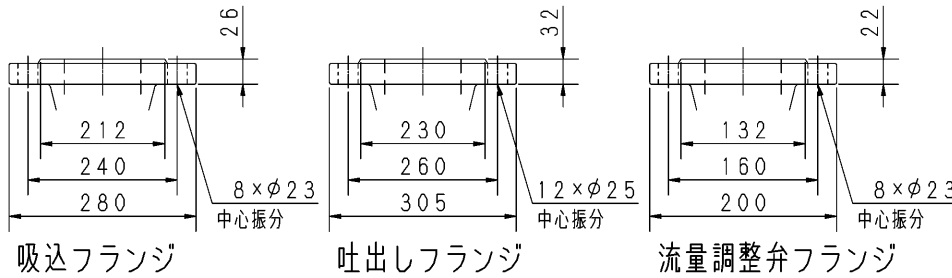

質量 2527 kg

| 標準附属品 STANDARD ACCESSORIES | | | | 特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES | |
|-------------------------------|----------------------|----|---------------------|---|---------------------|
| 1 | 水温上昇防止用逃し装置 (セルフフロー) | 9 | 呼水槽 (FPT-10, ドレン弁付) | 17 | 圧力空気槽 (圧力計、圧カスイッチ付) |
| 2 | 吐出し短管 | 10 | 呼水配管用止水弁・逆止弁 | 18 | 圧力空気槽弁類 |
| 3 | フート弁 (鎖付) | 11 | フレキシブルパイプ (600L) | 19 | 制御盤 |
| 4 | ユニットベース | 12 | ポンプ性能試験装置 (流量計) | 20 | 中継端子箱 |
| 5 | 主止水弁 | 13 | 試験配管用流量調整弁 | 21 | 電動機 (全開外扇形 (屋内)) |
| 6 | 衝撃吸収式逆止弁 (スモレンスキ) | 14 | 試験配管用一次側開閉弁 | 22 | |
| 7 | 圧力計 | 15 | サクシオンユニット | 23 | |
| 8 | 連成計 | 16 | ユニット配管一式 | 24 | |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | | | 機器番号 ITEM NO. | | |
| 御使用先 FINAL USER | | | 機器名称 ITEM NAME | | |
| 荏原製番 SER. NO. | 機名 MODEL | 吐出し量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 Q'TY |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U150MSFPF361102 000

MMSFP-U15B

001
171016