

# エバラMSFP型消火ポンプユニット

## EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

電動機短時間定格 (S2 120min)

制御盤付 (別置型) 吸上げ

### 外形寸法図


### DIMENSIONS

認定型式番号  
PUA7-01


機 名  
MODEL 150MSFPF3690

周 波 数  
FREQUENCY 60 Hz

出 力  
OUTPUT 90 kW

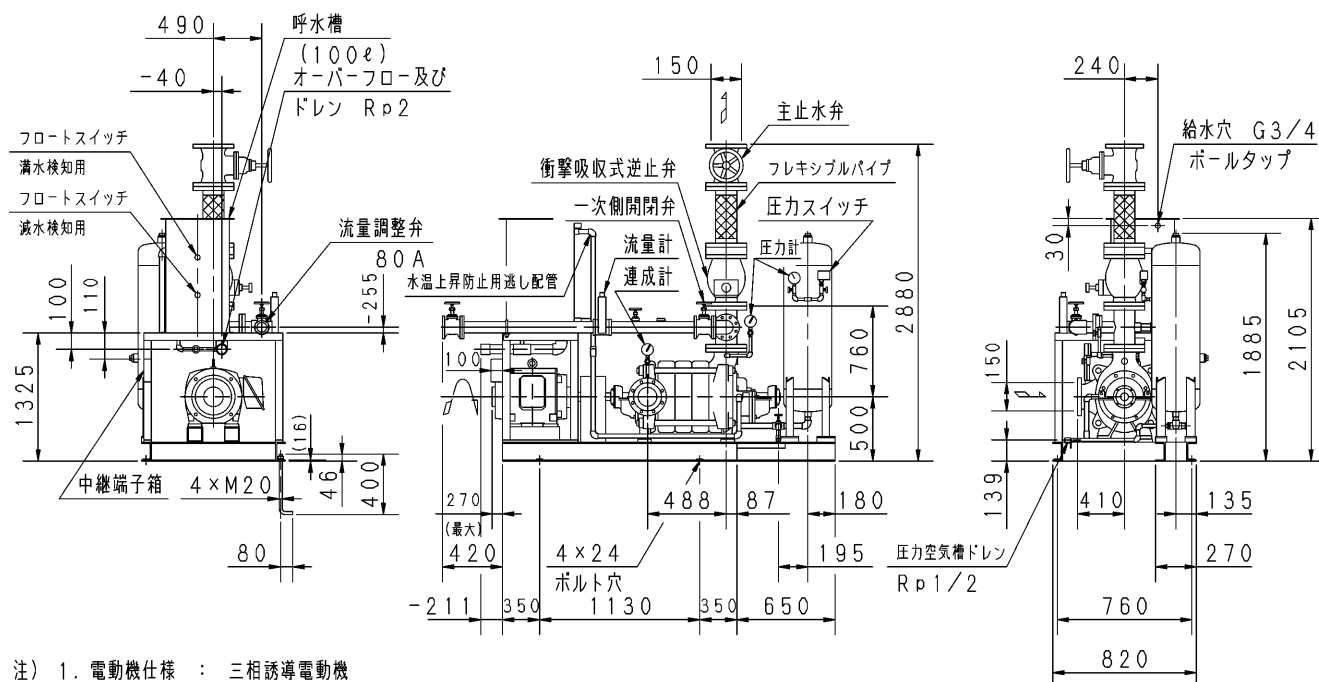

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機  
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。  
3. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa  
(1.0~2.5kgf/cm<sup>2</sup>)です。

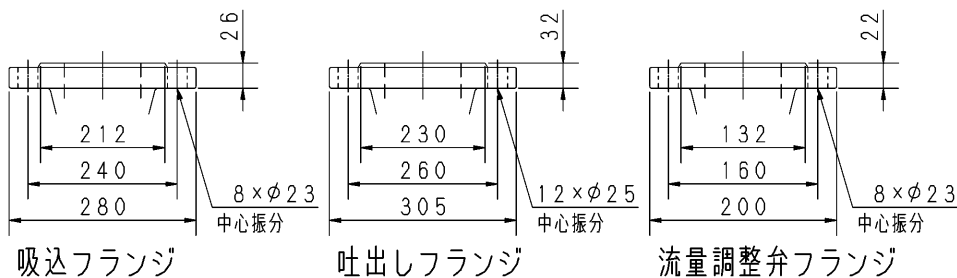

質 量 2457 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1 水温上昇防止用逃し装置 (セルフフロー)	9 呼水槽 (FPT-10, ドレン弁付)	17 圧力空気槽 (圧力計、圧力スイッチ付)	1				
2 吐出し短管	10 呼水配管用止水弁・逆止弁	18 圧力空気槽弁類	2				
3 フート弁 (鎖付)	11 フレキシブルパイプ (600L)	19 制御盤	3				
4 ユニッベース	12 ポンプ性能試験装置 (流量計)	20 中継端子箱	4				
5 主止水弁	13 試験配管用流量調整弁	21 電動機 (全開外扇形 (屋内))	5				
6 衝撃吸収式逆止弁 (スモレンスキ)	14 試験配管用一次側開閉弁	22	6				
7 圧力計	15 サクションユニット	23	7				
8 連成計	16 ユニッ配管一式	24	8				

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME					
送 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. U150MSFPF36902 000

MMSFP-U15B

001  
171016