

# エバラIBP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

制御盤付 吸上げ


## 外形寸法図 DIMENSIONS

認定型式番号  
PUA5-01

機名 MODEL 100X80IBJP545


周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 45 kW

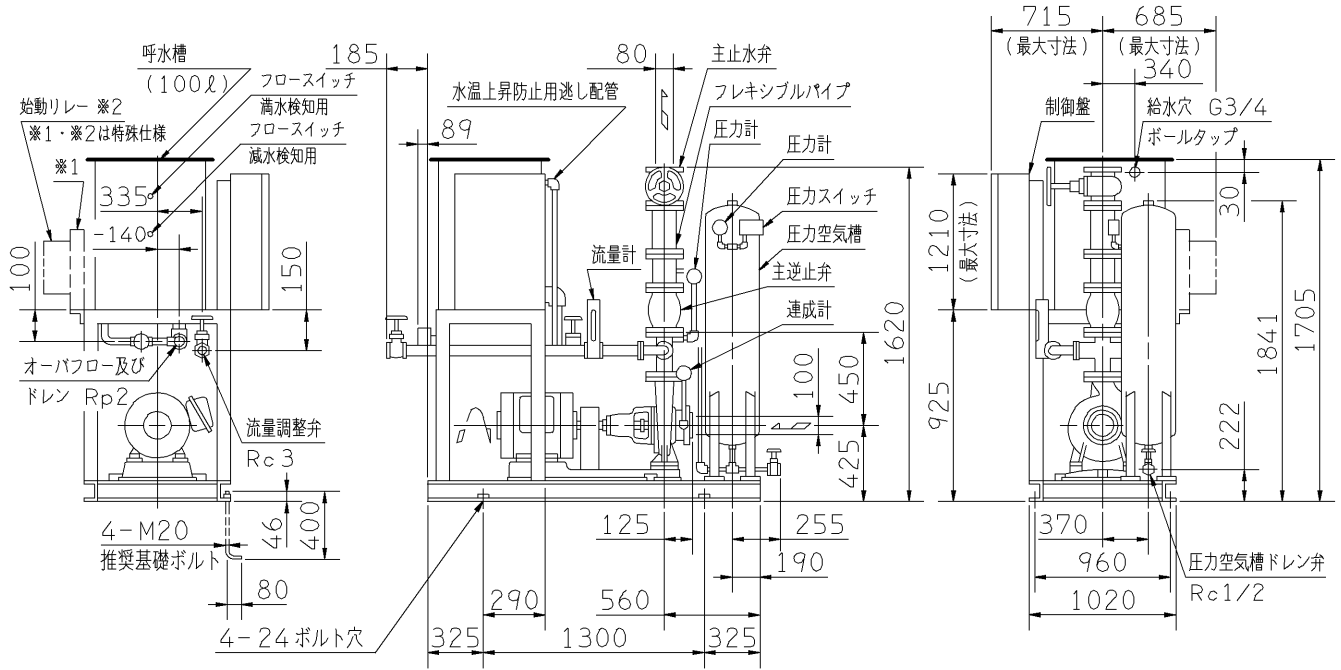

PH, PW寸法減少表

盤幅×高さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-800	-600	-400	-200	0
PW	-105	0	0	0	0
扉開閉スペース	400	250	250	250	250

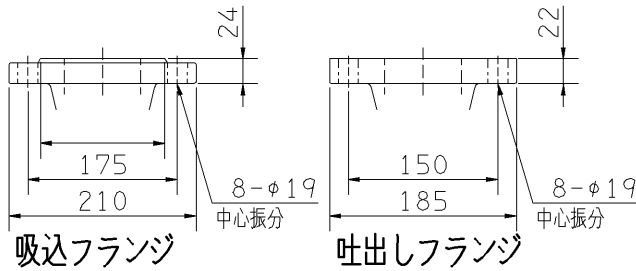

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機  
 2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。  
 3. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa(0.1~2.5kgf/cm<sup>2</sup>)です。  
 4. 吐出し管径は、ポンプ口径とは別に使用水量により決定してください。  
 5. 全閉防まつ形電動機付の場合は、表1の質量を加算してください。  
 6. 制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースが必要です。  
 質量は、標準制御盤搭載時の値を示します。  
 7. 始動リレー付は、※1・※2が附属します。  
 始動リレースペース付は、※1が附属します。

電動機形式 表 1

電動機出力 kW	22	30	37	45	
防滴保護形 (標準仕様)	電動機出力 kW	22	30	37	45
全閉防まつ形 (特殊仕様)	加算質量 kg	55	40	110	150

質量 955 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1	過熱防止オリフィス (止水弁付)	9	呼水槽 (FPT-10, ドレン弁付)	17	吸込異径管 (φ200X100)	1	
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁・逆止弁	18	電動機 (防滴保護形)	2	
3	フート弁 (鎖付) (200A)	11	フレキシブルパイプ (240L)	19	圧力空気槽 (圧力計・圧力スイッチ付)	3	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置 (流量計)	20	圧力空気槽用弁類	4	
5	主止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21		5	
6	主逆止弁	14	サクシヨユニット (200A)	22		6	
7	圧力計	15	ユニット配管一式	23		7	
8	連成計	16	制御盤	24		8	

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U100X80IBJP545P 001

MIBP-U01P

141024