

# エバラMSFP型消火ポンプユニット

## EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor


制御盤付 吸上げ

### 外形寸法図

### DIMENSIONS

認定型式番号  
PUA6-01


機名 MODEL 125MSFPE6537B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 37 kW

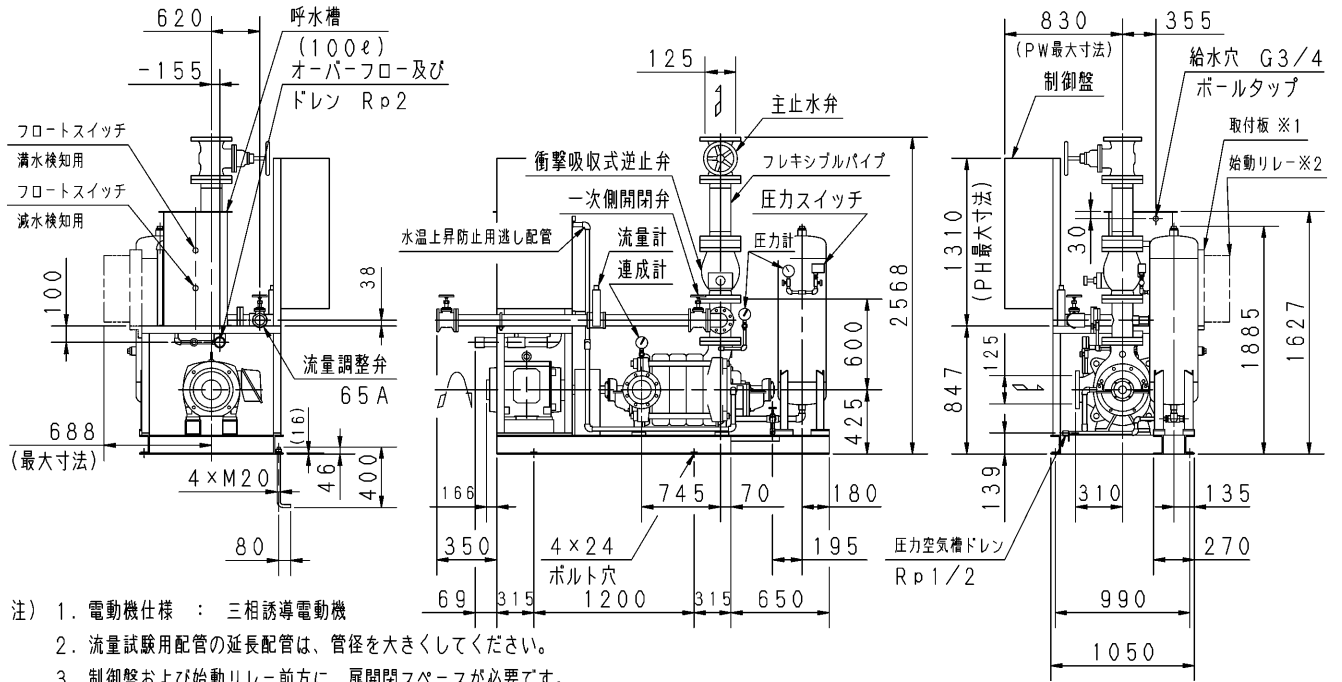

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機  
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。  
3. 制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースが必要です。  
4. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm<sup>2</sup>)です。  
5. 質量は、制御盤質量を60kg (搭載可能なEPM2型盤の最大質量) としたときの値を示します。  
6. ※1・※2は、下記特殊仕様するとき附属します。  
始動リレー付 : ※1・※2 始動リレースペース付 : ※1

PH, PW寸法減少表 (扉開閉スペース)

盤幅×高さ	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-600	-400	-200	0
PW	0	0	0	0
扉開閉スペース	250	250	250	250

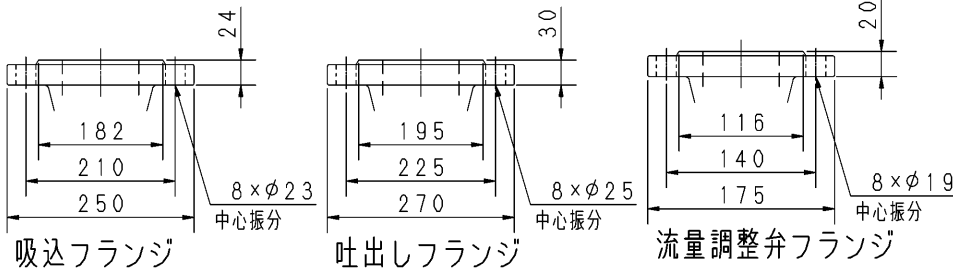

質量 2025 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1	水温上昇防止用逃し装置 (セルフフロー)	9	呼水槽 (FPT-10, ドレン弁付)	17	圧力空気槽 (圧力計、圧力スイッチ付)	1	
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁・逆止弁	18	圧力空気槽弁類	2	
3	フート弁 (鎖付)	11	フレキシブルパイプ (600L)	19	制御盤	3	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置 (流量計)	20	電動機 (全閉外扇形 (屋内))	4	
5	主止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21		5	
6	衝撃吸収式逆止弁 (スモレンスキ)	14	試験配管用一次側開閉弁	22		6	
7	圧力計	15	サクシオンユニット	23		7	
8	連成計	16	ユニット配管一式	24		8	

御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER			機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min <sup>-1</sup>	出力 OUTPUT	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U125MSFPE6537BP 001

MMSFP-U15BP

002  
190425