エバラIBU型消火ポンプユニット
EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

制御盤付　吸上げ

外形寸法図
DIMENSIONS

認定型式番号
PUA7-01

機名 MODEL 150X100IBNBU545　　周波数 FREQUENCY 50 Hz　　出力 OUTPUT 45 kW

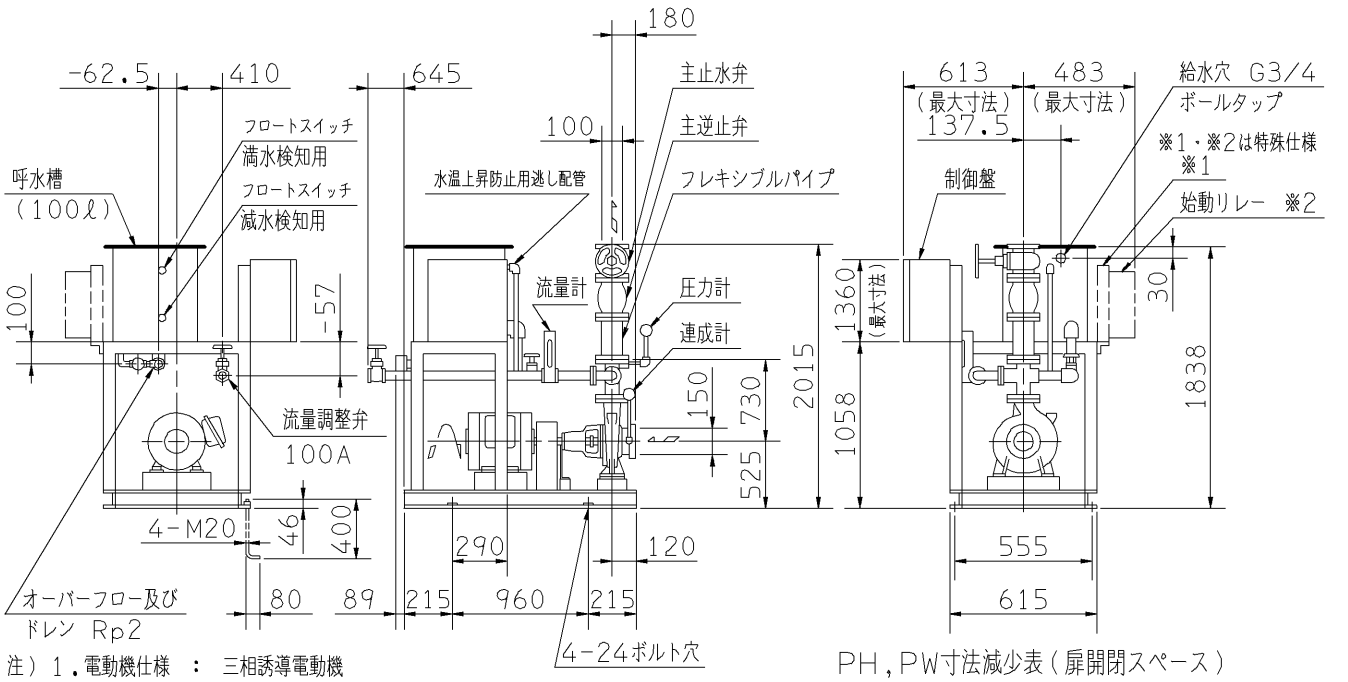

注）1．電動機仕様　：　三相誘導電動機
2．流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3．吐出し管径はポンプ口径とは別に使用水量により決定してください。
4．ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa
（1.0~2.5kgf/cm²）です。
5．制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースが必要です。
6．始動リレー付は、※1・2が附属します。始動リレースペース付は、※1が附属します。

PH，PW寸法減少表（扉開閉スペース）

盤 幅×高 さ	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-600	-400	-200	0
PW	0	0	0	0
扉開閉スペース	250	250	250	250

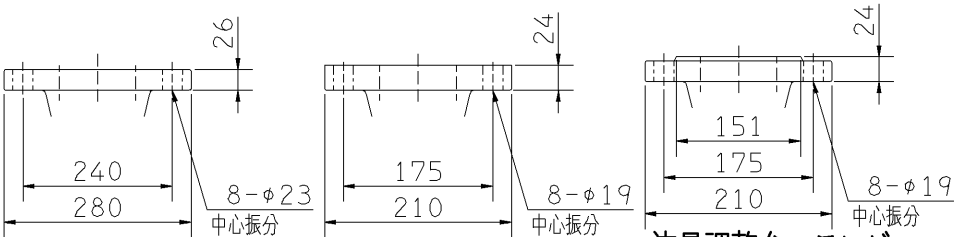

吸込フランジ　吐出しフランジ　流量調整弁フランジ

質量 1050 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES						特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC.& ACCESSORIES	
1	過熱防止オリフィス（止水弁付）	9	呼水槽（FPT-10，ドレン弁付）	17	吸込異径管 （φ250X150）	1	
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁・逆止弁	18	電動機（防滴保護形）	2	
3	フート弁（鎖付） （250A）	11	フレキシブルパイプ （ 300L）	19		3	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置（流量計）	20		4	
5	主止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21		5	
6	主逆止弁	14	サクションユニット （250A）	22		6	
7	圧力計	15	ユニット配管一式	23		7	
8	連成計	16	制御盤	24		8	

御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER			機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO. U150X100IBNBU545P 001

MIBU-U04P

EBARA

EBARA CORPORATION

141024