

エバラMSFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

電動機短時間定格 (S2 120min)

制御盤付 吸上げ


外形寸法図 DIMENSIONS

認定型式番号
PUA6-01

機名 MODEL 125MSFPE5545

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 45 kW

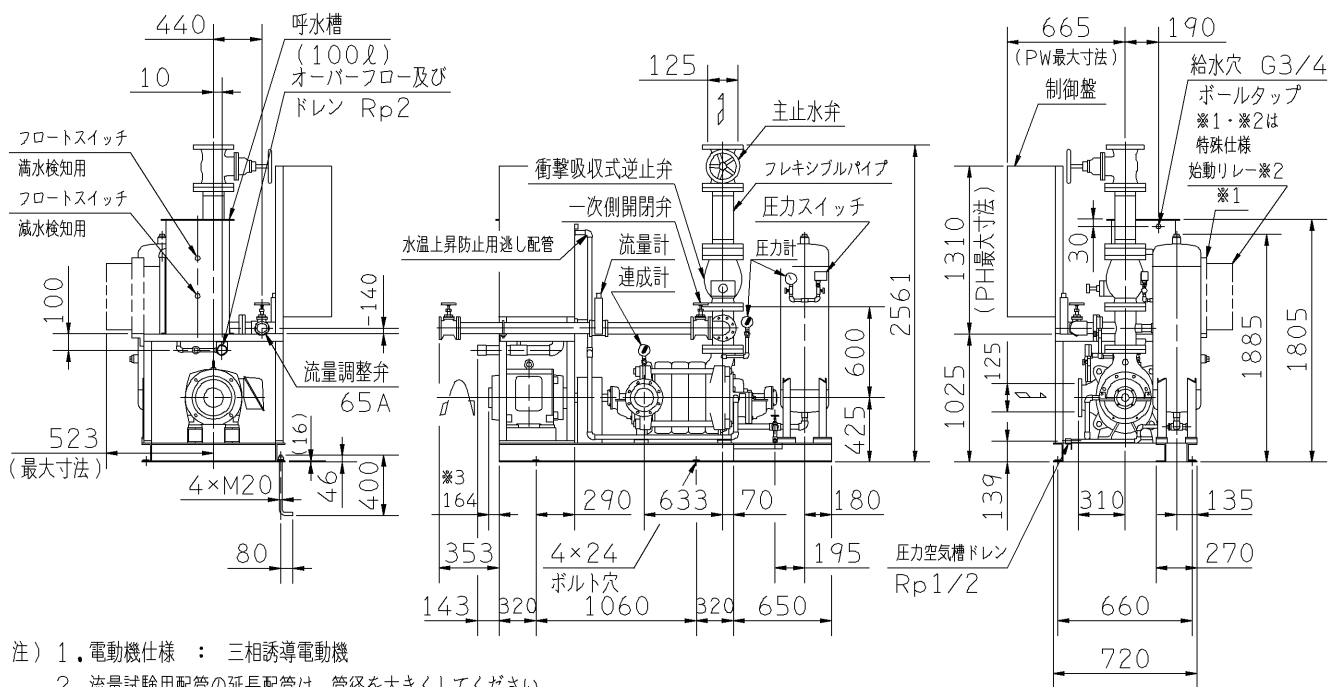

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
 2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
 3. 制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースが必要です。
 4. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm²)です。
 5. 始動リレー付は、※1・2が附属します。
 始動リレースペース付は、※1が附属します。
 6. ※3 75kW以上の機種の場合、最大寸法値です。

PH, PW寸法減少表 (扉開閉スペース)

盤幅×高さ	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-600	-400	-200	0
PW	0	0	0	0
扉開閉スペース	250	250	250	250

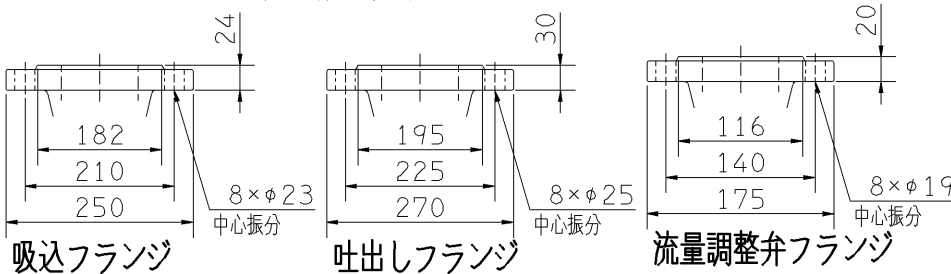

質量 1830 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1	水溫上昇防止用逃し装置 (セルフフロー)	9	呼水槽 (FPT-10, ドレン弁付)	17	圧力空気槽 (圧力計、圧力スイッチ付)	1	
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁・逆止弁	18	圧力空気槽弁類	2	
3	フート弁 (鎖付)	11	フレキシブルパイプ (600L)	19	制御盤	3	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置 (流量計)	20	電動機 (全開外扇形 (屋内))	4	
5	主止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21		5	
6	衝撃吸収式逆止弁 (スモレンスキ)	14	試験配管用一次側閉閉弁	22		6	
7	圧力計	15	サクシジョンユニット	23		7	
8	連成計	16	ユニット配管一式	24		8	

御注文主 CUSTOMER	御使用先 FINAL USER	機器番号 ITEM NO.	機器名称 ITEM NAME	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 QTY
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL							



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U125MSFPE55451P 003
MMSFP-U16P

170131