

エバラMSFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

電動機短時間定格 (S2 120min)

制御盤付 (別置型) 吸上げ

外形寸法図


DIMENSIONS

認定型式番号
PUA8-01


機 名
MODEL 200MSFPE45132

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 132 kW

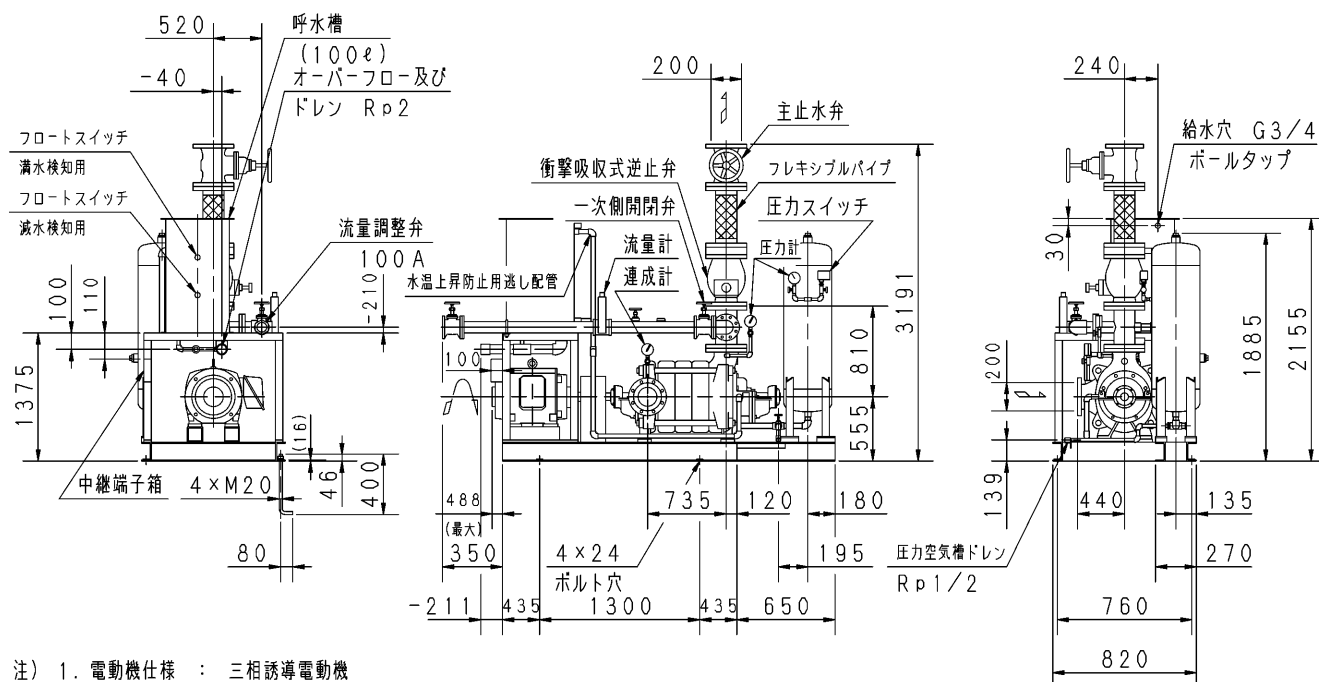

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa
(1.0~2.5kgf/cm²)です。

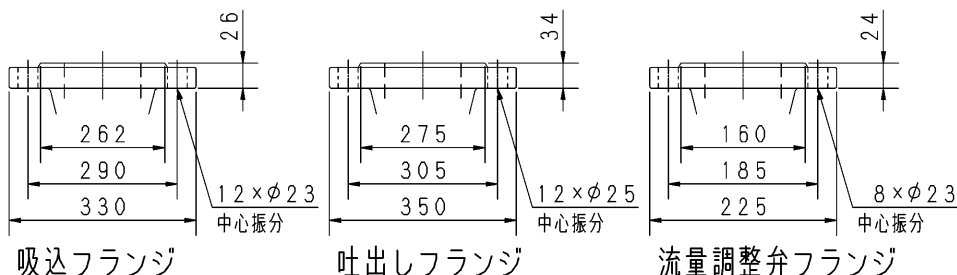

質 量 3392 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1 水温上昇防止用逃し装置 (セルフフロー)	9 呼水槽 (FPT-10, ドレン弁付)	17 圧力空気槽 (圧力計、圧力スイッチ付)	1				
2 吐出し短管	10 呼水配管用止水弁・逆止弁	18 圧力空気槽弁類	2				
3 フート弁 (鎖付)	11 フレキシブルパイプ (700L)	19 制御盤	3				
4 ユニッベース	12 ポンプ性能試験装置 (流量計)	20 中継端子箱	4				
5 主止水弁	13 試験配管用流量調整弁	21 電動機 (全開外扇形 (屋内))	5				
6 衝撃吸収式逆止弁 (スモレンスキ)	14 試験配管用一次側開閉弁	22	6				
7 圧力計	15 サクションユニット	23	7				
8 連成計	16 ユニッ配管一式	24	8				

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. U200MSFPE451322

000

MMSFP-U15B

001
171016