

エバラMSFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

電動機短時間定格 (S2 120min)

制御盤付 (別置型) 吸上げ

外形寸法図


DIMENSIONS

認定型式番号
PUA8-01


機名 MODEL 200MSFPE2575

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 75 kW

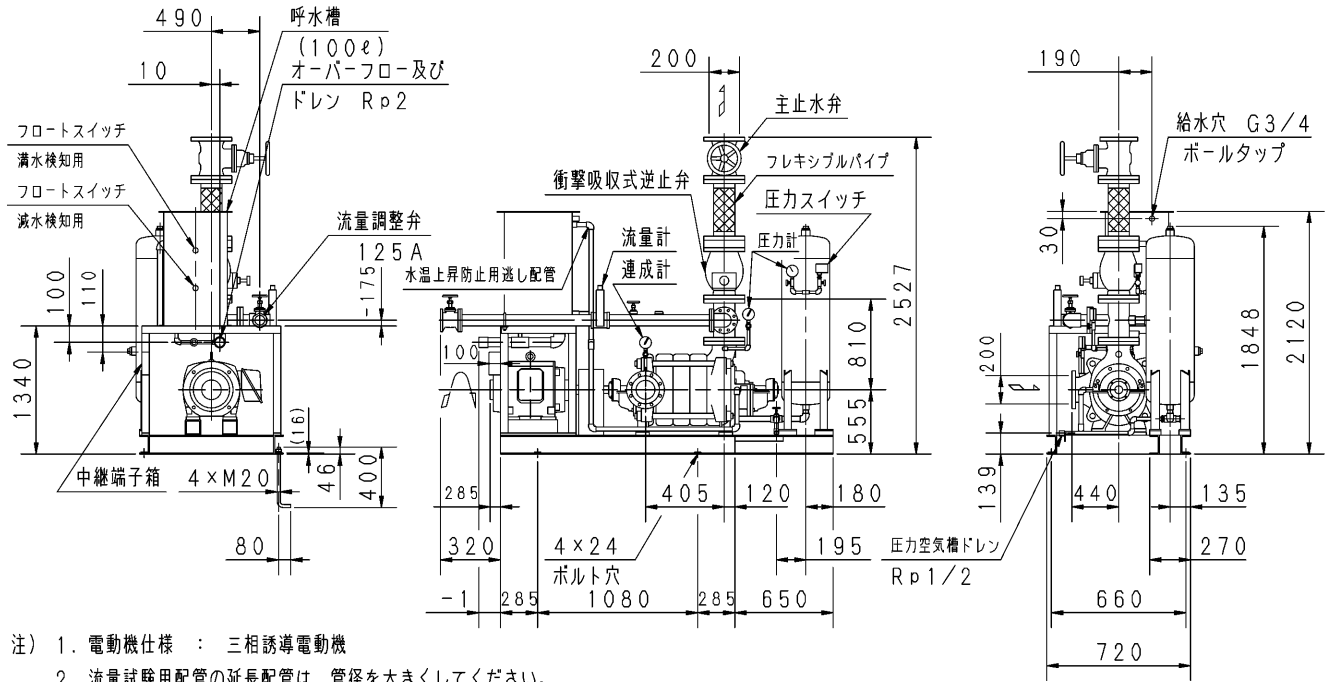

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
 2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
 3. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm²)です。

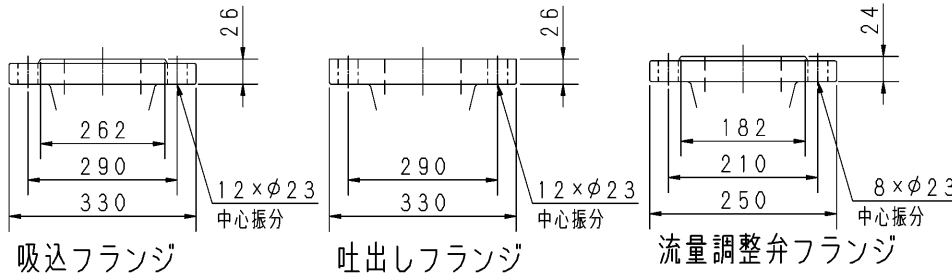

質量 2120 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1	水温上昇防止用逃し装置 (セルフフロー)	9	呼水槽 (FPT-10, ドレン弁付)	17	圧力空気槽 (圧力計、圧力スイッチ付)	1	
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁・逆止弁	18	圧力空気槽弁類	2	
3	フート弁 (鎖付)	11	フレキシブルパイプ (400L)	19	制御盤	3	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置 (流量計)	20	中継端子箱	4	
5	主止水弁	13	コックピース	21	電動機 (全開外扇形 (屋内/外))	5	
6	衝撃吸収式逆止弁 (ハンマーソフト)	14	試験配管用流量調整弁	22		6	
7	圧力計	15	サクシオンユニット	23		7	
8	連成計	16	ユニット配管一式	24		8	

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U200MSFPE25752 001

MMSFP-U18B

002
190828