

エバラMSFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

制御盤付(別置型) 吸上げ


外形寸法図 DIMENSIONS

認定型式番号
PUA8-01


機名 MODEL 200MSFPE2575

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 75 kW

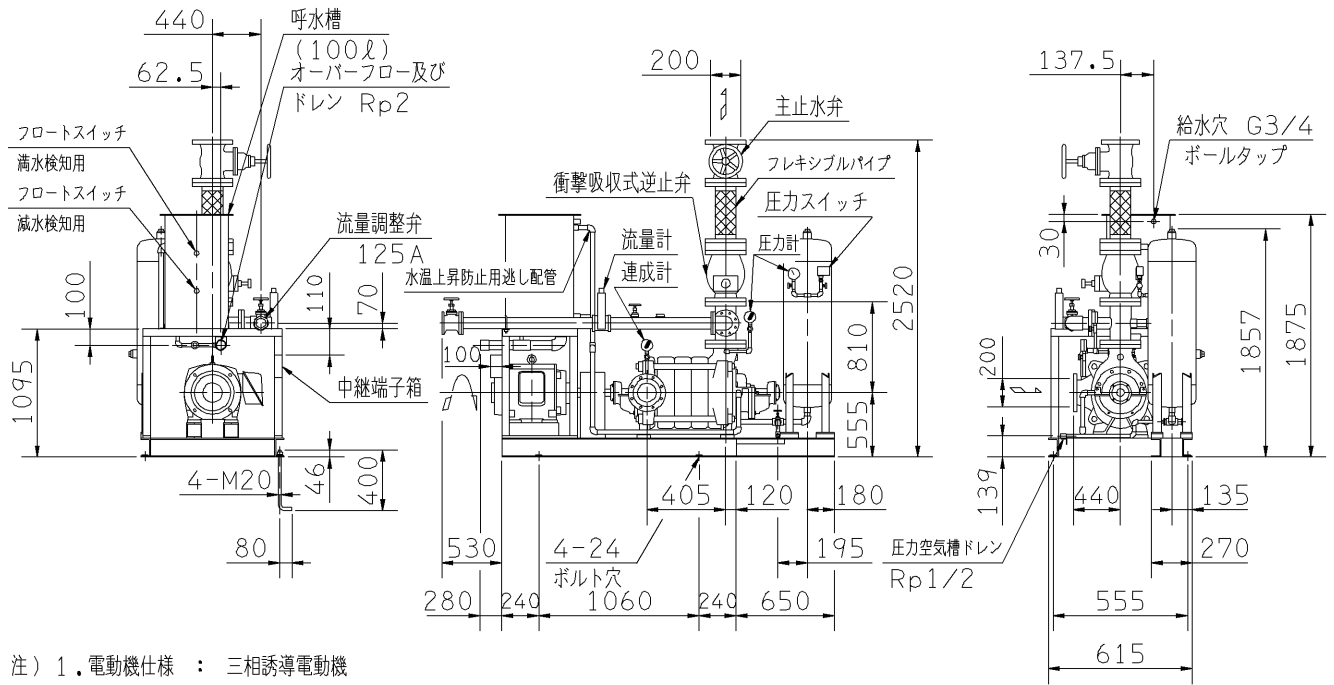

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
 2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
 3. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm²)です。

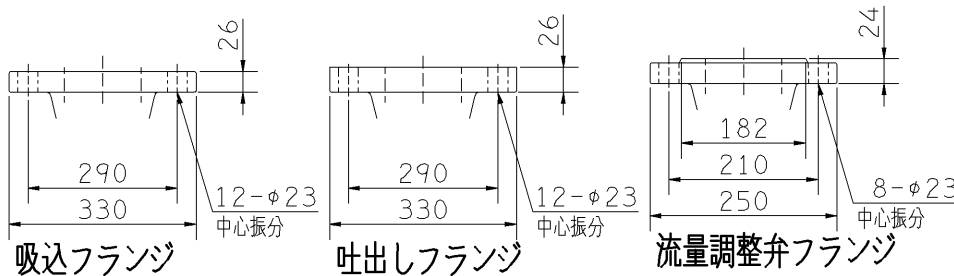

質量 1920 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1	水温上昇防止用逃し装置(セルフフロー)	9	呼水槽(FPT-10, ドレン弁付)	17	圧力空気槽弁類	1	
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁・逆止弁	18	制御盤	2	
3	フート弁(鎖付)	11	フレキシブルパイプ(400L)	19	中継端子箱	3	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置(流量計)	20	電動機(防滴保護形)	4	
5	主止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21		5	
6	衝撃吸収式逆止弁(ハンマーソフト)	14	サクショユニット	22		6	
7	圧力計	15	ユニット配管一式	23		7	
8	連成計	16	圧力空気槽(圧力計、圧カスイッチ付)	24		8	

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U200MSFPE2575 001

MMSFP-U08

141021