

エバラMSFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

制御盤付（別置型） 吸上げ


外形寸法図 DIMENSIONS

認定型式番号
PUA8-01


機名 MODEL 200MSFPE26132

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 132 kW

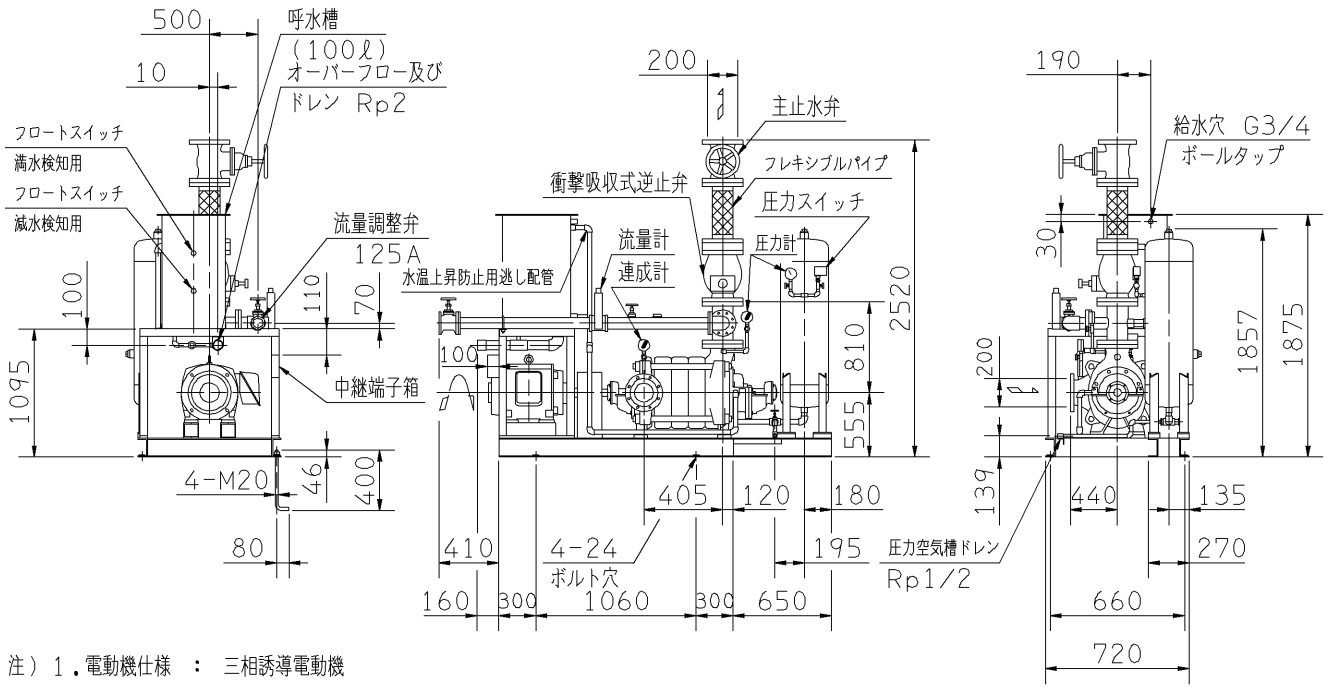

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
 2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
 3. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm²)です。

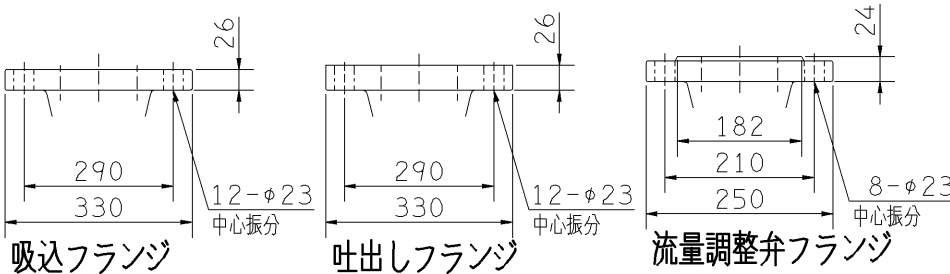

質量 2250 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1	水温上昇防止用逃し装置 (セルフフロー)	9	呼水槽 (FPT-10, ドレン弁付)	17	圧力空気槽弁類	1	
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁・逆止弁	18	制御盤	2	
3	フート弁 (鎖付)	11	フレキシブルパイプ (400L)	19	中継端子箱	3	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置 (流量計)	20	電動機 (防滴保護形)	4	
5	主止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21		5	
6	衝撃吸収式逆止弁 (ハンマーソフト)	14	サクシオンユニット	22		6	
7	圧力計	15	ユニット配管一式	23		7	
8	連成計	16	圧力空気槽 (圧力計、圧カスイッチ付)	24		8	

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U200MSFPE26132 001

MMSFP-U08

141021