

自動給水装置 エバラフレッシャー3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS


浸出性能基準適合品

適用範囲
APPLICATION

32BNBME

並列交互運転方式

標準仕様

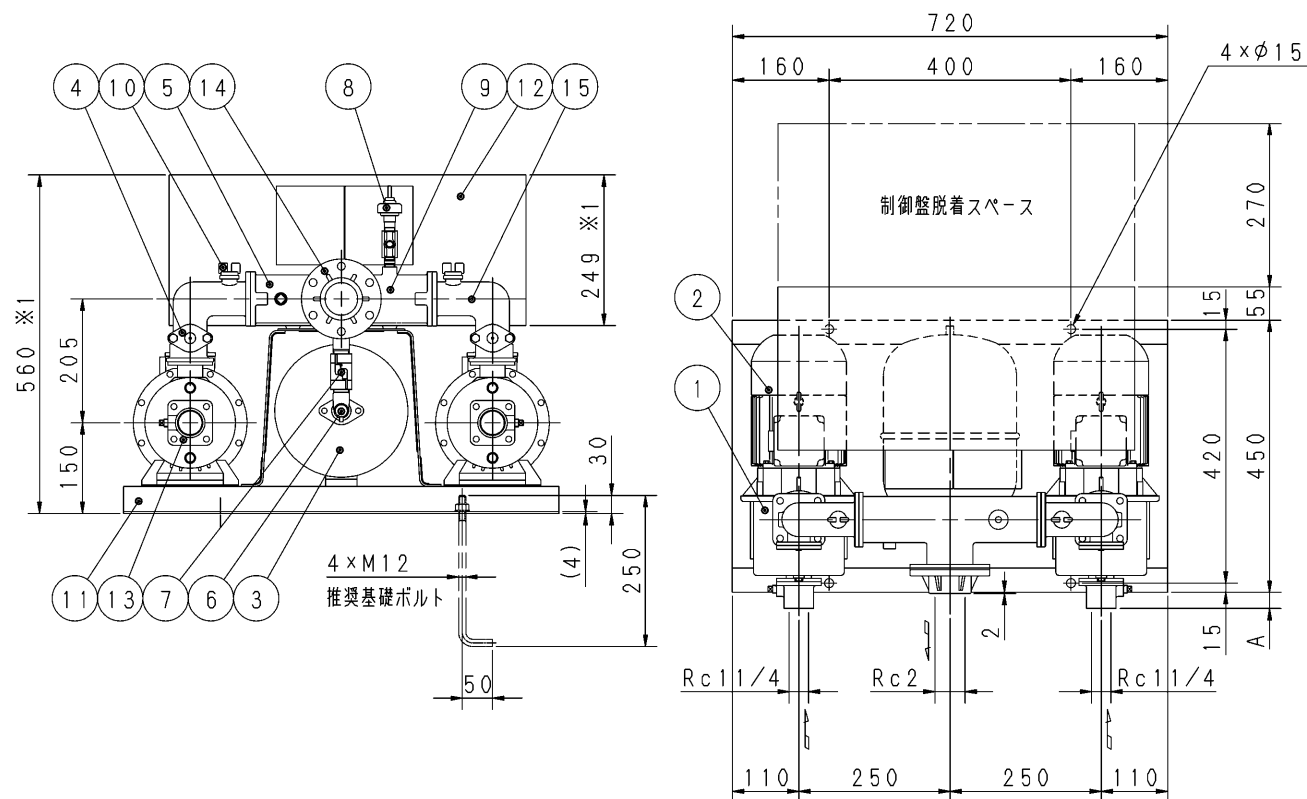

- 注) 1. ユニット内には、仕切弁を附属しておりませんので、吐出し配管にメンテナンス用として、必ず仕切弁を設置してください。
2. 流し込みの場合、吸込配管にメンテナンス用として、仕切弁の設置を推奨します。
- ただし、吸上げの場合は吸込配管に仕切弁を設置しないでください。
3. ※1は標準仕様制御盤の高さ寸法を示しています。特殊仕様制御盤は寸法が異なる場合がありますので、詳細の寸法は制御盤の外形図を参照してください。
4. ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8Bとなります。

周波数 Hz	機 名 MODEL	呼び出力 OUT PUT kW	相 PHASE	寸 法 DIM. A	質 量 MASS kg
50/60	32BNBME 0.75SN	0.75×2	単 相	-3	82
	32BNBME 0.75N	0.75×2	三 相	-3	82
	32BNBME 1.1SAN	1.1×2	単 相	27	96
	32BNBME 1.1AN	1.1×2	三 相	27	96
	32BNBME 1.1SBN	1.1×2	単 相	87	100
	32BNBME 1.1BN	1.1×2	三 相	87	100

構 成 機 器 ASSEMBLY PARTS				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1	ポンプ (2台)	9	吐出し集合管	17	1
2	電動機 (2台)	10	呼水栓 (2個)	18	2
3	圧力タンク (10ℓ)	11	ユニットベース	19	3
4	フロースイッチ (2個)	12	制御盤	20	4
5	チェック弁 (内蔵) (2個)	13	相フランジ (吸込用) (2個)	21	5
6	水抜き弁	14	相フランジ (吐出し用)	22	6
7	タンク用ボール弁	15	サーミスタ (2個)	23	7
8	圧力センサ	16		24	8

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		給水量 CAPACITY		全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED
送 原 製 番 SER. NO.		機 名 MODEL		呼び出力 OUTPUT	数 量 Q'TY
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. U32BNBMEN2 001

U32BNBMEN2 001
180731