

自動給水装置 エバラフレッシャー3100

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS


浸出性能基準適合品

適用範囲
APPLICATION

40BNAME

単独交互運転方式

標準仕様

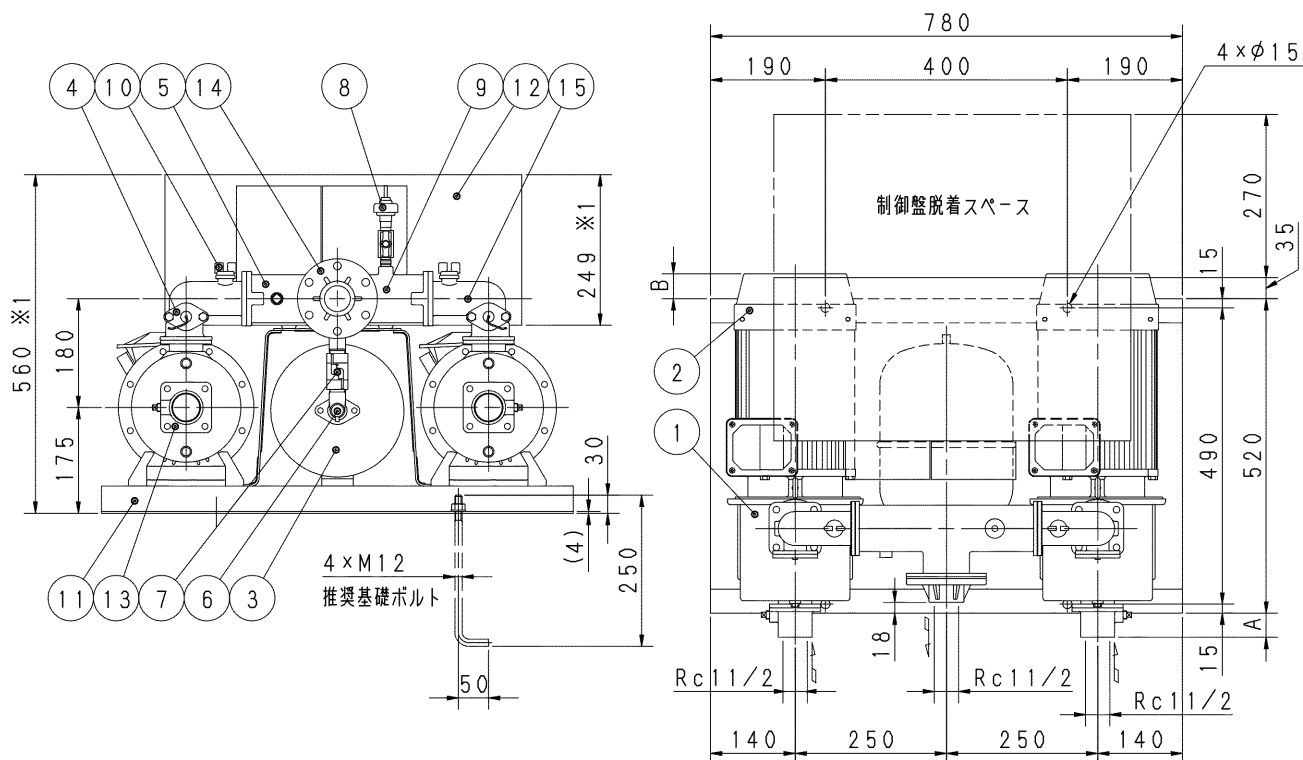

左図を上より見る

- 注) 1. ユニット内には、仕切弁を附属しておりませんので、吐出し配管にメンテナンス用として、必ず仕切弁を設置してください。
2. 流し込みの場合、吸込配管にメンテナンス用として、仕切弁の設置を推奨します。
ただし、吸上げの場合は吸込配管に仕切弁を設置しないでください。
3. ※1は標準仕様制御盤の高さ寸法を示しています。特殊仕様制御盤は寸法が異なる場合がありますので、詳細の寸法は制御盤の外形図を参照してください。
4. ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8Bとなります。

周波数 Hz	機名 MODEL	呼び出力 OUT PUT kW	相 PHASE	寸法 DIM. A	寸法 DIM. B	質量 MASS kg
50/60	40BNAME 1.1SE	1.1	単相	-2	-65	103
	40BNAME 1.1E	1.1	三相	-2	-65	103
	40BNAME 1.5SE	1.5	単相	-2	-53	112
	40BNAME 1.5E	1.5	三相	-2	-53	112
	40BNAME 2.2E	2.2	三相	40	-29	126
	40BNAME 3.7E	3.7	三相	40	41	145

構成機器 ASSEMBLY PARTS				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1	ポンプ (2台)	9	吐出し集合管	17	
2	電動機 (2台)	10	呼水栓 (2個)	18	
3	圧力タンク (10ℓ)	11	ユニットベース	19	
4	フロースイッチ (2個)	12	制御盤	20	
5	チェック弁 (内蔵) (2個)	13	相フランジ (吸込用) (2個)	21	
6	水抜き弁	14	相フランジ (吐出し用)	22	
7	タンク用ボール弁	15	サーミスタ (2個)	23	
8	圧力センサ	16		24	

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		機器名称 ITEM NAME	
御使用先 FINAL USER					
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U40BNAMEE1 000

U40BNAMEE1 000
220927