自動給水装置　エバラフレッシャー１３００
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BI

吐出し圧力一定制御（減圧弁方式）

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外　形　寸　法　図
DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

制御盤　ＩＲＬＳ型

機　名 MODEL　４０ＢＩＰＭＥ６１．１　　並列交互運転方式

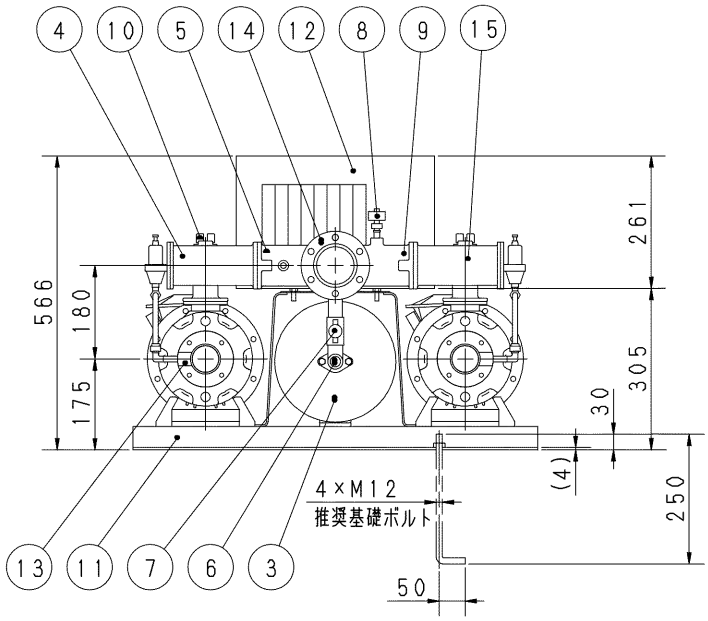

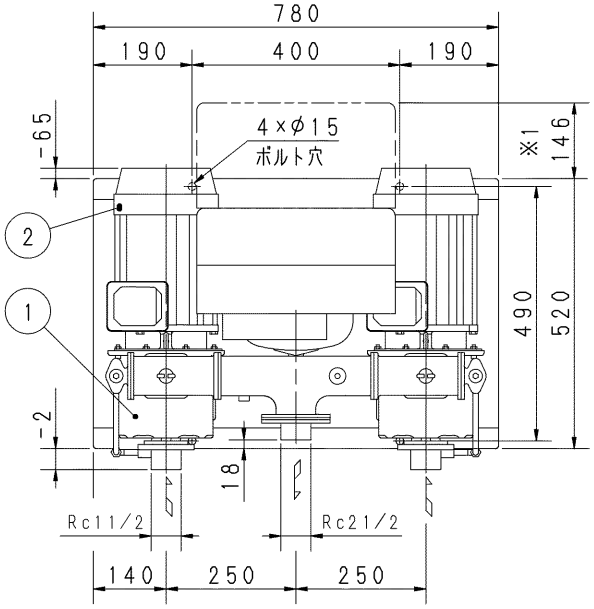

左図を上より見る

注）１．ユニット内には、仕切弁を附属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として、
必ず仕切弁を設置してください。
２．流し込みの場合、吸込み配管にメンテナンス用として、仕切り弁の設置を推奨します。
ただし、吸上げの場合は吸込み配管に仕切弁を設置しないでください。
３．※1 制御盤カバー開閉スペースを示します。
４．ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。
配管径は３／８Ｂとなります。

質　量 MASS	約１２０ kg

構　成　機　器 ASSEMBLY PARTS						特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES
1	ポンプ（２台）	9	吐出し集合管	17		1
2	電動機（２台）	10	呼水栓（２個）	18		2
3	圧力タンク（１０ℓ）	11	ユニットベース	19		3
4	減圧弁（２個）	12	制御盤	20		4
5	チェッキ弁（内蔵）（２個）	13	相フランジ（吸込用）（２個）	21		5
6	水抜き弁	14	相フランジ（吐出し用）	22		6
7	タンク用ボール弁	15	サーミスタ（２個）	23		7
8	圧力センサ	16		24		8

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機　名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数　量 Q'TY
				min⁻¹		

図　番 DWG. NO.	U40BIPME61.1	001

EBARA

EBARA CORPORATION

MBIPME-U021　001
210218