

外形寸法図
DIMENSIONS


浸出性能基準適合品

機名 40PNAEM2.2
MODEL (逆流防止器吸込側取付)

単独交互運転方式

標準仕様盤付

ポンプ個別漏電しゃ断器付
ノイズフィルター付

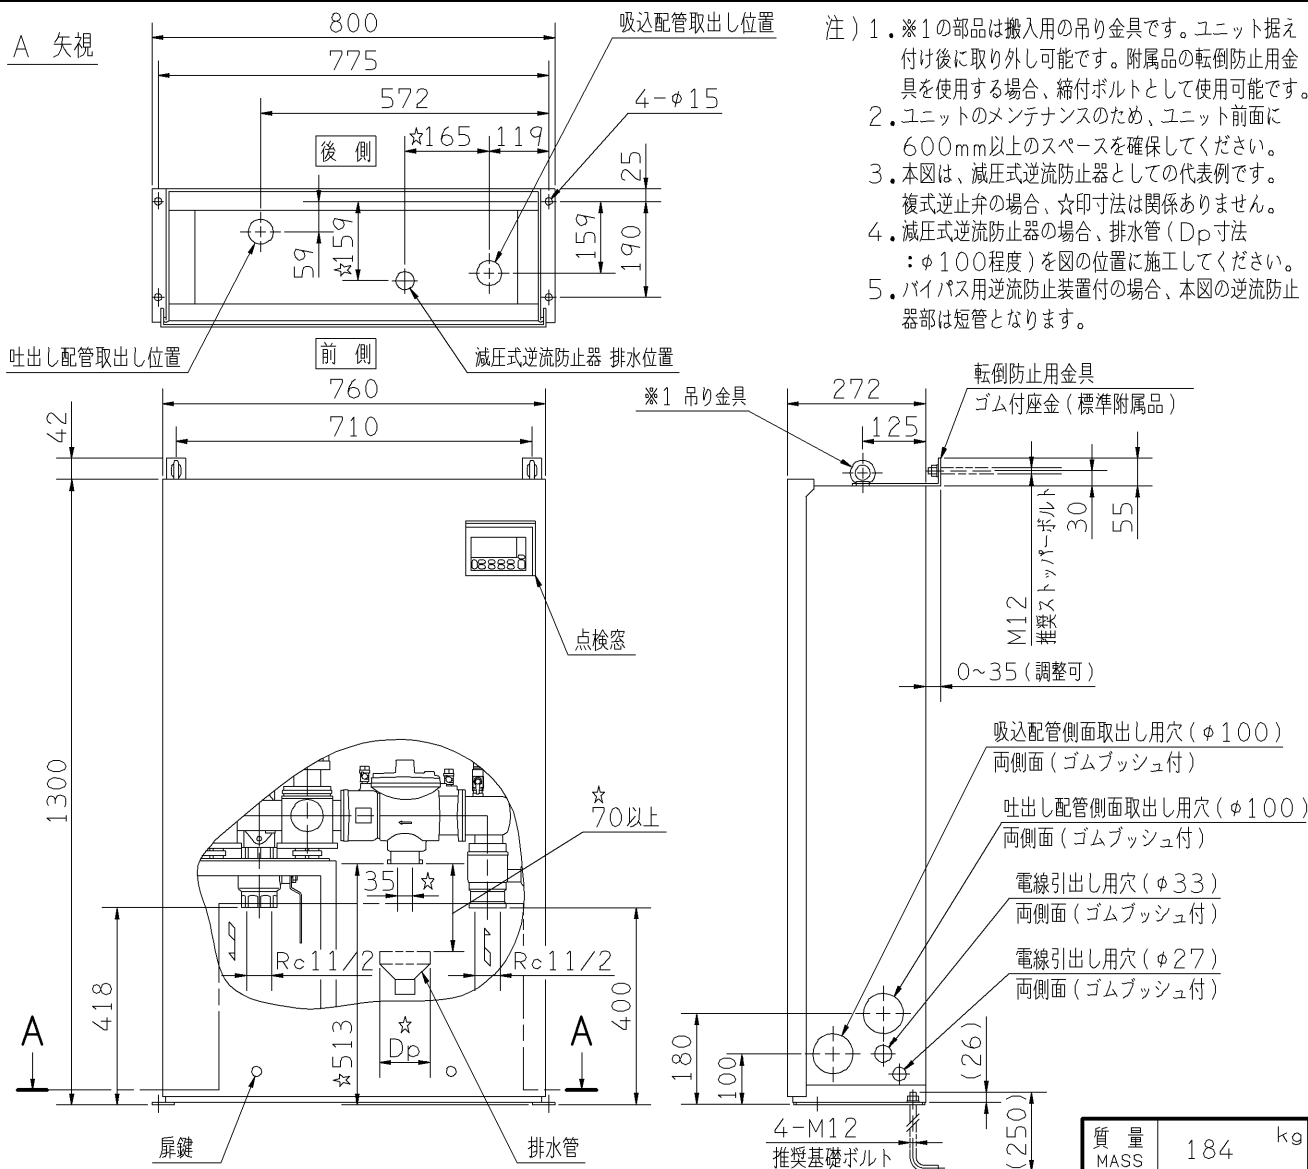

構成機器 ASSEMBLY PARTS				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1	ポンプ (2台)	ステンレス製	9	フロースイッチ (2個)	17	エア抜・ドレン用チューブ	1
2	BT (H) - 10型圧力タンク		10	逆流防止装置	18		2
3	逆止弁		11	防振装置	19		3
4	三方弁		12	制御盤	20		4
5	圧力センサ (2個)		13	キャビネット	21		5
6	止水弁		14	キャビネット蓋	22		6
7	主配管	ステンレス製	15	架台	23		7
8	逆止弁 (2個)		16	転倒防止用金具 (2個)	24		8

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min ⁻¹					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			